


# Anwendungstechnik

Erstellen von Wandhochzügen mittels Hohlkehlprofil und Abschlussprofil C7


September 2019

Geeignet für alle Bereiche, in denen ein durchgängiger Wandabschluss hergestellt werden soll. Den Altro-Bodenbelag über ein halbrundes Hohlkehlprofil CF38R/CF20R, welches im Boden-Wand-Übergang befestigt worden ist, verlegen. Den Belag bis zu einer Mindesthöhe von 100 mm an der Wand hochziehen und mit dem Abschlussprofil C7 abschließen. Zur Befestigung des Hohlkehlprofils, des Altro-Fußbodenbelages im Kehlungsbereich und des Abschlussprofils eignet sich

Artikelnummer Farben Länge ein handelsüblicher für Kunststoffbeläge geeigneter Kontakt-klebstoff (Herstellerangaben sind zu beachten). Alle Innen- und Außenecken sowie Verbindungen des Bodenbelages innerhalb der Kehlung müssen verschweißt werden.

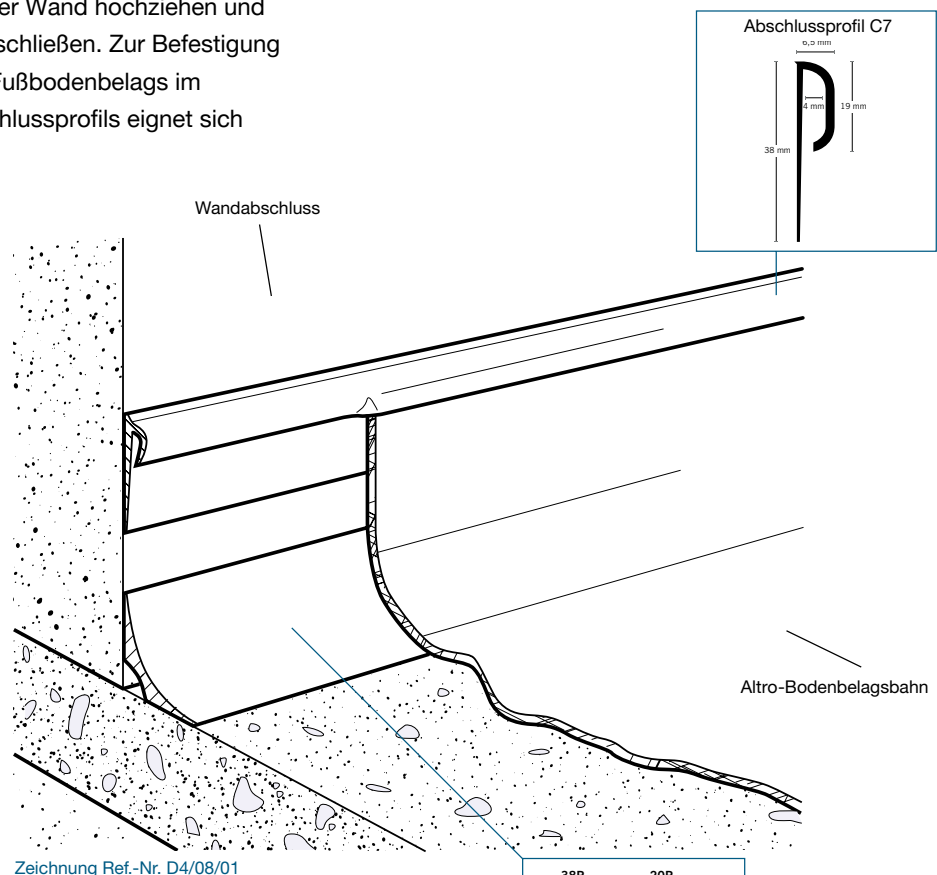

Artikelnummer	Farben	Länge
C7BLK / C7WHT / C7DOVE	Schwarz / Weiß / Taubengrau	Rolle 25
CF20R	Schwarz	2 m
CF38R	Schwarz	2 m



Weitere Informationen und technische Hinweise erhalten Sie unter:

Tel: +49-340-6500431 Fax: +49-340-6500227 E-mail: [awt@altro.de](mailto:awt@altro.de) [www.altro.de](http://www.altro.de)