


# Anwendungstechnik

Erstellen von Wandhochzügen mit Fliesenübergang mittels Hohlkehlprofil und Abschlussprofil C8


September 2019

Geeignet für Bereiche, in denen eine wasserdichte Verbindung mit Wandfliesen hergestellt werden soll. Den Altro-Bodenbelag über ein halbrundes Hohlkehlprofil CF38R/CF20R, welches im Boden-Wand-Übergang befestigt worden ist, verlegen. Den Belag bis zu einer Mindesthöhe von 100 mm an der Wand hochziehen und mit dem Abschlussprofil C8 abschließen. Zur Befestigung des Hohlkehlprofils und des Altro-Fußbodenbelags

im Kehlungsbereich eignet sich ein handelsüblicher, für Kunststoffbeläge geeigneter Kontaktklebstoff (Herstellerangaben sind zu beachten). Die Anbringung des Abschlussprofils C8 sollte durch Dritte während der Fliesenverarbeitung erfolgen. Alle Innen- und Außenecken sowie Verbindungen des Bodenbelages innerhalb der Kehlung müssen verschweißt werden.

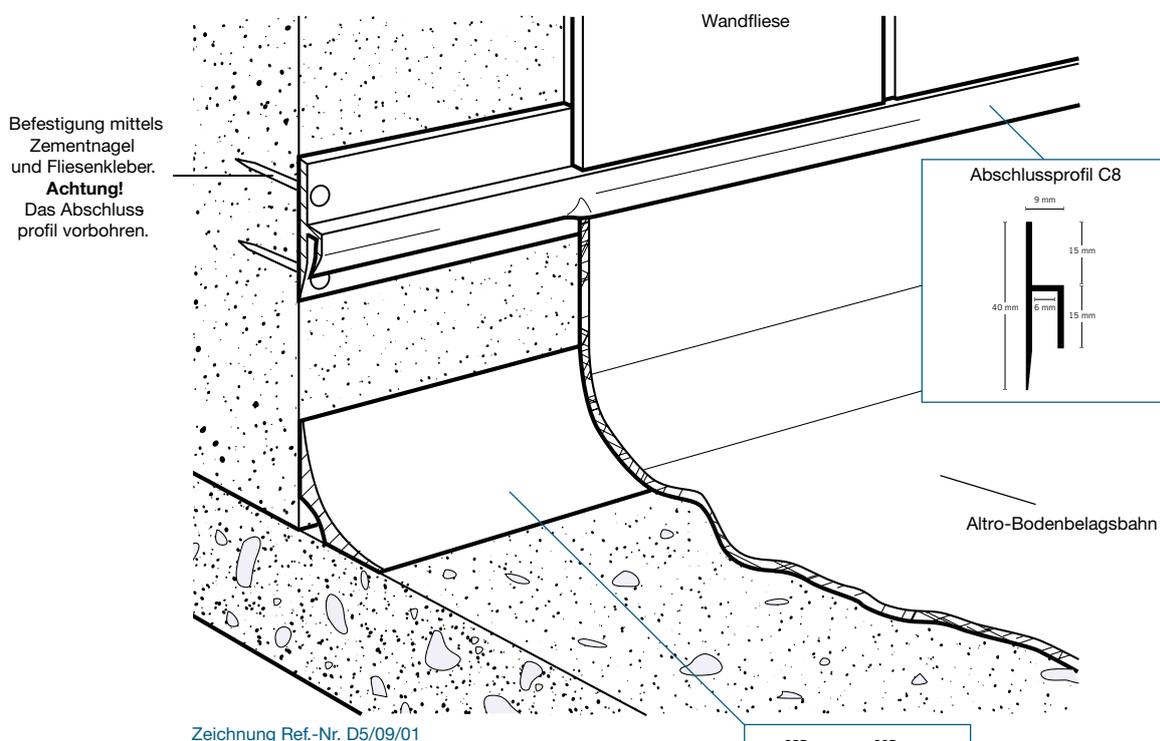

Artikelnummer	Farben	Länge
C8WHT	Weiß	2,5 m
CF20R	Schwarz	2 m
CF38R	Schwarz	2 m



Weitere Informationen und technische Hinweise erhalten Sie unter:

Tel: +49-340-6500431 Fax: +49-340-6500227 E-mail: awt@altro.de www.altro.de