



Ficha técnica del producto

Altro Serenade™

Piso laminado liso de alta calidad con revestimiento acústico
para aplicaciones comerciales

Altro Serenade

El silencio es oro. Ya sea para amortiguar el ruido de los pasos de los más pequeños o para maximizar la privacidad en el trabajo o el ocio, el piso acústico Altro Serenade está más que a la altura. Con un espesor de 3.9mm, un aislamiento acústico de impacto de 19 dB y un índice IIC de 52, no solo reduce el ruido, sino que proporciona un alto nivel de comodidad al pisarlo, lo que lo convierte en una excelente solución para espacios muy transitados.

Con 17 opciones de colores y diseños, combina y coordina a la perfección con Altro Orchestra y Altro Operetta.

Combinelo con nuestra amplia gama de paneles de pared Altro para lograr un sistema de pisos y paredes atractivo y duradero.

La combinación de Altro XpressLay con Altro Wood, Altro Orchestra o incluso Altro Operetta también es muy atractiva.

Aplicaciones típicas

Sector sanitario, residencias para la tercera edad, educación, comercios, oficinas, gimnasios de baja intensidad y zonas recreativas

Características y ventajas

- 3.9mm de espesor
- Proporciona una gran comodidad al pisar
- Ofrece una excelente reducción del ruido de 19dB y un índice IIC de 54
- Los colores combinan con las gamas Altro Orchestra y Altro Operetta para crear un aspecto uniforme en todo el espacio
- Certificado por FloorScore/Bajo COV

Juntos es mejor

Los pisos lisos de Altro le ofrecen lo que busca: un aspecto económico y atractivo, fácil de instalar y mantener. Pero, en áreas comerciales con derrames frecuentes y donde la higiene y la durabilidad son prioritarias, ¡es mejor que nuestra sólida colección de pisos de seguridad, pisos antideslizantes y revestimientos de pared se una al equipo!

Instale pisos lisos en el comedor y las zonas comunes, y coloque pisos de seguridad y protectores de pared en la cocina, el bar y los baños. Podrá estar tranquilo sabiendo que sus clientes disfrutarán de una experiencia exquisita, mientras que las zonas más peligrosas de su establecimiento estarán bien equipadas para soportar el desgaste diario.

Se recomienda enfáticamente realizar una evaluación de riesgos en cualquier zona en la que se considere la instalación de pisos lisos, con especial atención al riesgo potencial que plantean los contaminantes.

Tecnología Altro Easyclean



En lugar de utilizar un revestimiento superficial, la tecnología Altro Easyclean se incorpora al piso durante su fabricación. Esto permite que los pisos Altro se beneficien de una limpieza y un mantenimiento mejorados, al tiempo que realzan las propiedades antideslizantes de nuestros productos.

Los pisos lisos tienen un nivel más alto de Altro Easyclean que los antideslizantes o de seguridad.

- Facilidad de limpieza líder en el sector
- Mayor capacidad de limpieza a largo plazo
- Ahorro en los costos de limpieza y mantenimiento
- Resistencia al deslizamiento sostenida a largo plazo
- Excelente durabilidad a largo plazo
- Baja acumulación de suciedad
- Mejor retención del color

3.9mm
grosor


6'7"
ancho

65'5"
longitud


formato
de la
lámina








Bandola SE3945U
WR485 LRV 8



Romeo SE3952U
WR496 LRV 49




Bohemia SE3942U
WR483 LRV 44




Bolero SE3959U
WR502 LRV 23




Elgar SE3962U
WR494 LRV 23



Torch SE3974U
WR513 LRV 39




Encore SE3929U
WR450 LRV 24




March SE3925U
WR446 LRV 37




Metronome SE3914U
WR435 LRV 26



Octave SE3915U
WR436 LRV 17




Adagio SE3935U
WR456 LRV 34



Chord SE3934U
WR455 LRV 31



Anthem SE3933U
WR454 LRV 22

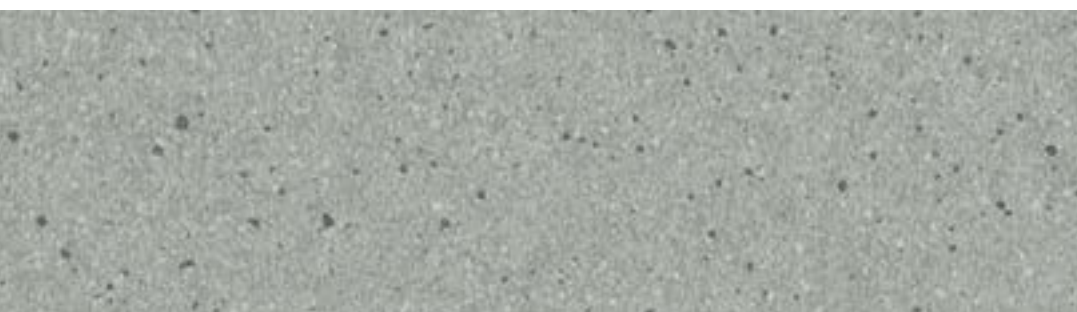

Caldara SE3939U
WR460 LRV 39



Están disponibles cordón de soldadura (WR), masillas y selladores sanitarios con colores a juego. Podrá encontrar los códigos de producto de los cordones de soldadura en los SKU de los productos. Las masillas se pueden localizar escaneando este código QR.





Especificaciones			
Tipo + clase		ASTM F1303	Tipo I, Grado 1, Clase C, piso de lámina liso
Espesor y capa de desgaste		3.9mm .15" / .7mm / 28 mil capa de desgaste, construcción heterogénea	
Dimensiones del rollo		6'7" x 65'5" 2m x 20m	
Peso		5.34 lbs./yd ² 2.9 kg/m ² 260 lbs. por rollo	
Garantía		10 años	
Ciclo de vida esperado		15 años	
Tecnología de limpieza		Altro Easyclean	
Coefficiente estático de fricción		ASTM D2047	0.7 en seco, 0.8 en zonas húmedas
Coefficiente dinámico de fricción		ANSI/NFSI B101.3	.49 DCOF en zonas húmedas
Prueba de rampa		EN 16165	R10
Límite de carga estática		ASTM F970	500 psi
Indentación residual		EN ISO 24343	≤ 0.20mm
Resistencia al desgaste (abrasión)		EN 660-2	Grupo T
Abrasión de sillas con ruedas		ISO 4918	Sí, tipo W
Flexibilidad		EN ISO 24344	Aprobado
Resistencia a la luz		EN 105-B02	≥ 6
Aislamiento acústico		ISO 10140	19dB
		ASTM E492 Pruebas de aislamiento impacto	Losa de concreto STC 52 / IIC 52 Techo suspendido STC 62 / IIC 65
Comportamiento eléctrico		EN 1815	≤ 2kV antiestáticas
Temperatura mínima de funcionamiento		-14°F (-10°C)	
Comportamiento frente al fuego y al humo		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Probado Clase I < 450
Resistencia al moho		ASTM D3273	Probado
Resistencia a los hongos		ASTM G21	Probado
Resistencia química		ASTM F925	Probado
Emissiones de COV		CA 01350 FloorScore	Aprobado Certificado
Contenido de origen biológico		Fabricado con contenido de origen biológico rápidamente renovable.	
Contenido de ortoftalatos		Sin ortoftalatos	
Composición	PVC heterogéneo con incrustación de refuerzo de fibra de vidrio entre la impresión de película y el soporte. Altro Easyclean integrado en la capa superior para una limpieza excepcional.		
Soporte	Respaldo de PVC soplado.		
Manchas	Ciertos productos químicos pueden causar manchas en los pisos de vinilo. Las manchas por tránsito pueden ser causadas por productos con asfalto y caucho, como los tapetes de caucho. Realice una prueba de manchas antes de la instalación.		
Altro, Altro Serenade y Altro Easyclean son marcas comerciales de Altro Limited. El contenido era correcto en el momento de su creación. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte o a su representante de ventas para obtener la información más reciente sobre los productos. © Derechos de autor Altro USA 2026			

Datos LEED

LEED v5

Este producto puede contribuir a los siguientes créditos




Altro Serenade


Cuantificar y evaluar el carbono incorporado
Materiales y recursos, MRp2

Reducir el carbono incorporado
Materiales y recursos, MRc2

Materiales de bajas emisiones
Materiales y recursos, MRc3

Selección y adquisición de productos de construcción
Materiales de bajas emisiones, MRc4

Descubra más sobre nuestra historia de sostenibilidad y nuestras credenciales en altro.com

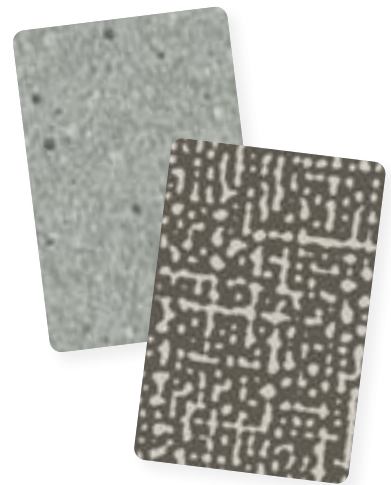

Solicite muestras las 24 horas del día en altro.com y materialbank.com

¡Descubre más en línea!



Guías de mantenimiento




Guías de limpieza ilustradas



Presentación de garantías



Documentación



Formularios LEED



Guías de instalación



Datos básicos de instalación

¡Aún más recursos excelentes!

- Componentes BIM
- Fichas de datos de seguridad (FDS)
- Planos detallados y CAD
- Descargas de muestras en alta resolución
- Galerías de fotos: www.altropics.com
- Soluciones por tipo de área: quirófanos, laboratorios y salas limpias, cocinas, residencias para mayores ¡y más!

Síguenos



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉️ support@altro.com

🌐 www.altro.com

El contenido era correcto en el momento de la impresión. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte www.altro.com o a su representante de ventas local para obtener la información más reciente sobre los productos.