



altro



Fiche technique de l'Altro Atlas™ 40

Un revêtement de sol de sécurité robuste de 4mm
pour les zones industrielles et à usage intensif

découvrez altro.com

Altro Atlas 40

Altro Atlas 40 est notre revêtement de sol de sécurité le plus robuste, qui conserve son intégrité même lorsqu'il est perforé superficiellement par des crampons ou des pointes. Il convient parfaitement aux usages industriels intensifs et aux vestiaires sportifs où les crampons circulent régulièrement.

Robuste, stable et résistant aux dommages mécaniques et aux produits chimiques, Altro Atlas 40 offre une durabilité et une résistance au glissement à long terme, tout en étant facile à nettoyer et à entretenir.

Altro Atlas 40 s'associe également très bien avec Altro Stronghold 30, Altro Classic 25 ou Altro Reliance 25.

Applications typiques

Zones industrielles exposées à une circulation intense d'équipements roulants lourds, de transpalettes et de chariots élévateurs, aux procédés chimiques, à la fabrication, ainsi qu'aux cuisines commerciales en exploitation continue (24 h/24, 7 jours sur 7).

Caractéristiques et avantages

- Il est extrêmement durable
- Il conserve l'intégrité de sa surface même lorsqu'il est perforé
- Il convient parfaitement aux cuisines commerciales et aux applications industrielles
- Il résiste aux dommages mécaniques et aux produits chimiques
- Son épaisseur de 4.0 mm offre un grand confort sous les pieds
- Il est facile à nettoyer et à entretenir
- Il est certifié FloorScore, garantissant une faible teneur en COV

Resistance au glissement

.70D
.70W
SCOF

.57
DCOF

R10

Pendulum test
PTV
≥36

Il incombe aux concepteurs, aux prescripteurs et aux utilisateurs finaux de s'assurer que le revêtement de sol est adapté à l'usage auquel il est destiné, et cela fait partie de notre rôle chez Altro de faciliter ce processus. Nos revêtements de sol sont répartis en trois catégories: sécurité, antidérapante et lisse.

Altro Atlas 40 est un revêtement de sol de sécurité. Ce revêtement est un choix idéal pour faire face aux déversements fréquents d'eau et d'autres contaminants. Altro Atlas 40 est couramment installé dans les cuisines et les zones d'arrière-boutique. Pour les zones exposées à des déversements graisseux constants, Altro Atlas 40 offre notre plus haut niveau de résistance au glissement et maintient un risque de glissade d'un sur un million, même en présence d'huile végétale, d'eau grasse et de farine sous les pieds.

Altro Easyclean



Plutôt que d'utiliser une couche de surface superficielle, la technologie Altro Easyclean est intégrée dans le revêtement de sol lors de sa fabrication. Cette intégration permet aux revêtements de sol Altro de bénéficier d'un nettoyage et d'un entretien améliorés tout en mettant en valeur les propriétés antidérapantes de nos produits.

Un revêtement de sol lisse aura un niveau d'Altro Easyclean plus élevé qu'un revêtement antidérapant ou de sécurité.

- Facilité de nettoyage inégalée dans l'industrie
- Optimisation de l'entretien à long terme
- Réduction des coûts de nettoyage et d'entretien
- Résistance durable au glissement à long terme
- Durabilité exceptionnelle à long terme
- Faible prise de salissure
- Meilleure rétention des couleurs

3.0mm
Épaisseur

6'7"
Largeur

41'
Longueur

Format de
feuille




Le revêtement de sol sécuritaire Altro a obtenu la certification de produit ICC-ES et est conforme aux normes suivantes du code de plomberie :

- ANSI/ICPA SS-1 2001, norme de performance pour les matériaux de surface solides
- IAPMO PS 106-2015e1, receveurs de douche et kits de douche à carreler

La conformité à ces normes signifie que le revêtement de sol de vinyle en feuille sécuritaire Altro est approuvé pour être utilisé dans les douches ou autres zones humides.




Pour plus d'informations,
veuillez numériser le code QR




Quarry Red
WR42

X4060
LRV 13





Walnut 
WR62

X4086
LRV 10



Pewter Grey
WR81

X4039
LRV 26

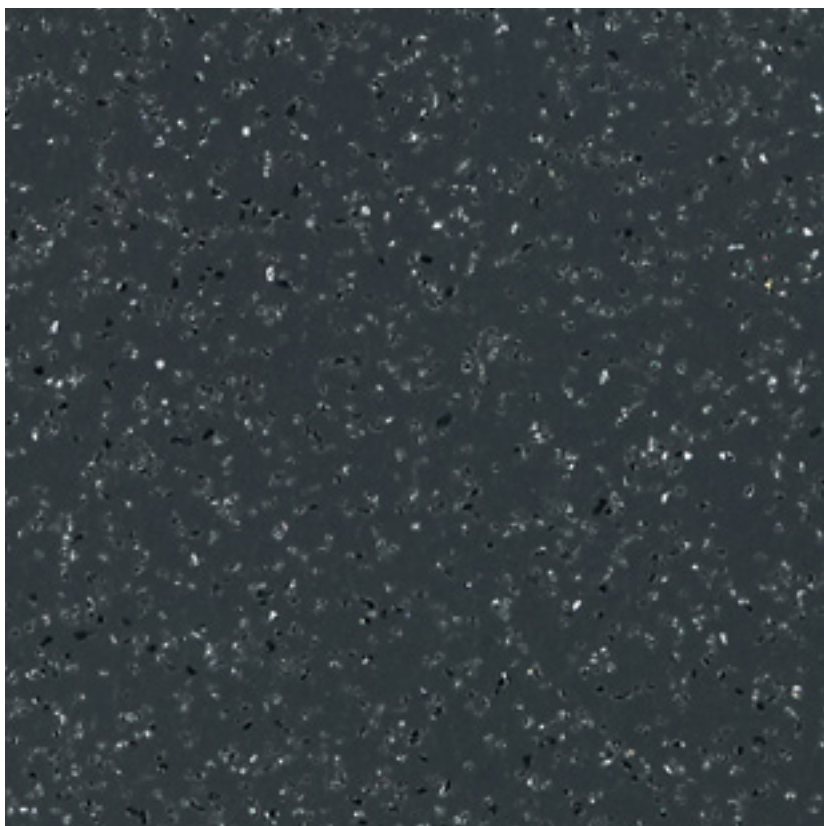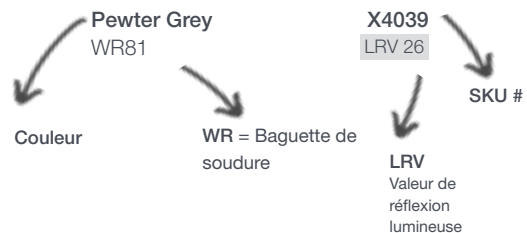

Anvil
WR101

X4094
LRV 11



Light reflectance value / Valeur de réflexion lumineuse (LRV)

Veuillez tenir compte les valeurs de réflexion lumineuse (LRV) lorsque vous choisissez un revêtement pour les espaces dédiées à accueillir des patients atteints de démence ou de la maladie d'Alzheimer, des personnes âgées ou des personnes malvoyantes.



Les baguettes de soudure assortie par couleur (WR) et mastics sont disponibles. Vous trouverez les codes de produit pour chaque baguette de soudage par leur unité de stock. Pour trouver les mastics, il suffit de numériser ce code QR.



Par commande spéciale.
Aucun stock disponible en Amérique du Nord.





Caractéristiques techniques

Type et classe		ASTM F1303	Revêtement de sol de sécurité de type II, grade 1, classe A
Épaisseur et couche d'usure		4,0mm .16", construction hétérogène	
Dimensions du rouleau		2m x 12.5m	
Poids		5,4 kg/m ² 129 kg par rouleau	
Garantie		15 ans	
Espérance de vie		20 ans	
Technologie de nettoyage		Altro Easyclean	
Coefficient de frottement statique		ASTM D2047	0,70 à sec, 0,70 à l'état humide
Coefficient de frottement dynamique		ANSI/NFSI B101.3	DCOF de 0,57 à l'état humide
Test de rampe		EN 16165	R10
Test du pendule TRRL		BS 7976 ASTM E303	36+
Limite de charge statique		ASTM F970	500 psi
Indentation résiduel		EN ISO 24343	≤ 0.10mm
Résistance à l'usure (abrasion)		EN 13845 Annexe D	≤ 10% 50,000 cycles
Abrasion par sièges à roulettes		ISO 4918	Oui, Type W
Flexibilité		ASTM F137	Pass
Solidité à la lumière		EN ISO 105-B02	≥ 6
Isolation acoustique		ISO 140-8	7dB
Comportements électriques		EN 1815	≤ 2kV antistatique
Température minimale de fonctionnement		-4°F (-20°C)	
Performance en cas d'incendie et de fumée		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Testée Classe I < 450
Normes du code de plomberie		ANSI/ICPA SS-1 2001 IAPMO PS 106-2015e1	Certifiées
Résistance aux produits chimiques		ASTM F925	Testée
Émissions de COV		CA 01350 FloorScore	Conforme Certifiées
Contenu biosourcé		Fabriqué à partir d'un contenu biosourcé rapidement renouvelable.	
Teneur en ortho-phtalates		Sans ortho-phthalates	
Matières recyclées		Ce produit contient 10% de matières recyclées post-consommation.	
Composition	Carbure de silicium, trioxyde d'aluminium et agrégat de quartz coloré dans toute l'épaisseur du PVC.		
Endos	Canevas de renfort en fibres de verre non tissées et en polyester/cellulose.		
Souillure	Certains produits chimiques peuvent tacher les revêtements de sol en vinyle. Les taches de circulation peuvent être causées par l'asphalte et les produits en caoutchouc, comme les tapis en caoutchouc. Veuillez effectuer un test de tache avant l'installation.		

Faits LEED



LEED v5

Ce produit peut contribuer aux crédits suivant

Altro Atlas 40

Quantifier et évaluer le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRp2

Réduire le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRc2

Matériaux à faibles émission

Matériaux et ressources, MRc3

Sélection et approvisionnement de produits de construction

Matériaux et ressources, MRc4

Découvrez davantage notre histoire et nos références en matière de développement durable sur altro.com



Commandez des échantillons 24 heures par jour sur altro.com et materialbank.com

Altro, Altro Atlas 40 et Altro Easyclean sont tous des marques déposées d'Altro Limited. Le contenu était correct au moment de la création. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter votre représentant-commercial pour obtenir les dernières informations sur le produit. © Altro 2026. Tous droits réservés.

Découvrez-en plus en ligne!



Guides d'entretien




Guides de nettoyage illustrés



Soumissions de garantie



Littérature



Formulaires LEED



Guides d'installation



Faits rapides sur l'installation

Encore plus de ressources intéressantes!

- Composants BIM
- Fiches de données de sécurité (FDS)
- Dessins de détail et CAO
- Téléchargements d'échantillons en haute résolution
- Galeries photos – www.altropics.com
- Solutions par type d'espace: blocs opératoires, laboratoires et salles blanches, cuisines, résidences pour aînés et autres!

Suivez-nous



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉ support@altro.com

🌐 www.altro.com

Le contenu était correct au moment de l'impression. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter www.altro.com ou votre représentant commercial local pour obtenir les dernières informations sur le produit.