



Fiche technique de l'Altro Reliance™ 25

Un revêtement de sol robuste et antidérapant pour les zones à usage intensif

Altro Reliance 25

Vous recherchez une solution robuste et résistante pour vos zones d'arrière-boutique ou celles accessibles aux clients? Grâce à une gamme de revêtements de sol antidérapants qui allie styles traditionnels et modernes, rien n'est plus simple aujourd'hui.

Offrant confiance, fiabilité et assurance, Altro Reliance 25 est un choix de premier ordre en matière de revêtements de sol commerciaux à usage intensif. D'une épaisseur de 2.5 mm, il est extrêmement durable et peut supporter des niveaux élevés de circulation à pied et sur roues sans compromettre les performances.

Associez Altro Reliance 25 à la protection murale Altro pour vos zones les plus difficiles.

Altro Reliance 25 s'associe également très bien avec Altro Symphonia, Altro Wood, Altro Orchestra, Altro Lavencia ou Altro Walkway 20.

Applications typiques

Soins de santé, laboratoires, cuisines, bars, cafétérias, cliniques vétérinaires, zones industrielles, fabrication, ateliers d'usinage, traitement chimique, arènes et plus encore

Caractéristiques et avantages

- Il est extrêmement durable et robuste grâce à son épaisseur de 2.5 mm
- Il est disponible dans des styles traditionnels et modernes
- Il peut supporter des niveaux élevés de circulation à pied et sur roues
- Résiste à une pression de 2000 psi
- Offre une excellente résistance au glissement
- Très résistant aux produits chimiques et aux taches
- Il est certifié FloorScore, garantissant une faible teneur en COV

Résistance au glissement



Il incombe aux concepteurs, aux prescripteurs et aux utilisateurs finaux de s'assurer que le revêtement de sol est adapté à l'usage auquel il est destiné, et cela fait partie de notre rôle chez Altro de faciliter ce processus. Nos revêtements de sol sont répartis en trois catégories: sécurité, antidérapante et lisse.

Altro Reliance 25 est un revêtement de sol antidérapant. C'est le choix idéal pour de nombreux espaces commerciaux où le risque de glissade n'est pas aussi élevé que dans une cuisine commerciale ou d'autres environnements humides, mais où vos clients, patients, étudiants et employés méritent tout de même d'être en sécurité sur leurs pieds. Ce revêtement de sol antidérapant d'Altro réduit les risques de glissade, vous offre une tranquillité d'esprit et est en plus esthétique.

Altro Easyclean



Plutôt que d'utiliser une couche de surface superficielle, la technologie Altro Easyclean est intégrée dans le revêtement de sol lors de sa fabrication. Cette intégration permet aux revêtements de sol Altro de bénéficier d'un nettoyage et d'un entretien améliorés tout en mettant en valeur les propriétés antidérapantes de nos produits.

Un revêtement de sol lisse aura un niveau d'Altro Easyclean plus élevé qu'un revêtement antidérapant ou de sécurité.

- Facilité de nettoyage inégalée dans l'industrie
- Optimisation de l'entretien à long terme
- Réduction des coûts de nettoyage et d'entretien
- Résistance durable au glissement à long terme
- Durabilité exceptionnelle à long terme
- Faible prise de salissure
- Meilleure rétention des couleurs


2.5mm
Épaisseur

6'7"
Largeur

65'5"
Longueur


Format de
feuille






Ice Rink
WR291

D2514
LRV 70




Statue
WR304

D2513
LRV 62




Arena
WR297

D2510
LRV 41




Plaza
WR27

D2512
LRV 32




Bone
WR20

D25215
LRV 37




Biscuit
WR146

D25904
LRV 30




Monument
WR305

D2508
LRV 23




Gallery
WR62

D2511
LRV 10




Streetlight
WR287

D2505
LRV 45




Temple
WR261

D2509
LRV 27




Fog
WR81

D25153
LRV 27




Rock
WR84

D2504
LRV 23



Pavement
WR83

D2507
LRV 14




Storm
WR82

D25903
LRV 16




Vault
WR277

D2517
LRV 5



Jet
WR100

D2501
LRV 6



Midnight
WR72

D25421


LRV 11



Runway
WR72

D2506


LRV 9



Pool
WR307

D2503


LRV 10



Fountain
WR306

D2502


LRV 22



Rust
WR150

D25907


LRV 10



Forge
WR248

D2515

LRV 9



Signal
WR300

D2516

LRV 13



Stream
WR288

D2518

LRV 22




Light reflectance value / Valeur de réflexion lumineuse (LRV)

Veillez tenir compte les valeurs de réflexion lumineuse (LRV) lorsque vous choisissez un revêtement pour les espaces dédiées à accueillir des patients atteints de démence ou de la maladie d'Alzheimer, des personnes âgées ou des personnes malvoyantes.




Les baguettes de soudure assortie par couleur (WR) et mastics sont disponibles. Vous trouverez les codes de produit pour chaque baguette de soudage par leur unité de stock. Pour trouver les mastics, il suffit de numériser ce code QR.



Roof Garden
WR262

D2500

LRV 23



Skyline
WR52

D25332

LRV 25



Caractéristiques techniques			
Type et classe		ASTM F1303	Revêtement de sol antidérapant de type II, grade 1, classe A
Épaisseur et couche d'usure		2.5mm .10" construction hétérogène	
Dimensions du rouleau		2m x 20m	
Poids		3.2 kg/m ² 136 kg par rouleau	
Garantie		15 ans	
Espérance de vie		20 ans	
Technologie de nettoyage		Altro Easyclean	
Coefficient de frottement statique		ASTM D2047	0.8 à sec, 0.9 à l'état humide
Coefficient de frottement dynamique		ANSI/NFSI B101.3	DCOF de 0.56 à l'état humide
Test de rampe		EN 16165	R10
Test du pendule TRRL		BS 7976 ASTM E303	40+
Limite de charge statique		ASTM F970	1500 psi
Indentation résiduel		EN ISO 24343	≤ 0.10mm
Résistance à l'usure (abrasion)		EN 13845 Annexe D	≤ 10% 50,000 cycles
Abrasion par sièges à roulettes		ISO 4918	Oui, type W
Flexibilité		ASTM F137	Conforme
Solidité à la lumière		EN 20105-B02	≥ 6
Isolation acoustique		ISO 140-8	7dB
Comportements électriques		EN 1815	≤ 2kV antistatique
Température minimale de fonctionnement		-4°F (-20°C)	
Performance en cas d'incendie et de fumée		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Testée Classe I < 450
Résistance aux produits chimiques		ASTM F925	Testée
Résistance aux moisissures		ASTM D3273	Testée
Résistance aux champignons		ASTM G21	Testée
Concentration de particules	ISO 14644 - 9:12	Conforme avec les exigences ISO 5 en matière de salles blanches	
Émissions de COV		CA 01350 FloorScore	Conforme Certifiées
Contenu biosourcé		Fabriqué à partir d'un contenu biosourcé rapidement renouvelable.	
Teneur en ortho-phthalates		Sans ortho-phthalates	
Matières recyclées		Ce produit contient 10% de matières recyclées post-consommation.	
Composition	Traditionnel - Agrégats de carbure de silicium, de trioxyde d'aluminium et de quartz coloré sont présents dans toute l'épaisseur du PVC. Moderne - Agrégats de trioxyde d'aluminium et de quartz coloré sont présents dans toute l'épaisseur du PVC. La technologie Altro Easyclean est intégrée pour une facilité de nettoyage exceptionnelle.		
Endos	Canevas de renfort en fibres de verre non tissées et en polyester/cellulose.		
Souillure	Certains produits chimiques peuvent tacher les revêtements de sol en vinyle. Les taches de circulation peuvent être causées par l'asphalte et les produits en caoutchouc, comme les tapis en caoutchouc. Veuillez effectuer un test de tache avant l'installation.		
Altro, Altro Reliance 25 et Altro Easyclean sont tous des marques déposées d'Altro Limited. Le contenu était correct au moment de la création. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter votre représentant-commercial pour obtenir les dernières informations sur le produit. © Altro 2026. Tous droits réservés.			

Faits LEED

LEED v5

Altro Reliance 25

Quantifier et évaluer le carbone intrinsèque
Matériaux et ressources, MRp2


Réduire le carbone intrinsèque
Matériaux et ressources, MRc2

Matériaux à faibles émission
Matériaux et ressources, MRc3

Sélection et approvisionnement de produits de construction
Matériaux et ressources, MRc4

Ce produit peut contribuer aux crédits suivant

Découvrez davantage notre histoire et nos références en matière de développement durable sur altro.com

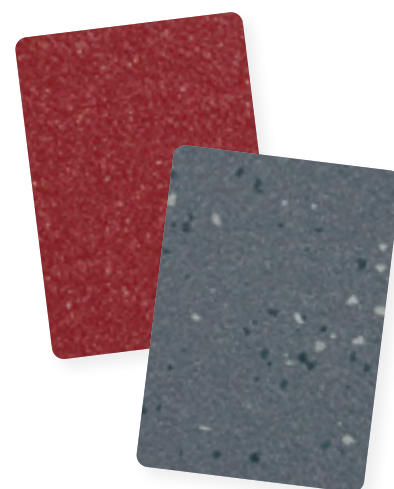

Commandez des échantillons 24 heures par jour sur altro.com et materialbank.com

Découvrez-en plus en ligne!



Guides d'entretien




Guides de nettoyage illustrés



Soumissions de garantie



Littérature



Formulaires LEED



Guides d'installation



Faits rapides sur l'installation

Encore plus de ressources intéressantes!

- Composants BIM
- Fiches de données de sécurité (FDS)
- Dessins de détail et CAO
- Téléchargements d'échantillons en haute résolution
- Galeries photos – www.altropics.com
- Solutions par type d'espace: blocs opératoires, laboratoires et salles blanches, cuisines, résidences pour aînés et autres!

Suivez-nous



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉ support@altro.com

🌐 www.altro.com

Le contenu était correct au moment de l'impression. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter www.altro.com ou votre représentant commercial local pour obtenir les dernières informations sur le produit.