



altro



Fiche technique de l'Altro IllustraTM

Un revêtement de sol en feuilles compact qui allie style,
fonctionnalité et sécurité sous les pieds

découvrez altro.com

Altro Illustra

Vous recherchez un revêtement de sol antidérapant qui soit également esthétique? Altro Illustra est un pionnier dans l'industrie des revêtements de sol commerciaux, alliant un style axé sur la conception, la fonctionnalité et la sécurité sous les pieds.

Altro Illustra offre un éventail de possibilités attrayantes, allant de la pierre inspirée de la nature aux motifs textiles modernes. Que vous souhaitiez créer une chambre pour patient apaisante, une maison de retraite chaleureuse, une salle de classe inspirante ou un espace commercial accueillant, Altro Illustra est le choix idéal pour donner vie à votre vision avec une élégance contemporaine.

Découvrez la commodité d'Altro Illustra grâce à sa technologie intégrée Altro Easyclean™, qui simplifie le nettoyage et l'entretien. Vous réaliserez également des économies sur les coûts d'entretien tout en préservant l'intégrité de la surface antidérapante.

Pour plus de commodité, Altro Illustra peut être spécialement commandé en version sans adhésifs. Veuillez contacter votre représentant commercial pour obtenir plus d'informations sur Altro Illustra sans adhésifs.

Applications typiques

Soins de santé, résidences pour personnes âgées, éducation, commerce de détail, bureaux et espaces de loisirs

Caractéristiques et avantages

- L'Altro Illustra sans adhésifs présente un aspect esthétique attrayant, notamment grâce à l'utilisation de la pierre et des textiles
- Il offre une excellente garantie antidérapante – R10, PTV > 36
- Il est facile à nettoyer et à entretenir grâce à la technologie Altro Easyclean
- Il est extrêmement durable et résiste à une pression d'indentation pouvant atteindre 2000 psi
- Il bénéficie d'une garantie de 10 ans
- Il est certifié FloorScore, garantissant une faible teneur en COV
- Il dispose d'une DPS et d'une DEP

Résistance au glissement



Il incombe aux concepteurs, aux prescripteurs et aux utilisateurs finaux de s'assurer que le revêtement de sol est adapté à l'usage auquel il est destiné, et cela fait partie de notre rôle chez Altro de faciliter ce processus. Nos revêtements de sol sont répartis en trois catégories: sécurité, antidérapante et lisse.

Altro Illustra est un revêtement de sol antidérapant. C'est le choix idéal pour de nombreux espaces commerciaux où le risque de glissade n'est pas aussi élevé que dans une cuisine commerciale ou d'autres environnements humides, mais où vos clients, patients, étudiants et employés méritent tout de même d'être en sécurité sur leurs pieds. Ce revêtement de sol antidérapant d'Altro réduit les risques de glissade, vous offre une tranquillité d'esprit et est en plus esthétique.

Altro Easyclean




Plutôt que d'utiliser une couche de surface superficielle, la technologie Altro Easyclean est intégrée dans le revêtement de sol lors de sa fabrication. Cette intégration permet aux revêtements de sol Altro de bénéficier d'un nettoyage et d'un entretien améliorés tout en mettant en valeur les propriétés antidérapantes de nos produits.

Un revêtement de sol lisse aura un niveau d'Altro Easyclean plus élevé qu'un revêtement antidérapant ou de sécurité.

- Facilité de nettoyage inégalée dans l'industrie
- Optimisation de l'entretien à long terme
- Réduction des coûts de nettoyage et d'entretien
- Résistance durable au glissement à long terme
- Durabilité exceptionnelle à long terme
- Faible prise de salissure
- Meilleure rétention des couleurs







Soapstone
WR497

LU2417
LRV 55




Ammonite
WR56

LU2416
LRV 55




Keystone
WR560

LU2414
LRV 41




Jurassic Slab
WR566

LU2418
LRV 36




Canyon Clay
WR565

LU2413
LRV 26




Skyfall
WR501

LU2415
LRV 20




Bedrock
WR562

LU2412
LRV 13




Sand Castle
WR552

LU2401
LRV 43




Clay Bed
WR61

LU2402
LRV 27




Highway
WR561

LU2403
LRV 17




Hazy Twist
WR446

LU2409
LRV 38



Gentle Twist
WR478

LU2410
LRV 25

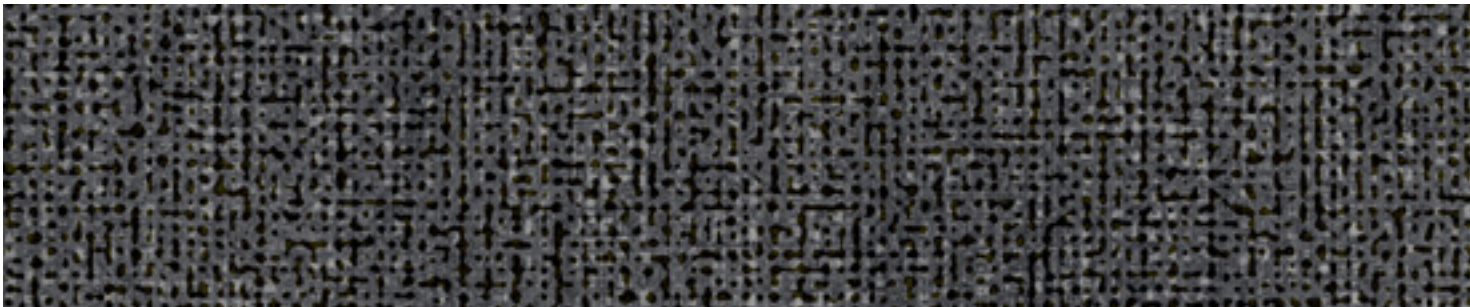

Midnight Twist
WR301

LU2411
LRV 12





Caractéristiques techniques			
Type et classe		ASTM F1303	Revêtement de sol de sécurité de type I, grade 1, classe B
Épaisseur		2.0mm .08"	
Couche d'usure		.7mm (27.6 mil) couche d'usure, construction hétérogène	
Dimensions du rouleau		2m x 20m	
Poids		2.66 kg/m ² 104 kg par rouleau	
Garantie		10 ans	
Espérance de vie		15 ans	
Technologie de nettoyage		Altro Easyclean	
Coefficient de frottement statique		ASTM D2047	0.8 à sec, 0.8 à l'état humide
Coefficient de frottement dynamique		ANSI/NFSI B101.3 ANSI/NFSI A326.3	DCOF de 0.65 à l'état humide 0.77 à sec / DCOF de 0.65 à l'état humide
Test de rampe		EN 16165 Annexe B / ASR A1.5	R10
Test du pendule TRRL		BS 7976	36+
Limite de charge statique		ASTM F970	2000 psi
Indentation résiduel		EN ISO 24343-1	≤ 0.10mm
Résistance à l'usure (abrasion)		EN 13845 Annexe D	≤ 10% 50,000 cycles
Abrasion par sièges à roulettes		ISO 4918	Oui, type W
Flexibilité		EN ISO 24344	Conforme
Solidité à la lumière		EN ISO 105-B02	≥ 6
Isolation acoustique		ISO 10140-8	4dB
Comportements électriques		EN 1815	≤ 2kV antistatique
Température minimale de fonctionnement		-14°F (-10°C)	
Performance en cas d'incendie et de fumée		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Testée Classe I < 450
Chauffage au sol		EN 12524	Conforme
Résistance aux produits chimiques		EN ISO 26987	Testée
Émissions de COV		CA 01350 FloorScore	Conforme Certifiées
Contenu biosourcé		Fabriqué à partir d'un contenu biosourcé rapidement renouvelable.	
Teneur en ortho-phtalates		Sans ortho-phthalates	
Composition	PVC hétérogène avec une armature en fibre de verre entre les couches. La technologie Altro Easyclean est intégrée dans la couche supérieure pour une facilité de nettoyage exceptionnelle.		
Endos	Support PVC compact.		
Souillure	Certains produits chimiques peuvent tacher les revêtements de sol en vinyle. Les taches de circulation peuvent être causées par l'asphalte et les produits en caoutchouc, comme les tapis en caoutchouc. Veuillez effectuer un test de tache avant l'installation.		

Altro, Altro Illustra et Altro Easyclean sont tous des marques déposées d'Altro Limited. Le contenu était correct au moment de la création. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter votre représentant-commercial pour obtenir les dernières informations sur le produit. © Altro 2026. Tous droits réservés.

Faits LEED



LEED v5

Ce produit peut contribuer aux crédits suivant

Altro Illustra

Quantifier et évaluer le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRp2

Réduire le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRc2


Matériaux à faibles émission

Matériaux et ressources, MRc3

Sélection et approvisionnement de produits de construction

Matériaux et ressources, MRc4

Découvrez davantage notre histoire et nos références en matière de développement durable sur altro.com

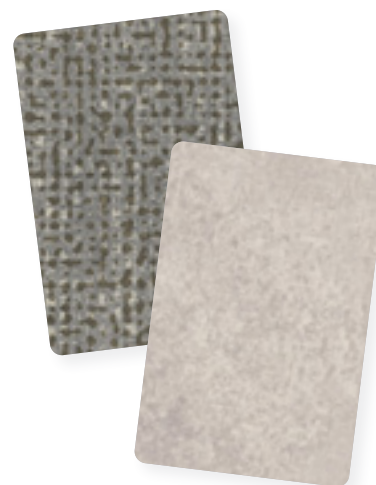

material
bank

Commandez des échantillons 24 heures par jour sur altro.com et materialbank.com

Découvrez-en plus en ligne!



Guides d'entretien



Guides de nettoyage illustrés



Soumissions de garantie



Littérature



Formulaires LEED



Guides d'installation



Faits rapides sur l'installation

Encore plus de ressources intéressantes!

- Composants BIM
- Fiches de données de sécurité (FDS)
- Dessins de détail et CAO
- Téléchargements d'échantillons en haute résolution
- Galeries photos – www.altropics.com
- Solutions par type d'espace: blocs opératoires, laboratoires et salles blanches, cuisines, résidences pour aînés et autres!

Suivez-nous



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉️ support@altro.com

🌐 www.altro.com

Le contenu était correct au moment de l'impression. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter www.altro.com ou votre représentant commercial local pour obtenir les dernières informations sur le produit.