



altro



Fiche technique de l'Altro Stronghold™ 30 sans adhésifs

Un revêtement de sol de sécurité sans adhésifs pour
un impact maximal et un temps d'arrêt minimal

Altro Stronghold 30 sans adhésifs

Rendez votre cuisine opérationnelle en un temps record avec le nouveau revêtement de sol sans adhésifs Altro Stronghold™ 30. Conçu spécifiquement pour les cuisines commerciales et les zones arrière, ce revêtement de sol novateur peut être soudé et mis en service le jour même, réduisant considérablement le temps d'arrêt des cuisines.

Le revêtement de sol sans adhésifs Altro Stronghold 30 est conçu pour durer et pour résister aux environnements de cuisine difficiles. Facile à installer, à entretenir et à réparer, ce revêtement de sol offre une résistance exceptionnelle aux rayures et aux éraflures, assurant une performance durable. Doté de l'indice de résistance au glissement le plus élevé d'Altro et d'une épaisseur confortable de 3mm, il réduit également le bruit jusqu'à 10 dB.

Choisissez parmi quatre couleurs intemporelles pour s'harmoniser à votre style. Associez le revêtement de sol Altro Stronghold 30 sans adhésif aux panneaux muraux Altro Puraguard pour une solution robuste et hygiénique adaptée à toute cuisine commerciale ou industrielle, ainsi qu'aux zones de préparation ou de service des aliments.

Applications typiques

Petites cuisines commerciales, zones de préparation des aliments, zones de service en arrière-boutique, cuisines temporaires

Caractéristiques et avantages

- Une installation sans adhésifs pour un temps d'arrêt minimal
- Il atteint le plus haut niveau de résistance au glissement
- Le risque de glissade est de 1 sur un million, même en présence de contaminants
- Les joints sont soudés à chaud pour une meilleure hygiène
- Il est conforme aux normes FDA/USDA/CFIA/HACCP
- Il est certifié FloorScore, garantissant une faible teneur en COV
- Des essais indépendants Halo indiquent une concentration bactérienne dix fois inférieure à celle des carreaux de grès.
- Il est résistant aux champignons et aux moisissures, n'affichant aucune croissance après 21 jours

Résistance au glissement

.92D
.88W
SCOF

.74
DCOF

R₁₂

Pendulum test
PTV
≥55

Il incombe aux concepteurs, aux prescripteurs et aux utilisateurs finaux de s'assurer que le revêtement de sol est adapté à l'usage auquel il est destiné, et cela fait partie de notre rôle chez Altro de faciliter ce processus. Nos revêtements de sol sont répartis en trois catégories: sécurité, antidérapante et lisse.

Altro Stronghold 30 sans adhésifs est un revêtement de sol sécurisé. Ce revêtement est un choix idéal pour faire face aux déversements fréquents d'eau et d'autres contaminants. L'Altro Stronghold 30 sans adhésifs offre une résistance au glissement inégalée, restant efficace à un taux de 1 sur un million même lorsqu'il est exposé à des contaminants courants comme l'huile végétale, l'eau grasse et la farine. C'est pourquoi Altro Stronghold 30 sans adhésifs est souvent installé dans les cuisines commerciales.

Altro Easyclean



Plutôt que d'utiliser une couche de surface superficielle, la technologie Altro Easyclean est intégrée dans le revêtement de sol lors de sa fabrication. Cette intégration permet aux revêtements de sol Altro de bénéficier d'un nettoyage et d'un entretien améliorés tout en mettant en valeur les propriétés antidérapantes de nos produits.

Un revêtement de sol lisse aura un niveau d'Altro Easyclean plus élevé qu'un revêtement antidérapant ou de sécurité.

- Facilité de nettoyage inégalée dans l'industrie
- Optimisation de l'entretien à long terme
- Réduction des coûts de nettoyage et d'entretien
- Résistance durable au glissement à long terme
- Durabilité exceptionnelle à long terme
- Faible prise de salissure
- Meilleure rétention des couleurs

3.0mm
Épaisseur

6'7"
Largeur

49'
Longueur

Format de
feuille




Le revêtement de sol sécuritaire Altro a obtenu la certification de produit ICC-ES et est conforme aux normes suivantes du code de plomberie :

- ANSI/ICPA SS-1 2001, norme de performance pour les matériaux de surface solides
- IAPMO PS 106-2015e1, receveurs de douche et kits de douche à carreler

La conformité à ces normes signifie que le revêtement de sol de vinyle en feuille sécuritaire Altro est approuvé pour être utilisé dans les douches ou autres zones humides.




Pour plus d'informations,
veuillez numériser le code QR




Abyss AF
WR100

AFK3001
LRV 7




Dolphin AF
WR86

AFK3010
LRV 21



Tundra AF
WR153

AFK30500
LRV 17

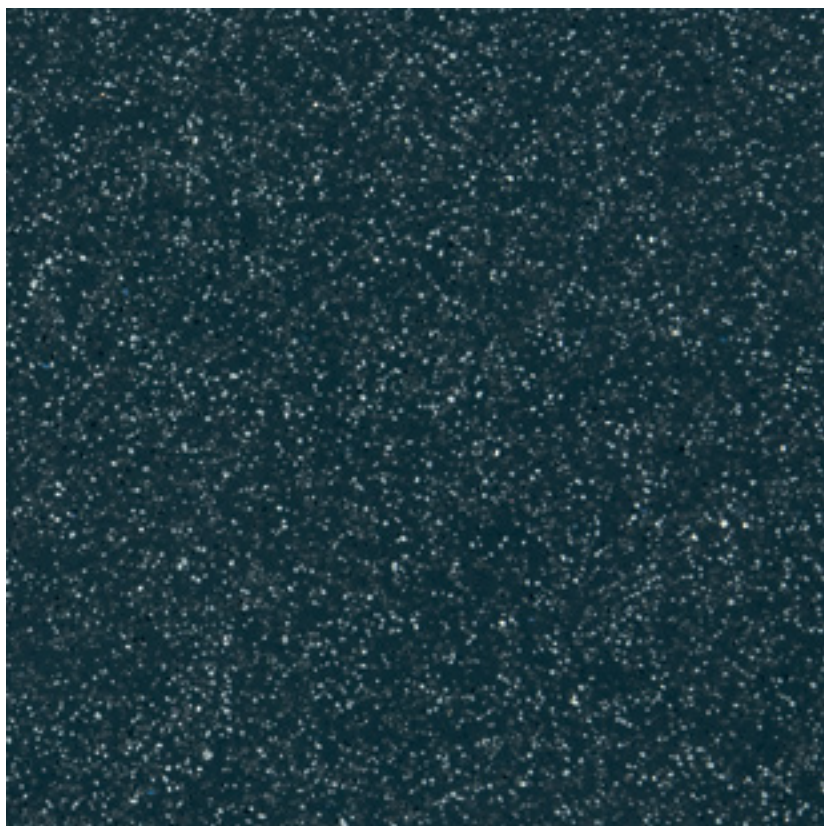

Midnight AF
WR72

AFK30421
LRV 11



Light reflectance value / Valeur de réflexion lumineuse (LRV)

Veuillez tenir compte les valeurs de réflexion lumineuse (LRV) lorsque vous choisissez un revêtement pour les espaces dédiées à accueillir des patients atteints de démence ou de la maladie d'Alzheimer, des personnes âgées ou des personnes malvoyantes.



Les baguettes de soudure assortie par couleur (WR) et mastics sont disponibles. Vous trouverez les codes de produit pour chaque baguette de soudage par leur unité de stock. Pour trouver les mastics, il suffit de numériser ce code QR.







Caractéristiques techniques			
Type et classe		ASTM F1303	Revêtement de sol sans adhésif de type II, grade 1, classe A
Épaisseur et couche d'usure		3.0 mm .12" / 1.1mm (43 mil) construction hétérogène	
Dimensions du rouleau		2m x 15m	
Poids		3.89 kg/m ² 116.7 kg par rouleau	
Garantie		12 ans	
Ésperance de vie		20 ans	
Technologie de nettoyage		Altro Easyclean	
Coefficient de frottement statique		ASTM D2047	0.92 à sec, 0.88 à l'état humide
Coefficient de frottement dynamique		ANSI/NFSI B101.3	DCOF de 0.74 à l'état humide
Test de rampe		DIN 51130	R12
Test du pendule TRRL		BS 7976 ASTM E303	55+
Limite de charge statique		ASTM F970	2000 psi
Indentation résiduel		EN 433	≤ 0.10mm
Résistance à l'usure (abrasion)		EN 13845 Annexe D	≤ 10% 50,000 cycles
Abrasion par sièges à roulettes		ISO 4918	Oui, Type W
Flexibilité		ASTM F137	Pass
Solidité à la lumière		EN ISO 105-B02	≥ 6
Isolation acoustique		ISO 10140-3	10dB
Comportements électriques		EN 1815	≤ 2kV antistatique
Température minimale de fonctionnement		32°F (0°C)	
Performance en cas d'incendie et de fumée		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Tested Class I < 450
Normes du code de plomberie		ANSI/MCPA SS-1 2001 IAPMO PS 106-2015e1	Certifiées
Résistance aux moisissures		ASTM D3273	Excellent - note de 10
Résistance aux champignons		ASTM G21	Note de 0* *Il n'y a aucun croissance après 21 jours
Résistance aux produits chimiques		ASTM F925	Testée
Émissions de COV		CA 01350 FloorScore	Conforme Certifiées
Contenu biosourcé		Fabriqué à partir d'un contenu biosourcé rapidement renouvelable.	
Teneur en ortho-phtalates		Sans ortho-phtalates	
Matières recyclées		Ce produit contient 10% de matières recyclées post-consommation.	
Composition	Carbure de silicium, trioxyde d'aluminium et agrégat de quartz coloré dans toute l'épaisseur du PVC.		
Backing	Canevas de renfort en fibres de verre non tissées et en polyester/cellulose avec endos en PVC gaufré.		
Souillure	Certains produits chimiques peuvent tacher les revêtements de sol en vinyle. Les taches de circulation peuvent être causées par l'asphalte et les produits en caoutchouc, comme les tapis en caoutchouc. Veuillez effectuer un test de tache avant l'installation.		
Altro, Altro Stronghold 30 sans adhésifs et Altro Easyclean sont tous des marques déposées d'Altro Limited. Le contenu était correct au moment de la création. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter votre représentant commercial pour obtenir les dernières informations sur le produit. © Altro 2026. Tout droits réservés.			

Faits LEED

LEED v5




Ce produit peut contribuer
aux crédits suivant

Altro Stronghold 30 sans adhésifs

Quantifier et évaluer le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRp2

Réduire le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRc2

Matériaux à faibles émission

Matériaux et ressources, MRc3

Sélection et approvisionnement de produits de construction

Matériaux et ressources, MRc4

Découvrez davantage notre histoire et nos références en matière de développement durable sur altro.com





material bank



Commandez des échantillons 24 heures par jour sur altro.com et materialbank.com

Découvrez-en plus en ligne!



Guides d'entretien



Guides de nettoyage illustrés



Soumissions de garantie



Littérature



Formulaires LEED



Guides d'installation



Faits rapides sur l'installation

Encore plus de ressources intéressantes!

- Composants BIM
- Fiches de données de sécurité (FDS)
- Dessins de détail et CAO
- Téléchargements d'échantillons en haute résolution
- Galeries photos – www.altropics.com
- Solutions par type d'espace: blocs opératoires, laboratoires et salles blanches, cuisines, résidences pour aînés et autres!

Suivez-nous



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉️ support@altro.com

🌐 www.altro.com

Le contenu était correct au moment de l'impression. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter www.altro.com ou votre représentant commercial local pour obtenir les dernières informations sur le produit.