


## Cuándo escoger el galardonado suelo Altro XpressLay™

- Si no puedes permitirte periodos fuera de servicio, como pasa en hospitales o colegios. Se ha comprobado que con el suelo Altro XpressLay se puede reducir a la mitad el tiempo de instalación
- Si el olor de los adhesivos puede suponer un problema para el personal, los alumnos o los pacientes
- Si el subsuelo está húmedo. Altro XpressLay puede instalarse sobre un suelo con un porcentaje de humedad de entre un 3 y un 5%
- Si la sostenibilidad es un factor importante al planificar y realizar instalaciones
- Si necesitas acceder fácilmente al subsuelo y al suelo en sí, por ejemplo, cuando existe calefacción por suelo radiante y servicios básicos instalados
- Si quieres retirar el suelo de forma fácil después de un tiempo

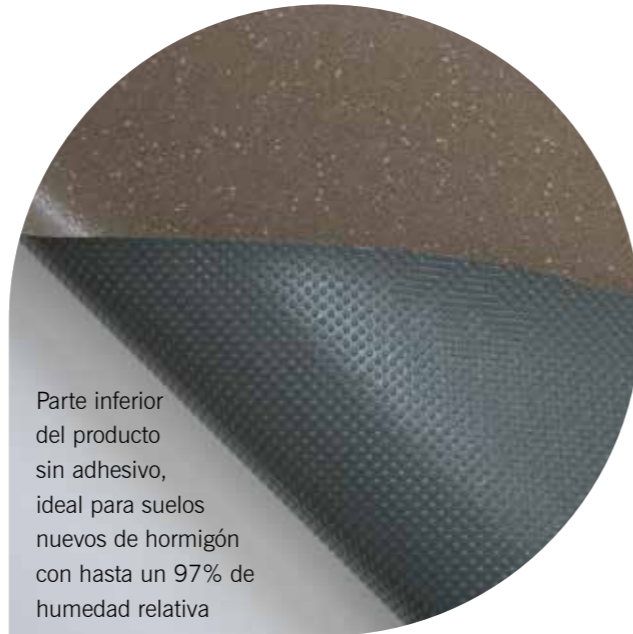

Parte inferior del producto sin adhesivo, ideal para suelos nuevos de hormigón con hasta un 97% de humedad relativa

## ¿Por qué escoger un suelo autoportante?

- Protege el medio ambiente
- Te ahorra tiempo y dinero
- Te evita complicaciones para ti y tus clientes
- Cuenta con la resistencia al deslizamiento y las garantías propias de los productos Altro



Para saber más sobre cómo Altro XpressLay puede ahorrarte tiempo, dinero y complicaciones, y mejorar tus credenciales ecológicas, ponte en contacto con.

**Altro Scandess S.A. - C/Blasco de Garay, 13 6º Dcha. 28015 Madrid**

☎ 91 549 5230 📠 91 544 03 76 ✉️ [suelos@altroscandess.com](mailto:suelos@altroscandess.com) 🌐 [www.altroscandess.com](http://www.altroscandess.com)

Altro, Altro XpressLay, Altro Walkway y Altro Easyclean Technology son marcas registradas de Altro Limited.

Contenido correcto a la hora de imprimir. Altro se reserva el derecho de efectuar cambios. © Copyright Altro 2017

# ¿Te gusta Altro Walkway™? ¡Prueba Altro XpressLay™!

Lo importante es lo que tienes bajo los pies

# Suelos autoportantes Altro

## Diseño de ingeniería


Los suelos autoportantes Altro se colocan sin necesidad de utilizar adhesivos. Quedan planos evitando que el suelo se enrolle sobre sí mismo..

## ¡Ponemos fin al problema de humedades!

Su relieve inferior tachonado, ha sido diseñado para que el suelo no esté en contacto con el subsuelo. Eso permite que el pavimento respire lo que facilita la eliminación de la humedad. Se puede utilizar sobre soleras con un porcentaje de humedad de entre un 3 y un 5%.

## Directo sobre la solera, porcelánico sin juntas o vinílico

Los suelos autoportantes Altro pueden colocarse sobre sustratos ya saneados y pre-existentes sin aplicar ningún tipo de adhesivo. De esta forma se puede soldar y caminar sobre el mismo en el día.

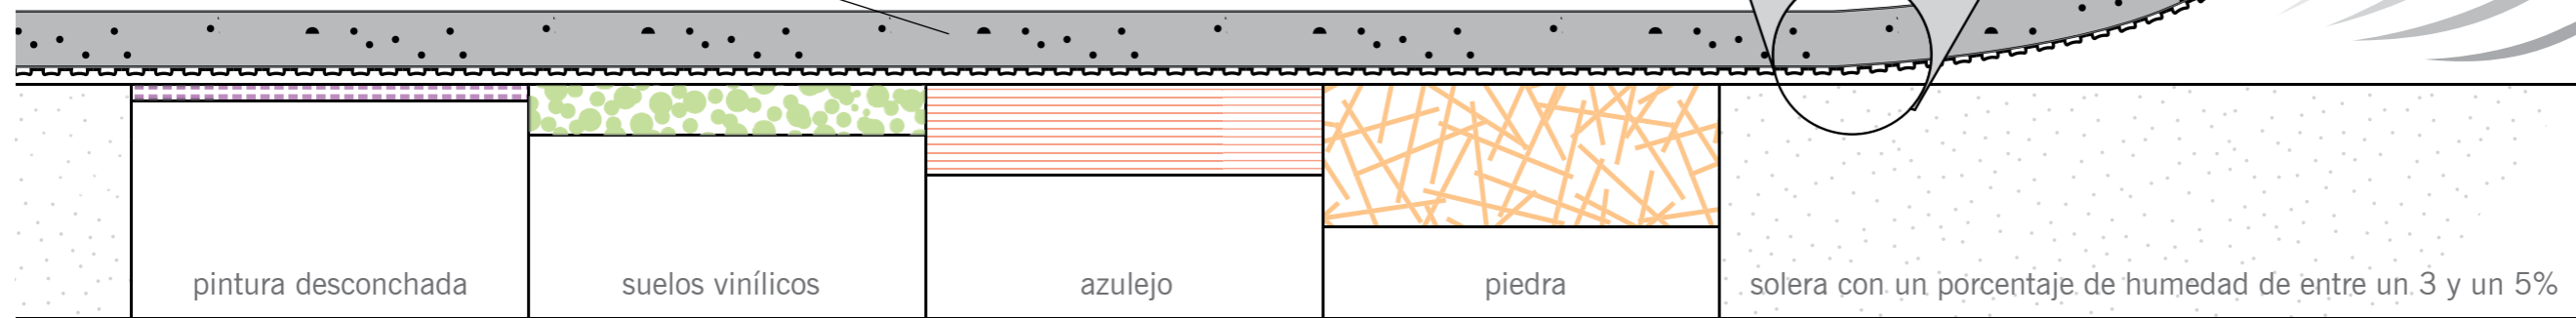

Los suelos Altro sin adhesivos permiten una instalación una instalación rápida sin poner en riesgo ventajas como la seguridad o la durabilidad.

Su formulación exclusiva permite que el suelo permanezca plano y tenga el mismo rendimiento que el de un suelo antideslizante con adhesivos tradicional, **pero sin la necesidad de emplear adhesivo.**

Con la cinta Altro Looselay de doble cara, compatible con la humedad, el suelo se fija a medida que se instala, moldea y suelda. Al no usar adhesivos, **no hay que esperar a que se seque ni produce olores.**

La instalación puede ser más rápida y sencilla, ya que no se necesita membrana antihumedad (DPM, en inglés "damp-proof membrane"), lo que permite que el subsuelo respire. Además puedes **reducir el tiempo de instalación** a la mitad con respecto al de una instalación tradicional.

Los suelos autoportantes Altro cuentan con la misma garantía y tienen el mismo rendimiento que cualquier otro suelo antideslizante Altro. Además cuenta con otras ventajas adicionales: Puede instalarse sobre un suelo previo o sobre una solera. Se puede retirar fácilmente, reutilizarse y al final de su ciclo de vida útil, sigue siendo **100% reciclable.**

¡Incréible!

## ¿Sabías que...?

Altro XpressLay tiene una esperanza de vida útil de 15 años y 10 años de garantía



# Sin olores ni ruidos

Al no utilizar adhesivos no se producen olores. Esto resulta importante en entornos en los que vive y trabaja mucha gente, o en lugares donde cerrar o instalar ruidosos extractores resulta imposible. Nuestros clientes nos cuentan que esto ha supuesto una gran ventaja, ya que el olor de los adhesivos suele causar molestias y quejas.

# Revestimiento sin levantar el suelo

Puedes instalar los suelos autoportantes Altro sin adhesivos encima de pavimentos acústicos o suelos antideslizantes como porcelánicos e incluso pintura desconchada. Esto minimiza la cantidad de escombros y te ahorra tiempo y dinero.

# Pon fin a los periodos fuera de servicio

Al no necesitar membranas antihumedad ni adhesivos, la instalación de Altro XpressLay puede estar lista en la mitad de tiempo que la de un suelo antideslizante tradicional con adhesivos. Así podrás minimizar el tiempo de inactividad y volver rápidamente al trabajo.

Lesley Meaker  
equipo de diseño de ArtCare del  
Hospital Salisbury

Escogimos Altro XpressLay por su rápida instalación. Sólo se necesitaron unas pocas horas para hacerlo. Además, mientras se trabajaba en el pasillo, no fue necesario cerrar el otro ala del hospital.



# Soldar, caminar y volver a empezar

Al no utilizar adhesivos, no hay que esperar a que el suelo se seque. Simplemente se instala, se suelda y se puede caminar sobre él; todo en el mismo día. No encontrarás zonas pegajosas ni restos de pegamento. Además puedes planear las obras por fases sin tener que esperar a que el adhesivo se seque. Y, cuando el suelo haya llegado al final de su ciclo de vida útil, lo podrás levantar y reemplazar fácilmente sin tener que preocuparte del tiempo y dinero que supone reparar el subsuelo.

**i ¿Sabías que...?**  
Se ha colocado más de 100.000 m<sup>2</sup> de Altro XpressLay en el Hospital Princess Alexandra de Brisbane, Australia



# ¿Losas puestas hace poco? ¡No te preocupes!

Puedes colocar Altro XpressLay sobre un subsuelo húmedo o sobre una solera con un porcentaje de humedad de entre un 3 y un 5%, lo que permite instalar el suelo de manera más rápida y sencilla sin tener que esperar a que seque el sustrato.

Matt Bundell, director general de Admiral Flooring

“ Altro XpressLay es muy fácil de instalar. No hace falta levantar el suelo o el vinilo base, no necesita adhesivos, no se forma polvo, no hay periodos fuera de servicio ni molestias. Instalar un suelo vinílico convencional habría llevado como mínimo seis semanas. Y si hace falta reparar alguna sección en el futuro, se puede cortar fácilmente y colocar una nueva.”

## Acceso a todas las zonas

Dado que Altro XpressLay no está adherido, puede levantarse fácilmente para acceder al subsuelo, lo que resulta especialmente útil si hay una inundación localizada o problemas con el sustrato. También se puede reparar de forma rápida cualquier daño del suelo. Basta con cortar la parte dañada, reparar los daños, cubrir con suelo nuevo y soldar, y ya se puede volver al trabajo. ¡Así de simple!

Richard Roberts, Managing Director, Roberts Flooring

“ Altro XpressLay no sólo ofrecía una solución rápida que podía desinstalarse fácilmente sin dañar el suelo técnico, sino que también tenía la ventaja de ser reciclable al final de su ciclo de vida útil.”

## Desinstalar, reutilizar, reciclar


El suelo Altro XpressLay es 100% reciclable tras su uso y puede reutilizarse en otras instalaciones. Los residuos son mínimos ya que sólo se usa un producto. Los restos de Altro XpressLay pueden utilizarse en cualquier otro lugar, o reciclarse. Al final de su ciclo de vida útil puede desinstalarse de forma sencilla y reutilizarse o reciclarse. No tendrás que lidiar con un suelo cubierto de adhesivo ni de fragmentos de sustrato.

## Creado para durar

El suelo Altro XpressLay rinde tan bien como los suelos antideslizantes Altro que emplean adhesivos. No se arruga ni se mueve. Ofrece resultados óptimos de instalación y cumple nuestra garantía de 10 años. Probamos el suelo Altro XpressLay utilizando una perforadora de 900 kg con orugas; el resultado: el pavimento no se movió (¡así que un paciente en una silla de ruedas o camilla no será ningún problema!) con un sencillo carrito.

### ¿Sabías que...?

Altro XpressLay se puede instalar con la calefacción por suelo radiante encendida porque no hay adhesivos que puedan resultar dañados

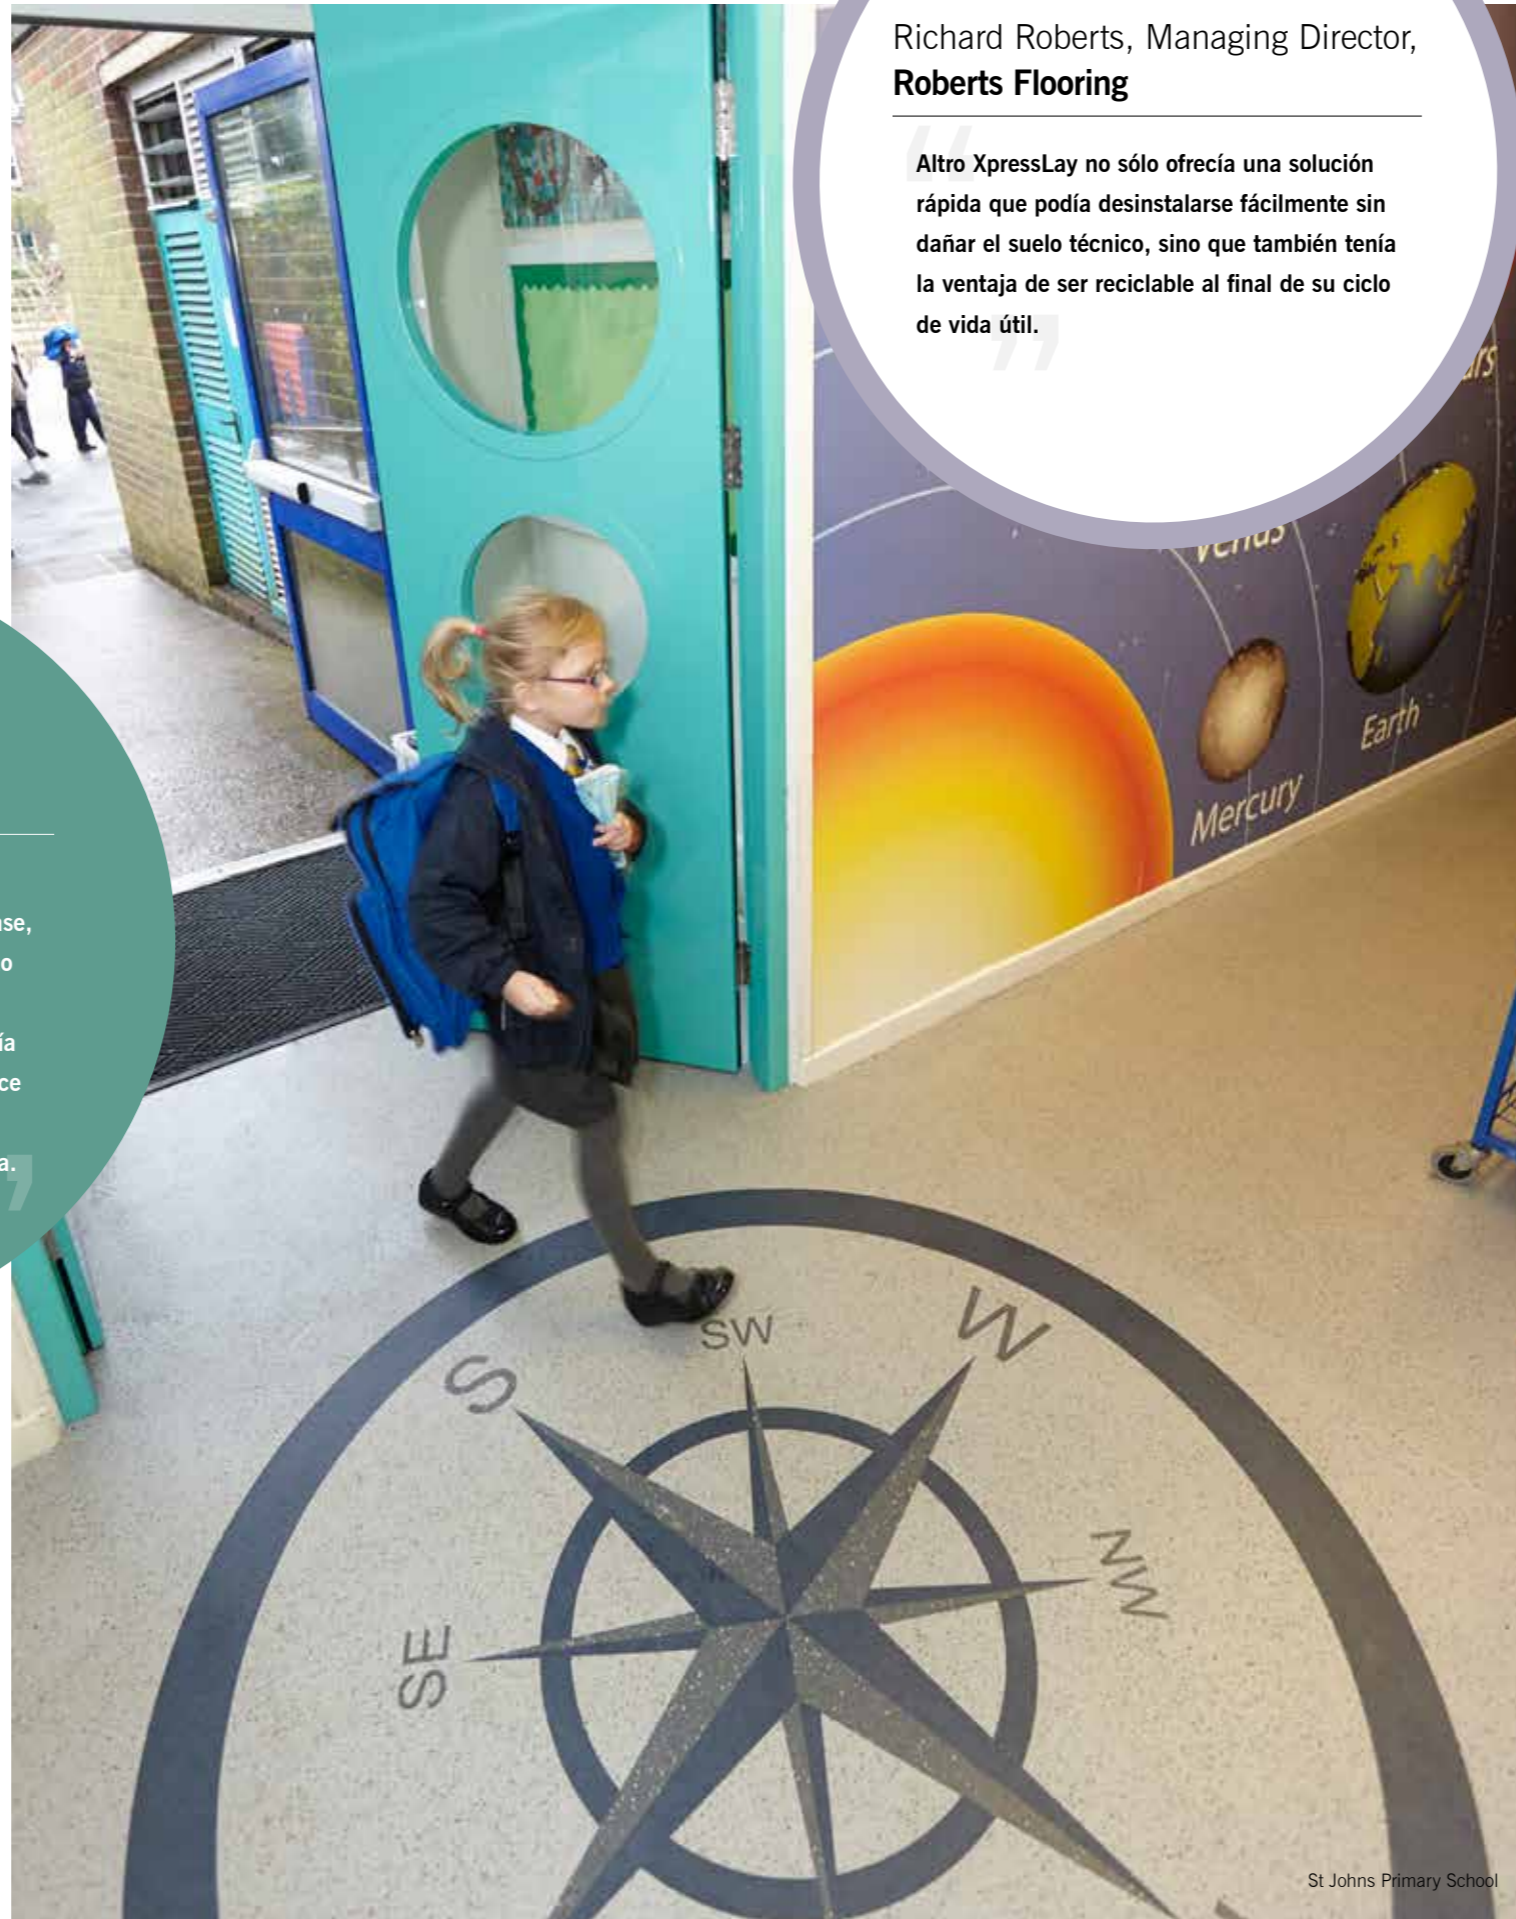

St Johns Primary School