



Pearl | FT/41
LRV 83



Mustard | FT/222
LRV 69



Cardinal | FT/221
LRV 13



Almond | FT/32
LRV 70



Tan | FT/206
LRV 41



Battleship | FT/208
LRV 43




Riviera | FT/207
LRV 64




Denim | FT/201
LRV 32



Oxford | FT/211
LRV 10



Kingfisher | FT/213
LRV 22

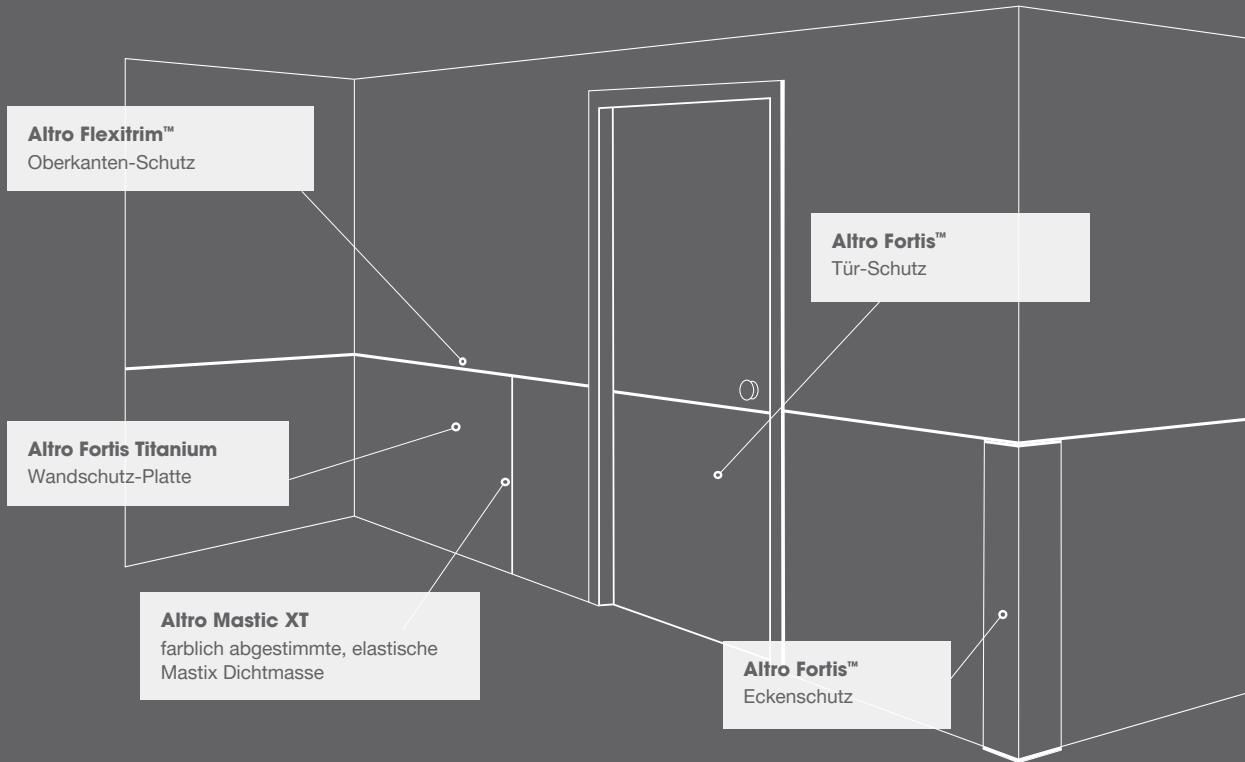

i Technische Informationen

Dichte (g/cm ³)	Schlagfestigkeit (in-lb)	Stoßfestigkeit (KJ/m ²)	Zugfestigkeit (MPa)	Shore-Härte (D)	Ausdehnungskoeffizient @ 20 °C nach 1 Stunde Lagerung bei 90 °C (10 ⁻⁴ / K)	Brandverhalten
ISO 1183	ASTM D4226	Charpy ISO 179	ISO 527	ISO 868	DIN 53752	EN 13501-1
1,39	131	>9	48	79	7x10 ⁻⁵	B s3 d0

Weitere technische Informationen finden Sie unter www.altrodebolon.de



Altro Ltd, Works Road, Letchworth Garden City,
Hertfordshire, SG8 1NW, UK
EN 15102:2007+A1:2011 | Dop-No.W1005
Reaction to fire: B s3 d0
Wandverkleidung zur Verwendung in Innenräumen



Verlegung und Pflege

Die Installation von Altro Fortis Titanium sollte nur unter der Berücksichtigung der Verlegeanleitung sowie den lokalen Vorgaben erfolgen. Verweisen Sie auf die Reinigungs- und Pflegeanleitung. Erfolgt Verlegung und Pflege der Wandsysteme nicht gemäß Anleitung, kann die Leistung beeinträchtigt werden.



Altro Debolon, Altro Fortis Titanium and Altro Flexitrim are trademarks of Altro Limited.

+49 (0) 340 6500 0

www.altrodebolon.de

anfrage@altrodebolon.de

Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.

Abkürzungen: LRV = Lichtreflexionswert

Irrtum und Änderung vorbehalten.