



Fiche technique de l'Altro Walkway™ 20

Un revêtement de sol antidérapant polyvalent disponible
dans des styles modernes et traditionnels

Altro Walkway 20

Altro Walkway 20 est notre revêtement de sol antidérapant de 2mm d'épaisseur, très robuste et très populaire. La gamme partage sa palette avec Altro XpressLay. Cela vous permet de combiner les deux gammes lorsque vous avez besoin de revêtements de sol collés de façon traditionnelle et de revêtements sans adhésifs dans des zones adjacentes, sans compromettre l'harmonie visuelle.

Mieux encore, Altro Walkway 20 vous offre deux styles distincts: traditionnel et moderne. Ces deux styles sont dotés de la technologie Altro Easyclean, qui garantit une propreté et une résistance aux taches exceptionnelles.

Une version dissipatrice d'électricité statique est disponible, spécialement conçue pour les endroits où l'accumulation d'électricité statique doit être évitée.

Altro Walkway 20 s'associe également très bien avec Altro XpressLay, Altro Aquarius, Altro Wood et Altro Orchestra.

Applications typiques

Usage général

Caractéristiques et avantages

- L'Altro Walkway 20 est un revêtement de sol robuste et antidérapant de 2mm d'épaisseur
- Il partage la même palette qu'Altro XpressLay, ce qui permet une bonne coordination entre les revêtements de sol antidérapants collés de façon traditionnelle et ceux sans adhésifs
- Ses couleurs sont assorties à celles d'Altro Aquarius, ce qui permet une coordination fluide entre les pièces humides et les zones générales.
- Une version dissipatrice d'électricité statique est disponible
- Il est certifié FloorScore, garantissant une faible teneur en COV

Résistance au glissement



Il incombe aux concepteurs, aux prescripteurs et aux utilisateurs finaux de s'assurer que le revêtement de sol est adapté à l'usage auquel il est destiné, et cela fait partie de notre rôle chez Altro de faciliter ce processus. Nos revêtements de sol sont répartis en trois catégories: sécurité, antidérapante et lisse.

Altro Walkway 20 est un revêtement de sol antidérapant. C'est le choix idéal pour de nombreux espaces commerciaux où le risque de glissade n'est pas aussi élevé que dans une cuisine commerciale ou d'autres environnements humides, mais où vos clients, patients, étudiants et employés méritent tout de même d'être en sécurité sur leurs pieds. Ce revêtement de sol antidérapant d'Altro réduit les risques de glissade, vous offre une tranquillité d'esprit et est en plus esthétique.



Altro Easyclean

Plutôt que d'utiliser une couche de surface superficielle, la technologie Altro Easyclean est intégrée dans le revêtement de sol lors de sa fabrication. Cette intégration permet aux revêtements de sol Altro de bénéficier d'un nettoyage et d'un entretien améliorés tout en mettant en valeur les propriétés antidérapantes de nos produits.

Un revêtement de sol lisse aura un niveau d'Altro Easyclean plus élevé qu'un revêtement antidérapant ou de sécurité.

- Facilité de nettoyage inégalée dans l'industrie
- Optimisation de l'entretien à long terme
- Réduction des coûts de nettoyage et d'entretien
- Résistance durable au glissement à long terme
- Durabilité exceptionnelle à long terme
- Faible prise de salissure
- Meilleure rétention des couleurs


2.0mm
Épaisseur

6'7"
Largeur

65'5"
Longueur


Format de
feuille






Swan
WR291

VMI2012P
LRV 75




Winter
WR105

VMI2053
LRV 61




Blizzard
WR79

VMI2055
LRV 44




Streetlight
WR287

VMI2005P
LRV 45




Temple
WR261

VMI2009P
LRV 27




Rock
WR84

VMI2004P
LRV 23



Fog
WR81


VMI20153
LRV 27



Nickel
WR81


VMI2019P
LRV 29

Fog est disponible en version
antistatique sur commande spéciale.
VM20153SD




Dolphin
WR86

VMI2010
LRV 21




Whale
WR86

VMI2054
LRV 20




Pavement
WR83

VMI2007P
LRV 14



Skyline
WR52

VMI20332
LRV 24




Midnight
WR72

VMI20421
LRV 11




Black
WR100

VMI20892
LRV 6




Coal
WR100

VMI2058
LRV 6




River
WR71

VMI2057
LRV 22




Minster
WR289

VM2018P
LRV 40




Sand
WR20

VM2051
LRV 40




Rodeo
WR363

VM2020P
LRV 37




Tango
WR42

VM2031
LRV 14




Bone
WR20

VM20215
LRV 37




Biscuit
WR146

VM20907
LRV 30



Tundra
WR153

VM20910
LRV 17



Savannah
WR153

VM2050
LRV 19



Light reflectance value / Valeur de réflexion lumineuse (LRV)

Veuillez tenir compte les valeurs de réflexion lumineuse (LRV) lorsque vous choisissez un revêtement pour les espaces dédiées à accueillir des patients atteints de démence ou de la maladie d'Alzheimer, des personnes âgées ou des personnes malvoyantes.



Les baguettes de soudure assortie par couleur (WR) et mastics sont disponibles. Vous trouverez les codes de produit pour chaque baguette de soudage par leur unité de stock. Pour trouver les mastics, il suffit de numériser ce code QR.





Caractéristiques techniques			
Type et classe		ASTM F1303	Revêtement de sol antidérapant de type II, grade 1, classe A
Épaisseur et couche d'usure		2.0mm .08", construction hétérogène	
Dimensions du rouleau		2m x 20m	
Poids		2.6 kg/m ² 99 kg par rouleau	
Garantie		10 ans	
Espérance de vie		15 ans	
Technologie de nettoyage		Altro Easyclean	
Coefficient de frottement statique		ASTM D2047	0.8 à sec, 0.8 à l'état humide
Coefficient de frottement dynamique		ANSI/NFSI B101.3	DCOF de 0.66 à l'état humide
Test de rampe		EN 16165	R10
Test du pendule TRRL		BS 7976 ASTM E303	36+
Limite de charge statique		ASTM F970	1000 psi
Indentation résiduel		EN ISO 24343	≤ 0.10mm
Résistance à l'usure (abrasion)		EN 13845 Annexe D	≤ 10% 50,000 cycles
Abrasion par sièges à roulettes		ISO 4918	Oui, type W
Flexibilité		ASTM F137	Conforme
Solidité à la lumière		EN ISO 105-BO2	≥ 6
Isolation acoustique		ISO 140-8	5dB
Comportements électriques		EN 1815	≤ 2kV antistatique
Comportements électriques (seulement pour Altro Walkway 20 SD)		ASTM F150 EN 1081	> 10 Mégaohms 10 ⁶ ≤ R ≤ 10 ⁹ Ω (VM20 SD)
Résistance aux produits chimiques		ASTM F925	Testée
Performance en cas d'incendie et de fumée		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Testée Classe I < 450
Résistance aux moisissures		ASTM D3273	Testée
Résistance aux champignons		ASTM G21	Testée
Température minimale de fonctionnement		-4°F (-20°C)	
Émissions de COV		CA 01350 FloorScore	Conforme Certifiées
Contenu biosourcé		Fabriqué à partir d'un contenu biosourcé rapidement renouvelable.	
Teneur en ortho-phtalates		Sans ortho-phtalates	
Matières recyclées		Ce produit contient 10% de matières recyclées post-consommation.	
Composition	Trioxyde d'aluminium et granulats de quartz colorés sont présents dans toute l'épaisseur du revêtement. Le carbure de silicium est également présent dans les teintes traditionnelles « scintillantes ». La technologie Altro Easyclean est intégrée pour une facilité de nettoyage exceptionnelle.		
Endos	Canevas de renfort en fibres de verre non tissées et en polyester/cellulose.		
Souillure	Certains produits chimiques peuvent tacher les revêtements de sol en vinyle. Les taches de circulation peuvent être causées par l'asphalte et les produits en caoutchouc, comme les tapis en caoutchouc. Veuillez effectuer un test de tache avant l'installation.		
Altro, Altro Walkway 20 et Altro Easyclean sont tous des marques déposées d'Altro Limited. Le contenu était correct au moment de la création. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter votre représentant commercial pour obtenir les dernières informations sur le produit. © Altro 2026. Tout droits réservés.			

Altro, Altro Walkway 20 et Altro Easyclean sont tous des marques déposées d'Altro Limited. Le contenu était correct au moment de la création. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter votre représentant-commercial pour obtenir les dernières informations sur le produit. © Altro 2026. Tout droits réservés.

Faits LEED



LEED v5

Ce produit peut contribuer aux crédits suivant

Altro Walkway 20

Quantifier et évaluer le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRp2

Réduire le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRc2


Matériaux à faibles émission

Matériaux et ressources, MRc3

Sélection et approvisionnement de produits de construction

Matériaux et ressources, MRc4

Découvrez davantage notre histoire et nos références en matière de développement durable sur altro.com

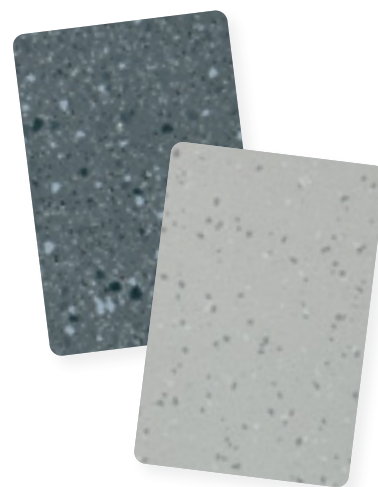

Commandez des échantillons 24 heures par jour sur altro.com et materialbank.com

Découvrez-en plus en ligne!



Guides d'entretien




Guides de nettoyage illustrés



Soumissions de garantie



Littérature



Formulaires LEED



Guides d'installation



Faits rapides sur l'installation

Encore plus de ressources intéressantes!

- Composants BIM
- Fiches de données de sécurité (FDS)
- Dessins de détail et CAO
- Téléchargements d'échantillons en haute résolution
- Galeries photos – www.altropics.com
- Solutions par type d'espace: blocs opératoires, laboratoires et salles blanches, cuisines, résidences pour aînés et autres!

Suivez-nous



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉ support@altro.com

🌐 www.altro.com

Le contenu était correct au moment de l'impression. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter www.altro.com ou votre représentant commercial local pour obtenir les dernières informations sur le produit.