



altro



Ficha técnica del producto

Altro Cantata™

Piso en láminas lisas sin adhesivo para superficies comerciales

Altro Cantata

El nuevo Altro Cantata es un piso sin adhesivo, con un diseño tonal y modernista, que causa un gran impacto con un tiempo de inactividad mínimo. Es ideal para espacios públicos muy transitados donde las molestias deben ser mínimas y no desprende los olores propios de los adhesivos. Gracias a nuestro galardonado método de instalación sin adhesivo, se puede soldar y pisar el mismo día; al final de su vida útil se puede retirar fácilmente, lo que permite su reutilización o reciclaje.

La combinación de Altro Cantata con Altro Wood sin adhesivo, Altro Aquarius y Altro Orchestra también es muy atractiva.

Aplicaciones típicas

Sector sanitario, instalaciones temporales, residencias para la tercera edad, educación, comercios y oficinas, pasillos, zonas de paso

Características y ventajas

- Comodidad al pisar y reducción del ruido: 14dB
- Se instala rápidamente con cinta adhesiva, lo que minimiza el tiempo de inactividad
- Se puede soldar y pisar el mismo día
- Se puede instalar en zonas con una humedad relativa de hasta el 98%
- El reverso en relieve permite que se disipe la humedad
- Sin olores de adhesivo
- Fácil de retirar: se despega, se reutiliza y se recicla
- Contiene componentes de origen biológico rápidamente renovables
- Emite bajos niveles de COV

Juntos es mejor

Los pisos lisos de Altro le ofrecen lo que busca: un aspecto económico y atractivo, fácil de instalar y mantener. Pero, en áreas comerciales con derrames frecuentes y donde la higiene y la durabilidad son

prioritarias, ¡es mejor que nuestra sólida colección de pisos de seguridad, pisos antideslizantes y revestimientos de pared se una al equipo!

¿Problemas de humedad? ¿Losa recién colocada? ¡No hay problema!

El revolucionario relieve en la parte inferior permite que los pisos sin adhesivo de Altro se mantengan separados del contrapiso, lo que permite que los pisos húmedos respiren y, por lo tanto, que la humedad se disipe

Del mismo modo, se pueden utilizar en contrapisos de concreto recién colocados con hasta un 98% de humedad relativa (HR). Esto le permite instalar el piso de manera rápida y sencilla sin tener que esperar a que se seque el sustrato. En algunos casos, los pisos sin adhesivo de Altro se pueden instalar sobre contrapisos con una antigüedad de entre 7 y 10 días.

Ampliado para mostrar la sección transversal de la construcción de Altro Cantata



Tecnología Altro Easyclean




Nuestra tecnología de limpieza más avanzada garantiza un mantenimiento sencillo y un mayor control de las infecciones, al reducir el crecimiento de bacterias y moho gracias a una mejor facilidad de limpieza. Nuestra tecnología de reciente desarrollo ayuda a reducir la acumulación de suciedad en general y las manchas, y mejora la resistencia del piso a las marcas de roce.

Estas características mejoradas reducen la necesidad de utilizar productos de limpieza y el esfuerzo requerido para limpiar el piso en lugares donde la higiene es fundamental.








Frosted Glass
AFP282005

WR388
LRV 52




Venice
AFT284004

WR484
LRV 40




Seal Gray
AFC281002

WR435
LRV 26




Graphite
AFP282002

WR390
LRV 30




Elephant Gray
AFC281003

WR436
LRV 17




True Grit
AFP282001

WR391
LRV 17



Rome
AFT284001

WR481
LRV 16



Black Sand
AFP282010

WR485
LRV 7




Siempre pruebe una muestra física antes de realizar un pedido de material. La calidad de la imagen puede variar y es posible que las pequeñas muestras no muestren el patrón completo.



Crème Caramel
AFP282006

WR523
LRV 50




Mocha
AFP282003

WR555
LRV 40



Treviso
AFT284003

WR483
LRV 44




Hazelnut
AFP282009

WR418
LRV 18




Bluefin
AFC281001

WR438
LRV 26




Bluebell
AFP282004

WR398
LRV 26




Milan
AFT284002

WR482
LRV 15



Willow Tree
AFP282007

WR399
LRV 41

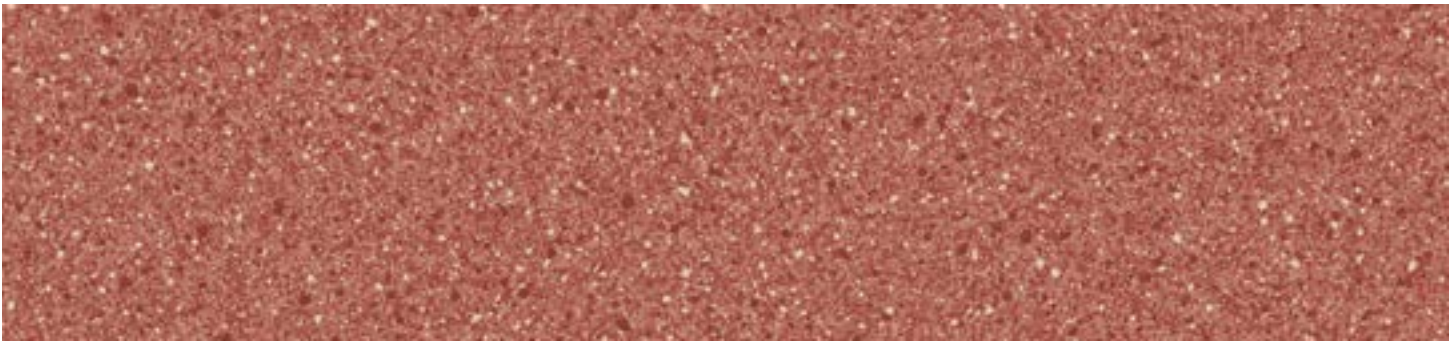

Sunrise
AFP282008

WR393
LRV 19



Especificaciones			
Tipo + clase		ASTM F1303	Tipo I, Grado 1, Clase C, suelo liso
Espesor y capa de desgaste		2.4mm .09" / .7mm / 28 capa de desgaste, construcción heterogénea	
Dimensiones del rollo		6'7" x 65'5" 2m x 20m	
Peso		4.42 lbs./yd ² 2.4 kg/m ²	
Garantía		10 años	
Ciclo de vida esperado		15 años	
Tecnología de limpieza		Altro Easyclean	
Coefficiente dinámico de fricción		ANSI/NFSI B101.3	.57 DCOF en zonas húmedas
Coefficiente estático de fricción		ASTM D2047	0.79 en seco, 0.94 en zonas húmedas
Prueba de rampa		EN 16165	R10
Límite de carga estática		ASTM F970	1000 psi
Indentación residual		EN ISO 24343	≤ 0.20mm
Resistencia al desgaste (abrasión)		EN 660	Grupo T
Abrasión de sillas con ruedas		ISO 4918	Si, tipo W
Flexibilidad		EN ISO 24344	Probado
Resistencia a la luz		EN ISO 105-B02	≥ 6
Aislamiento acústico		EN ISO 10140-3	14dB
Comportamiento eléctrico		EN 1815	≤ 2kV antiestáticas
Temperatura mínima de funcionamiento		32°F (0°C)	
Comportamiento frente al fuego y al humo		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Probado Clase I < 450
Resistencia química		EN ISO 26987	Bueno
Emisiones de COV		CA 01350 FloorScore	Aprobado Certificado
Contenido de origen biológico		Fabricado con contenido de origen biológico rápidamente renovable.	
Contenido de ortoftalatos		Sin ortoftalatos	
Composición	PVC heterogéneo con incrustación de refuerzo de fibra de vidrio entre la impresión de película y el soporte. Altro Easyclean integrado en la capa superior para una limpieza excepcional.		
Soporte	Soporte de PVC estampado.		
Manchas	Ciertos productos químicos pueden causar manchas en los pisos de vinilo. Las manchas por tránsito pueden ser causadas por productos con asfalto y caucho, como los tapetes de caucho. Realice una prueba de manchas antes de la instalación.		

Datos LEED



LEED v5

Este producto puede contribuir a los siguientes créditos

Altro Cantata


Cuantificar y evaluar el carbono incorporado
Materiales y recursos, MRp2

Reducir el carbono incorporado
Materiales y recursos, MRc2

Materiales de bajas emisiones
Materiales y recursos, MRc3

Selección y adquisición de productos de construcción
Materiales de bajas emisiones, MRc4

Descubra más sobre nuestra historia de sostenibilidad y nuestras credenciales en [altro.com](#)

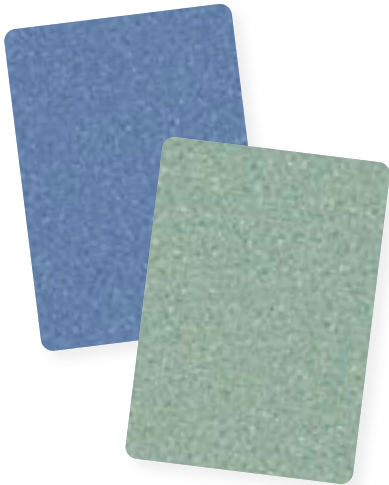



material

bank



Solicite muestras las 24 horas del día en [altro.com](#) y [materialbank.com](#)

Altro, Altro Cantata, Altro Adhesive-free y Altro Easyclean son marcas comerciales de Altro Limited. El contenido era correcto en el momento de su creación. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte o a su representante de ventas para obtener la información más reciente sobre los productos. © Derechos de autor Altro USA 2026

¡Descubre más en línea!



Guías de mantenimiento




Guías de limpieza ilustradas



Presentación de garantías



Documentación



Formularios LEED



Guías de instalación



Datos básicos de instalación

¡Aún más recursos excelentes!

- Componentes BIM
- Fichas de datos de seguridad (FDS)
- Planos detallados y CAD
- Descargas de muestras en alta resolución
- Galerías de fotos: www.altropics.com
- Soluciones por tipo de área: quirófanos, laboratorios y salas limpias, cocinas, residencias para mayores ¡y más!

Síganos



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉️ support@altro.com

🌐 www.altro.com

El contenido era correcto en el momento de la impresión. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte www.altro.com o a su representante de ventas local para obtener la información más reciente sobre los productos.