



Altro Oceanis™

bathroom and wet room safety flooring







Altro Oceanis™ bathroom and wet room safety flooring



Sea Shell | NCA2505
WR587 / A1M369 / LRV 55



Pebble | NCA2504
WR503 / A1M137 / LRV 44



Boulder | NCA2502
WR585 / A1M487 / LRV 24



Cormorant | NCA2501
WR481 / A1M83 / LRV 16

Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value
Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionsgrad
Códigos: WR = Cordón de soldadura, A1M = Másilla, LRV = Valor de reflectancia de la luz



Shearwater | NCA2503
WR586 / A1M515 / LRV 31



Light reflectance values measured in accordance with BS 8493:2008.
Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493:2008.
Los valores de reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008.



Pacific Oak | NCA2516
WR591 / A1M483 / LRV 35



Mediterranean Oak | NCA2512
WR338 / A1M338 / LRV 42



Canadian Maple | NCA2513
WR339 / A1M339 / LRV 28



Atlantic Oak | NCA2515
WR566 / A1M137 / LRV 36



French Cherry | NCA2514
WR590 / A1M239 / LRV 24




Exact material match with samples cannot be guaranteed.
Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.
Las muestras no pueden garantizar un color exacto.



Eddystone | NCA2506
WR588 / A1M369 / LRV 61




Rowing Boat | NCA2507
WR291 / A1M385 / LRV 48

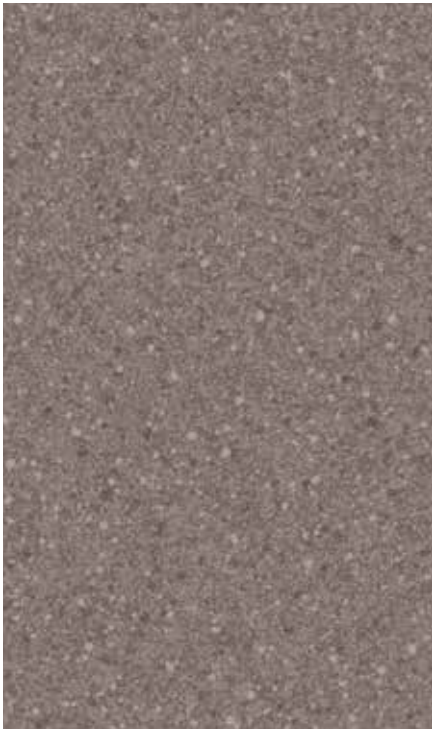


Spinnaker | NCA2508
WR568 / A1M239 / LRV 19



Pearl | NCA2510
WR388 / A1M388 / LRV 48

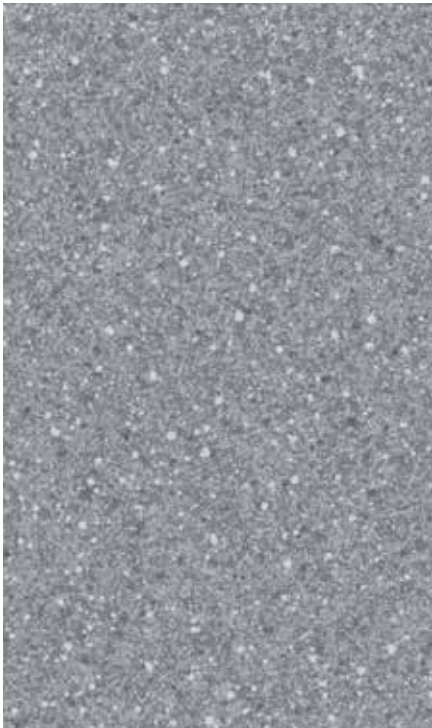

Keel | NCA2511
WR589 / A1M390 / LRV 32

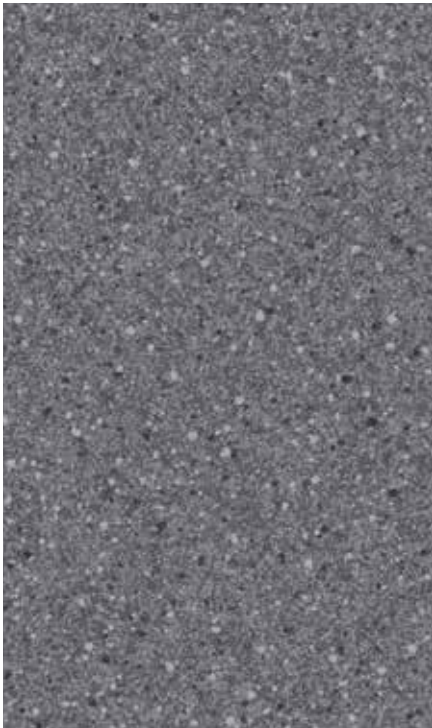

Steam Boat | NCA2509
WR559 / A1M86 / LRV 20





Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas

Bathrooms. Wet rooms. Showers. Changing rooms (except where spikes / studs – see our heavy duty ranges). Saunas. Spas. Home adaptation level access bathrooms. Therapy pools with specialist care.	Badezimmer. Nassbereiche. Duschen. Umkleieräume (nicht für Spikes / Stollen - siehe hochbelastbare Bodenbeläge). Saunen. Wellnessbereiche. Barrierefreier Zugang in Badezimmer. Therapiebecken mit fachlicher Betreuung.	Baños. Cuartos húmedos. Duchas. Vestuarios (excepto si se usan botas de clavos o tacos; en ese caso, consulte nuestras gamas de alta resistencia). Saunas. Balnearios. Baños accesibles / baños adaptados / baños geriátricos. Piscinas para tratamientos terapéuticos con atención especializada.
---	--	---

Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Information technique

	Fire behaviour tested in acc. with Classified in acc. with	Brandverhalten geprüft nach Einstufung nach	Comportamiento ante el fuego testado de acuerdo con Clasificado de acuerdo con	Réaction au feu contrôlée selon Classement selon	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1	≥ 4.5 kW/m² Pass / Bestanden / Conforme / Conforme C _s -s1
	Slip resistance	Gleitreibungswiderstand Rutschhemmung/ -sicherheit	Resistencia al deslizamiento	Résistance à la glissance	EN 13893 PTV EN 16165 Annex B / ASR A1.5 EN 13845 Annex C EN 16165 Annex A CTE	≥ 0.30 / DS ≥ 50 (slider 96) R11 ESf / ESb B Clase 3
	Sound insulation	Trittschallminderung	Aislamiento acústico	Isolation acoustique	EN ISO 10140	ca. 14 dB
	Flooring type	Belagsart	Tipo de pavimento	Type de sol	EN 13845	Safety flooring Rutschfester Bodenbelag Suelo de seguridad antideslizante Revêtement de sol de sécurité
	Thickness	Gesamtdicke	Espesor total	Epaisseur totale	EN ISO 24346	2.8 mm
	Wear layer thickness	Nutzschichtdicke	Capa de uso	Couche d'usure	EN ISO 24340	1 mm
	Roll dimensions	Rollenformat	Dimensiones del rollo	Dimensions des rouleaux	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m²
	Weight	Flächengewicht	Peso	Poids	EN ISO 23997	2.9 kg/m²
	Residual indentation	Resteindruck	Punzonamiento	Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm
	Classification for use	Nutzungsklasse	Áreas de uso	Classe d'usage	EN ISO 10874	34, 42
	Flexibility	Flexibilität	Flexibilidad	Flexibilité	EN ISO 24344	Pass / Bestanden / Conforme / Conforme
	Dimensional Stability	Maßänderung	Estabilidad dimensional	Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0.4 %
	Light fastness	Farbbeständigkeit Lichtechtheit	Resistencia a la luz	Solidité à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Castor chair abrasion	Stuhllolleneignung	Huellas de sillas de ruedas	Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918	Yes, type W / Ja, Typ W Si, tipo W / Oui, type W
	Wear resistance	Verschleißgruppe	Abrasión	Résistance à l'usure	EN 13845 Annex D EN 660-2	≤ 10% / 50000 cycles ≤ 10% / 50.000 Umdrehungen ≤ 10% / 50.000 ciclos ≤ 10% / 50 000 cycles Group T / Grupo T / Gruppe T / Groupe T
	Chemical resistance	Chemikalien- /Fleckenbeständigkeit	Resistencia a los productos químicos	Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Good / Gut / Buena / Bonne
	Underfloor heating	Eignung für Fußbodenheizung	Suelo radiante	Conductivité thermique	EN 12524	Suitable / Geeignet / Apto / Compatible
	Electrical behaviours	Elektrostatisches Verhalten	Características electroestáticas	Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV, antistatic / ≤ 2 kV, antistatisch ≤ 2 kV, antiestáticas / ≤ 2 kV, antistatique
	VOC emissions	VOC Emissionen	Emisiones de COV	Emissions de COV	CDPH 1350 / Floorscore	Approved / Zertifiziert / Conforme / Conforme



*Information sur le niveau d'émission
de substances volatiles dans l'air intérieur,
présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe
allant de A+ (très faibles émissions)
à C (fortes émissions).



Sustainability / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad



*A+ BRE generic green guide rating for
resilient flooring, full details available at
www.thegreenguide.org.uk



Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance and may affect or invalidate Altro's product guarantee. Technical information on installation and maintenance (including cleaning and staining) can be found at www.altro.com	Die Nichtbeachtung der Altro Verlege- und Pflegeanleitungen kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen und zum Erlöschen der Produktgarantie von Altro führen. Technische Informationen zur Verlegung und Pflege (z. B. Reinigung und Fleckenbehandlung) finden Sie unter www.altro.com	Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El incumplimiento de estas instrucciones puede afectar al rendimiento del producto y puede afectar o invalidar la garantía del producto de Altro. Encontrará información técnica sobre la instalación y el mantenimiento (incluida la limpieza periódica y específica) en www.altro.com
--	---	---

Altro, Altro Oceanis and Altro Easyclean Technology are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom +44 (0) 1462 707 700 enquiries@altro.com
Germany +49 (0) 340 6500 400 anfrage@altro.de
France +33 1 57 32 92 30 france@altro.com

Australia +61 3 9764 5666 info@asf.com.au
Spain +34 91 549 5230 suelos@altro.com