



altro



## Fiche technique de l'Altro Illustra™ sans adhésifs

Un revêtement de sol en feuilles sans adhésifs qui allie style, fonctionnalité et sécurité sous les pieds

# Altro Illustra sans adhésifs

Découvrez Altro Illustra sans adhésifs, le dernier ajout à notre gamme de revêtements de sol sans adhésifs, alliant un style axé sur la conception, la fonctionnalité et la sécurité sous les pieds.

Que vous souhaitiez créer une chambre de patient apaisante, une maison de retraite chaleureuse, une salle de classe inspirante ou un espace commercial accueillant, Altro Illustra sans adhésifs est le choix idéal pour donner vie à votre vision avec une élégance contemporaine.

Le revêtement Altro Illustra sans adhésifs est rapide à installer et à retirer, économique et respectueux de l'environnement grâce à son empreinte carbone réduite et à sa capacité à être réutilisé et recyclé.

Son nettoyage et son entretien sont extrêmement faciles grâce à sa technologie intégrée Altro Easyclean™. Vous réaliserez également des économies sur les coûts d'entretien tout en préservant l'intégrité de la surface antidérapante.

## Applications typiques

Soins de santé, résidences pour personnes âgées, éducation, commerce de détail, bureaux et espaces de loisirs

## Caractéristiques et avantages

- L'Altro Illustra sans adhésifs présente un aspect esthétique attrayant, notamment grâce à l'utilisation de la pierre et des textiles
- Il fait gagner du temps, car il peut être soudé et mis en service le jour même
- Il permet de faire jusqu'à 35% d'économies par rapport aux revêtements de sol collés traditionnels
- Il offre une excellente garantie antidérapante – R10, PTV > 36
- Il est facile à nettoyer et à entretenir grâce à la technologie Altro Easyclean
- Il résiste à une pression d'indentation pouvant atteindre 1000 psi
- Il bénéficie d'une garantie de 10 ans
- Il permet de réduire le carbone intrinsèque de 50%
- Il est certifié FloorScore, garantissant une faible teneur en COV
- Il dispose d'une DPS et d'une DEP

## Résistance au glissement



Il incombe aux concepteurs, aux prescripteurs et aux utilisateurs finaux de s'assurer que le revêtement de sol est adapté à l'usage auquel il est destiné, et cela fait partie de notre rôle chez Altro de faciliter ce processus. Nos revêtements de sol sont répartis en trois catégories: sécurité, antidérapante et lisse.

Altro Illustra sans adhésifs est un revêtement de sol antidérapant. C'est le choix idéal pour de nombreux espaces commerciaux où le risque de glissade n'est pas aussi élevé que dans une cuisine commerciale ou d'autres environnements humides, mais où vos clients, patients, étudiants et employés méritent tout de même d'être en sécurité sur leurs pieds. Ce revêtement de sol antidérapant d'Altro réduit les risques de glissade, vous offre une tranquillité d'esprit et est en plus esthétique.

## Altro Easyclean



Plutôt que d'utiliser une couche de surface superficielle, la technologie Altro Easyclean est intégrée dans le revêtement de sol lors de sa fabrication. Cette intégration permet aux revêtements de sol Altro de bénéficier d'un nettoyage et d'un entretien améliorés tout en mettant en valeur les propriétés antidérapantes de nos produits.

Un revêtement de sol lisse aura un niveau d'Altro Easyclean plus élevé qu'un revêtement antidérapant ou de sécurité.

- Facilité de nettoyage inégalée dans l'industrie
- Optimisation de l'entretien à long terme
- Réduction des coûts de nettoyage et d'entretien
- Résistance durable au glissement à long terme
- Durabilité exceptionnelle à long terme
- Faible prise de salissure
- Meilleure rétention des couleurs


2.4mm  
Épaisseur

6'7"  
Largeur

65'5"  
Longueur

Format de  
feuille





Soapstone AF  LUAF2417  
WR497  LRV 55




Ammonite AF  LUAF2416  
WR567  LRV 55




Keystone AF  LUAF2414  
WR560  LRV 41




Jurassic Slab AF  LUAF2418  
WR566  LRV 36




Canyon Clay AF  LUAF2413  
WR565  LRV 26




Skyfall AF  LUAF2415  
WR501 / AM487  LRV 20




Bedrock AF  LUAF2412  
WR562  LRV 13




Sand Castle AF  LUAF2401  
WR552  LRV 43




Clay Bed AF  LUAF2402  
WR61  LRV 27




Highway AF  LUAF2403  
WR561  LRV 17




Hazy Twist AF  LUAF2409  
WR446  LRV 38




Gentle Twist AF  LUAF2410  
WR478  LRV 25

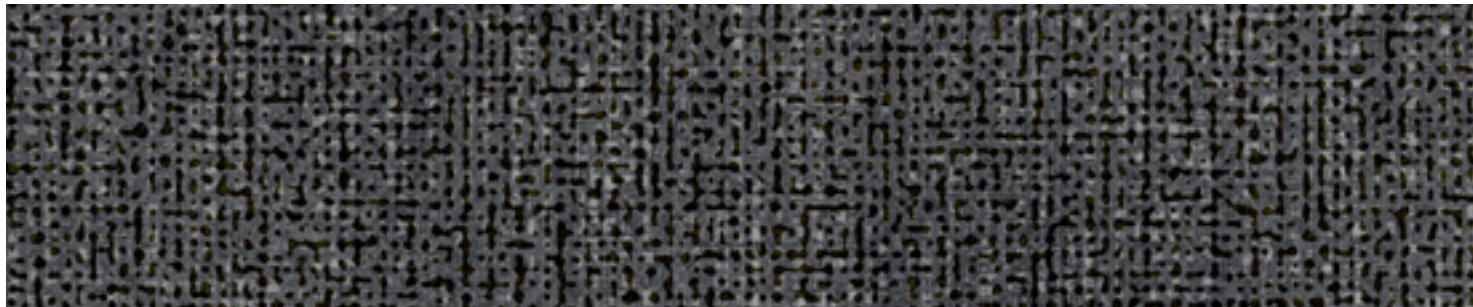


Midnight Twist AF  LUAF2411  
WR301  LRV 12




Winter Sky AF  LUAF2407  
WR542 LRV 38



Palest Pink AF  LUAF2405  
WR535 LRV 29



Green Tea AF  LUAF2406  
WR242 LRV 20



Citrine AF  LUAF2404  
WR529 LRV 26



Warm White AF  
WR570

 LUAF2408  
LRV 57



Par commande spéciale.  
Aucun stock disponible en Amérique du Nord.





| Caractéristiques techniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Type et classe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   | ASTM F1303                                                        | Revêtement de sol sans adhésifs de type I, grade 1, classe B              |
| Épaisseur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   | 2.4mm   .09"                                                      |                                                                           |
| Couche d'usure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   | .7mm (27.6 mil) couche d'usure, construction hétérogène           |                                                                           |
| Dimensions du rouleau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | 2m x 20m                                                          |                                                                           |
| Poids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | 2.66 kg/m <sup>2</sup>   95 kg par rouleau                        |                                                                           |
| Garantie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   | 10 ans                                                            |                                                                           |
| Espérance de vie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   | 15 ans                                                            |                                                                           |
| Technologie de nettoyage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   | Altro Easyclean                                                   |                                                                           |
| Coefficient de frottement statique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   | ASTM D2047                                                        | 0.8 à sec, 0.8 à l'état humide                                            |
| Coefficient de frottement dynamique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | ANSI/NFSI B101.3<br>ANSI/NFSI A326.3                              | DCOF de 0.65 à l'état humide<br>0.77 à sec / DCOF de 0.65 à l'état humide |
| Test de rampe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   | EN 16165                                                          | R10                                                                       |
| Test du pendule TRRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   | BS 7976<br>ASTM E303                                              | 36+                                                                       |
| Limite de charge statique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   | ASTM F970                                                         | 1000 psi                                                                  |
| Indentation résiduel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   | EN ISO 24343-1                                                    | ≤ 0.20mm                                                                  |
| Résistance à l'usure (abrasion)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   | EN 13845 Annexe D                                                 | ≤ 10% 50,000 cycles                                                       |
| Abrasion par sièges à roulettes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  | ISO 4918                                                          | Oui, type W                                                               |
| Flexibilité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 | EN ISO 24344                                                      | Conforme                                                                  |
| Solidité à la lumière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 | EN ISO 105-B02                                                    | ≥ 6                                                                       |
| Isolation acoustique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 | ISO 10140-8                                                       | 14dB                                                                      |
| Comportements électriques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 | EN 1815                                                           | ≤ 2kV antistatique                                                        |
| Température minimale de fonctionnement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 | 32°F (0°C)                                                        |                                                                           |
| Performance en cas d'incendie et de fumée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 | CAN/ULC - S102.2<br>ASTM E648<br>ASTM E662                        | Testée<br>Classe I<br>< 450                                               |
| Résistance aux produits chimiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | EN ISO 26987                                                      | Testée                                                                    |
| Émissions de COV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | CA 01350<br>FloorScore                                            | Conforme<br>Certifiées                                                    |
| Contenu biosourcé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | Fabriqué à partir d'un contenu biosourcé rapidement renouvelable. |                                                                           |
| Teneur en ortho-phtalates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 | Sans ortho-phthalates                                             |                                                                           |
| Composition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PVC hétérogène avec une armature en fibre de verre entre les couches. La technologie Altro Easyclean est intégrée dans la couche supérieure pour une facilité de nettoyage exceptionnelle.                                                                         |                                                                   |                                                                           |
| Endos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Support PVC gaufré.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                           |
| Souillure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Certains produits chimiques peuvent tacher les revêtements de sol en vinyle. Les taches de circulation peuvent être causées par l'asphalte et les produits en caoutchouc, comme les tapis en caoutchouc. Veuillez effectuer un test de tache avant l'installation. |                                                                   |                                                                           |
| Altro, Altro Illustra sans adhésifs et Altro Easyclean sont tous des marques déposées d'Altro Limited. Le contenu était correct au moment de la création. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter votre représentant-commercial pour obtenir les dernières informations sur le produit. © Altro 2026. Tout droits réservés. |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                           |

## Faits LEED



LEED v5

Ce produit peut contribuer aux crédits suivant

### Altro Illustra sans adhésif

#### Quantifier et évaluer le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRp2

#### Réduire le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRc2

#### Matériaux à faibles émission

Matériaux et ressources, MRc3

#### Sélection et approvisionnement de produits de construction

Matériaux et ressources, MRc4

Découvrez davantage notre histoire et nos références en matière de développement durable sur [altro.com](https://altro.com)



material  
bank

Commandez des échantillons 24 heures par jour sur [altro.com](https://altro.com) et [materialbank.com](https://materialbank.com)

## Découvrez-en plus en ligne!



Guides d'entretien




Guides de nettoyage illustrés



Soumissions de garantie



Littérature



Formulaires LEED



Guides d'installation



Faits rapides sur l'installation

## Encore plus de ressources intéressantes!

- Composants BIM
- Fiches de données de sécurité (FDS)
- Dessins de détail et CAO
- Téléchargements d'échantillons en haute résolution
- Galeries photos – [www.altropics.com](http://www.altropics.com)
- Solutions par type d'espace: blocs opératoires, laboratoires et salles blanches, cuisines, résidences pour aînés et autres!

Suivez-nous



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉ [support@altro.com](mailto:support@altro.com)

🌐 [www.altro.com](http://www.altro.com)

Le contenu était correct au moment de l'impression. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter [www.altro.com](http://www.altro.com) ou votre représentant commercial local pour obtenir les dernières informations sur le produit.