



altro



Ficha técnica del producto

Altro DolceTM Tile

Baldosa decorativa con alto contenido de vinilo

Altro Dolce Tile

Altro Dolce Tile combina la belleza natural de la piedra con la durabilidad y resistencia del vinilo de alta calidad. Gracias a su estructura de patrón homogéneo y a su recubrimiento de PU aplicado en fábrica, Altro Dolce Tile mantendrá su aspecto durante toda la vida útil del piso.

Altro Dolce Tile es una opción de piso sostenible que contiene un 72% de material reciclado preconsumo, lo que ayuda a que los proyectos de construcción obtengan la certificación LEED. Instalar Altro Dolce Tile en las áreas de atención al público y el piso de seguridad Altro en las áreas de uso intensivo o de servicio es una decisión muy económica y práctica.

La combinación de Altro Dolce Tile con Altro Lavencia, Altro Walkway 20 o Altro Symphonia también es muy atractiva.

Aplicaciones típicas

Escuelas, pasillos, aulas, cafeterías, vestíbulos, salas de espera, comercios, supermercados, cafés, edificios de oficinas, zonas de circulación general

Características y ventajas

- Construcción homogénea, el patrón se extiende a lo largo de todo el grosor del producto
- Paleta de colores equilibrada con un aspecto suave y marmolado
- Recubrimiento de PU con acabado de fábrica para facilitar la limpieza y el mantenimiento
- Contiene un 72% de material reciclado preconsumo
- Probado para soportar 2500 psi
- Certificado por FloorScore/Bajo COV

Mejores juntos

Los pisos lisos de Altro le ofrecen lo que busca: un aspecto económico y atractivo que es fácil de instalar y mantener. Sin embargo, en áreas comerciales con derrames frecuentes y preocupaciones de higiene y durabilidad, ¡lo mejor es incorporar a su equipo nuestra sólida colección de pisos de seguridad, pisos antideslizantes y revestimientos de pared!

Instale pisos lisos en el comedor y las áreas públicas, e incorpore pisos de seguridad y protección para paredes en la cocina, el bar y los baños. Tendrá la tranquilidad de saber que sus clientes disfrutarán de una experiencia exquisita, mientras que las áreas más peligrosas de su establecimiento estarán bien equipadas para soportar el desgaste diario.

Recomendamos encarecidamente realizar una evaluación de riesgos en cualquier área en la que se considere la instalación de pisos lisos, centrándose en el riesgo potencial que representan los contaminantes.

2.0mm
grosor

6'7"
ancho

65'5"
longitud

Formato
de la
baldosa





Heilo
AD1101

LRV 70



Taza
AD1113

LRV 59



Castillo
AD1105

LRV 48



Lobo
AD1110

LRV 27



Piedra
AD502

LRV 52



Dia
AD501

LRV 68



Cemento
AD503

LRV 28



Madrid
AD505

LRV 51



Marmol
AD507

LRV 52



Barcelona
AD508

LRV 56



Playa
AD526

LRV 60



Tierra
AD514

LRV 36



Pastel
AD527

LRV 57



Granito
AD509

LRV 49



Tabaco
AD515

LRV 19



Murciélagos
AD915

LRV 6



Cielo
AD532

LRV 59



Agua
AD523

LRV 35



Oceano
AD609

LRV 30



Rio
AD524

LRV 15




Lima
AD939

LRV 43



Plátano
AD933

LRV 52



Picante
AD950

LRV 18



Lavanda
AD952

LRV 10




Cilantro
AD605

LRV 38



Marisposa
AD934

LRV 43



Sangria
AD611

LRV 13



Noche
AD504

LRV 10



Árbol
AD941

LRV 12



Ladrillo
AD511

LRV 19



Especificaciones			
Tipo + clase		ASTM F1700	Clase I, Tipo A, piso de baldosas lisas
Espesor		3.0mm .12"	
Capa de desgaste		.12" capa de desgaste, construcción hetero	
Área de cobertura efectiva		18" x 18" 45.7cm x 45.7cm	
Peso		44.35 lbs/cartón 20.12kg/cartón (15 baldosas/cartón)	
Baldosas por cartón	15 baldosas por cartón		
Superficie por cartón	33.75ft² 3.13m²		
Garantía		10 años	
Ciclo de vida esperado		12 años	
Tecnología de limpieza	Recubrimiento de PU aplicado en fábrica		
Coeficiente estático de fricción		ASTM D2047	> .6
Coeficiente de fricción dinámico		ANSI/NFSI B101.3	> .4
Límite de carga estática		ASTM F970	2500 psi
Desgaste por abrasión según Taber		ASTM C501	95 índice de desgaste medio
Comportamiento frente al fuego y el humo		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Probado Clase I < 450
Resistencia al moho		ASTM D3273	Aprobado
Resistencia a los hongos		ASTM G21	Probado
Emisiones de COV		CA 01350 FloorScore	Aprobado Certificado
Contenido reciclado		Contenido reciclado 72% de contenido reciclado posconsumo.	
Contenido de origen biológico		Fabricado con contenido de origen biológico rápidamente renovable.	
Contenido de ortoftalatos		Sin ortoftalatos	
Composición	17% de PVC, relleno de carbonato cálcico, plastificante sin ftalatos, pigmentos y estabilizador		
Manchas	Ciertos productos químicos pueden causar manchas en los pisos de vinilo. Las manchas por tránsito pueden ser causadas por productos con asfalto y caucho, como los tapetes de caucho. Realice una prueba de manchas antes de la instalación.		

Altro y Altro Dolce son marcas comerciales de Altro Limited. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte a su representante de ventas para obtener la información más reciente sobre el producto. © Derechos de autor Altro 2026

Datos LEED



LEED v5

Este producto puede contribuir a los siguientes créditos

Altro Dolce Tile

Cuantificar y evaluar el carbono incorporado

Materiales y recursos, MRp2

Reducir el carbono incorporado

Materiales y recursos, MRc2


Materiales de bajas emisiones

Materiales y recursos, MRc3

Selección y adquisición de productos de construcción

Materiales de bajas emisiones, MRc4

Descubra más sobre nuestra historia de sostenibilidad y nuestras credenciales en altro.com

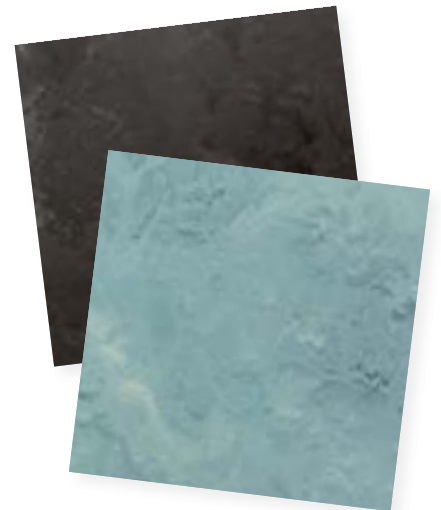

**material
bank**

Solicite muestras las 24 horas del día en altro.com y materialbank.com

¡Descubre más en línea!



Guías de mantenimiento



Guías de limpieza ilustradas



Presentación de garantías



Documentación



Formularios LEED



Guías de instalación



Datos básicos de instalación

¡Aún más recursos excelentes!

- Componentes BIM
- Fichas de datos de seguridad (FDS)
- Planos detallados y CAD
- Descargas de muestras en alta resolución
- Galerías de fotos: www.altropics.com
- Soluciones por tipo de área: quirófanos, laboratorios y salas limpias, cocinas, residencias para mayores ¡y más!

Síganos



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉️ support@altro.com

🌐 www.altro.com

El contenido era correcto en el momento de la impresión. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte www.altro.com o a su representante de ventas local para obtener la información más reciente sobre los productos.