



altro

Fiche technique de l'Altro Quartz Tile™

Un revêtement de sol en carreaux de quartz compressé, robuste
et durable, destiné aux zones à forte fréquentation

découvrez altro.com

Altro Quartz Tile

L'Altro Quartz Tile est un revêtement homogène disponible dans des motifs « paillettes » et « marbre », offrant des options de conception infinies pour les applications commerciales, industrielles ou du secteur public. Les tests de charge statique dépassant les 3000 psi démontrent que l'Altro Quartz Tile est idéal pour les zones à forte fréquentation piétonne. Ces carreaux sont prêts à l'emploi, ce qui évite d'avoir à appliquer une première couche de traitement de finition.

Suscitez l'esprit d'école en associant les logos et les couleurs ou remontez le moral de votre entreprise grâce à des teintes vives qui insufflent de la vitalité dans tout le bureau.

Altro Quartz Tile s'associe également très bien avec Altro Lavencia ou Altro Walkway 20.

Applications typiques


Écoles, couloirs, salles de classe, cafétérias, halls d'entrée, salles d'attente, commerces de détail, supermarchés, cafés, immeubles de bureaux, zones de circulation générale, entrepôts et zones industrielles, zones de circulation des chariots élévateurs

Caractéristiques et avantages

- Sa construction est homogène et il est disponible en motifs à paillettes et striés
- Sa limite de charge statique est de 3000 psi
- Il est plus facile et plus rapide à installer que le revêtement VCT
- Il est prêt à l'emploi et ne nécessite aucun traitement de finition
- Il contient 70% de quartz, ce qui lui confère une durabilité exceptionnelle
- Il est recouvert d'une couche de PUR, ce qui le rend facile à entretenir et plus facile à nettoyer que les produits non traités au PUR
- Il est certifié FloorScore, garantissant une faible teneur en COV

Une meilleure alternative comparé au VCT

Le revêtement en carreaux de composite en vinyle tente de vous séduire par son faible coût d'installation, mais ne mordez pas à l'hameçon. Si vous effectuez un entretien régulier tout au long de la durée de vie du revêtement VCT, le coût total sur moins de cinq ans pourrait dépasser celui de l'Altro Quartz Tile après dix ans!

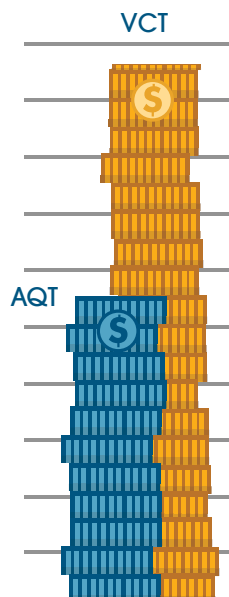

Mieux ensemble

Les revêtements de sol lisses d'Altro vous offrent ce que vous recherchez: un aspect économique et esthétique, facile à installer et à entretenir. Mais, dans les espaces commerciaux où les déversements sont fréquents et où l'hygiène et la durabilité sont des préoccupations majeures, il est préférable de laisser notre vaste collection de revêtements de sol de sécurité, de revêtements de sol antidérapants et de revêtements muraux rejoindre l'équipe!

Installez un revêtement de sol lisse dans la salle à manger et les espaces publics, et prévoyez un revêtement de sol de sécurité ainsi que des protections murales dans la cuisine, au bar et dans les toilettes. Vous aurez l'esprit tranquille en sachant que vos clients vivront une expérience exquise, tandis que les zones les plus dangereuses de votre établissement seront parfaitement équipées pour faire face aux aléas de la journée.

Nous recommandons vivement de procéder à une évaluation des risques dans toute zone où l'installation d'un revêtement de sol lisse est envisagée, en mettant l'accent sur le risque posé par les contaminants.


2.0mm
Épaisseur

24"
Largeur


24"
Longueur

Format
de
carreaux







Chalk CD 9301 LRV 60




Chalk 9701 LRV 58




Rock Salt CD 9302 LRV 41




Rock Salt 9702 LRV 45




Ice CD 9351 LRV 40



Ash CD 9303 LRV 26




Ash 9703 LRV 27



Platinum CD 9317 LRV 30



Thunder CD LRV 20




Steel CD 9304 LRV 17



Charcoal CD LRV 13



Celery CD 9361 LRV 37



Sand 9722 LRV 47




Sand CD 9322 LRV 46



Shale CD 9324 LRV 32




Shale 9724 LRV 33



Latte 9723 LRV 27




Latte CD 9323 LRV 30



Espresso CD 9328 LRV 12




Cream CD 9321 LRV 54




Cream
9721 LRV 54



Onyx CD
9319 LRV 7




Onyx
9719 LRV 7




Lemongrass CD
9363 LRV 34




Fern CD
9367 LRV 25




Moss CD
9366 LRV 21



Emerald
9772 LRV 10



Slate
9753 LRV 22



Slate CD
9353 LRV 29




Lapis
9775 LRV 12




Ocean CD
9359 LRV 11




Citrine
9773 LRV 55



Sunglow CD
9329 LRV 49



Curry CD
9325 LRV 38




Terracotta CD
9344 LRV 21




Amethyst
9771 LRV 11




Coral
9774 LRV 18



Firecracker CD
9349 LRV 12



Brick CD
9320 LRV 13



Garnet
9770 LRV 13



Caractéristiques techniques			
Type et classe		ASTM F1700	Revêtement de sol en carreaux de type I, classe A
Épaisseur et couche d'usure		2.0mm .08" couche d'usure, construction hétérogène	
Dimensions de tuile	24" x 24" 61cm x 61cm		
Tuiles par carton	15 tuiles par carton		
Superficie par carton	60ft² 5.54m²		
Poids		48 lbs/carton 21.8 kg/carton	
Garantie		15 ans	
Espérance de vie		20 ans	
Technologie de nettoyage	Revêtement en PU (revêtement en polyuréthane) appliqué en usine		
Coefficient de frottement statique		ASTM D2047	Supérieur à 0.6
Coefficient de frottement dynamique		ANSI/NFSI B101.3	DCOF de 0.27 à l'état humide
Limite de charge statique		ASTM F970	3000 psi
Température minimale de fonctionnement		60°F (15°C)	
Performance en cas d'incendie et de fumée		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Testée Classe I < 450
Résistance aux produits chimiques		ASTM F925	Testée
Résistance aux moisissures		ASTM D3273	Testée
Résistance aux champignons		ASTM G21	Testée
Concentration de particules		ISO 14644 - 9:12	Conforme aux exigences des salles blanches de classe ISO 4
Émissions de COV		CA 01350 FloorScore	Conforme Certifiées
Contenu biosourcé		Contient jusqu'à 6% de composants d'origine biologique rapidement renouvelables.	
Teneur en ortho-phtalates		Sans ortho-phtalates	
Composition	Contient du quartz et vinyle compressés. Des éclats et des stries décoratifs en vinyle sont ajoutés pour améliorer l'apparence du produit.		
Endos	Contient 70% de quartz et 15% de vinyle.		
Souillure	Certains produits chimiques peuvent tacher les revêtements de sol en vinyle. Les taches de circulation peuvent être causées par l'asphalte et les produits en caoutchouc, comme les tapis en caoutchouc. Veuillez effectuer un test de tache avant l'installation.		
Altro et Altro Quartz sont tous des marques déposées d'Altro Limited. Le contenu était correct au moment de la création. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter votre représentant commercial pour obtenir les dernières informations sur le produit. © Altro 2026. Tous droits réservés.			

Faits LEED

LEED v5


Altro Quartz Tile

Matériaux à faibles émissions
Matériaux et ressources, MRC3




Ce produit peut contribuer aux crédits suivant

Découvrez davantage notre histoire et nos références en matière de développement durable sur altro.com

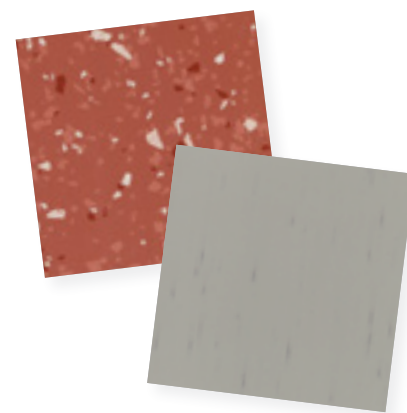

Commandez des échantillons 24 heures par jour sur altro.com et materialbank.com

Découvrez-en plus en ligne!



Guides d'entretien




Guides de nettoyage illustrés



Soumissions de garantie



Littérature



Formulaires LEED



Guides d'installation



Faits rapides sur l'installation

Encore plus de ressources intéressantes!

- Composants BIM
- Fiches de données de sécurité (FDS)
- Dessins de détail et CAO
- Téléchargements d'échantillons en haute résolution
- Galeries photos – www.altropics.com
- Solutions par type d'espace: blocs opératoires, laboratoires et salles blanches, cuisines, résidences pour aînés et autres!

Suivez-nous



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉ support@altro.com

🌐 www.altro.com

Le contenu était correct au moment de l'impression. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter www.altro.com ou votre représentant commercial local pour obtenir les dernières informations sur le produit.