




altro

Altro Orchestra™

multi-purpose smooth flooring



Altro Orchestra™ multi-purpose smooth flooring

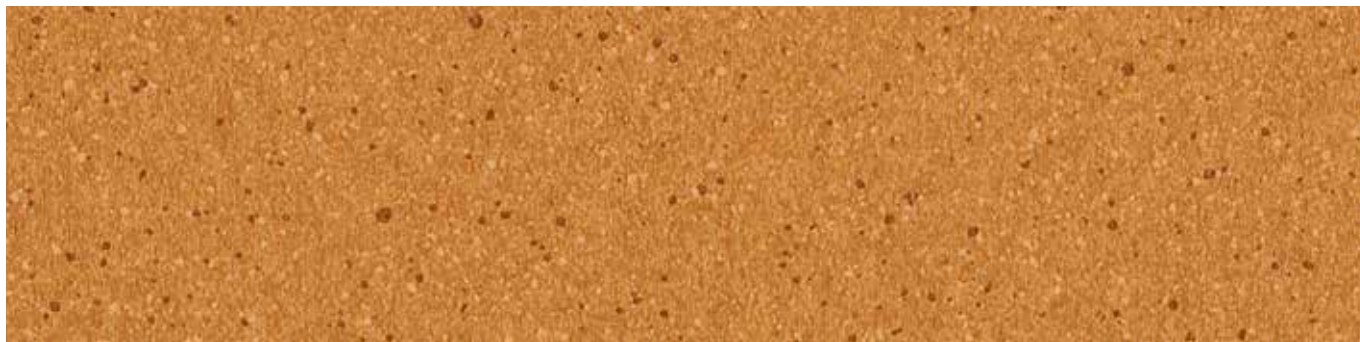

Bongo | CH2840U
WR461 / A1M152 / LRV 27




Chimes | CH2836U
WR457 / A1M335 / LRV 52




Oboe | CH2835U
WR456 / A1M338 / LRV 34




Violin | CH2834U
WR455 / A1M361 / LRV 31

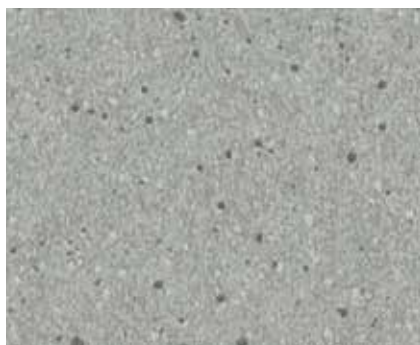


Trombone | CH2839U
WR460 / A1M484 / LRV 39

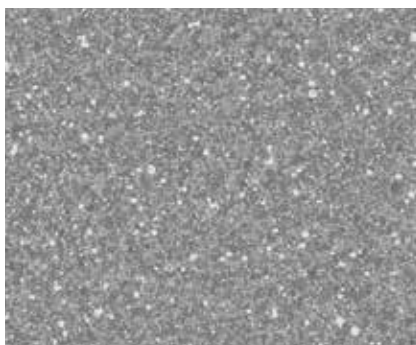


Conga | CH2879U
WR390 / A1M390 / LRV 30

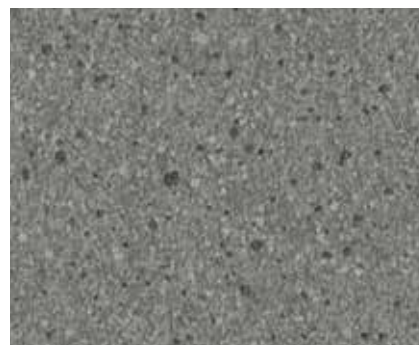

Flute | CH2833U
WR454 / A1M86 / LRV 22

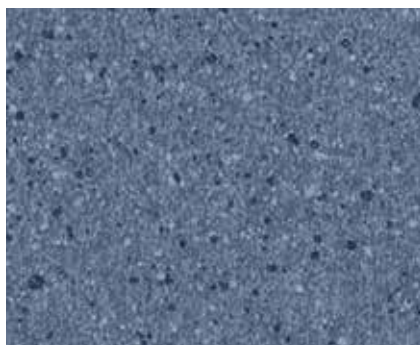

Drum | CH2837U
WR458 / A1M74 / LRV 18

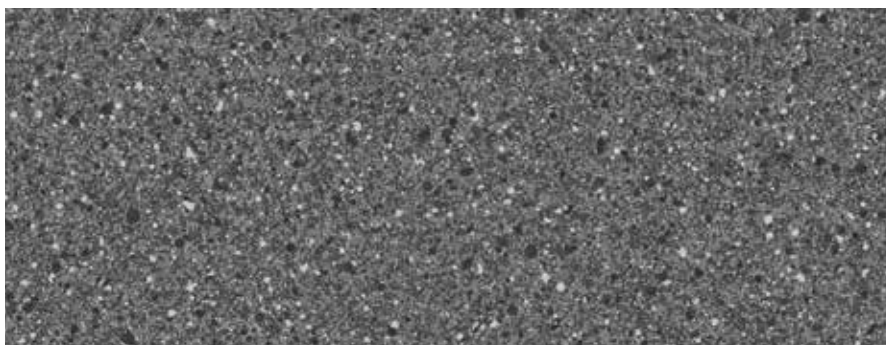

Manon | CH2878U
WR391 / A1M82 / LRV 17

Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value.

Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionsgrad.

Códigos: WR = Cordón de soldadura, A1M = Másilla, LRV = Valor de reflectancia de la luz.



Reggae | CH2801U
WR422 / A1M200 / LRV 48




Salsa | CH2802U
WR423 / A1M200 / LRV 20



Flamenco | CH2806U
WR427 / A1M200 / LRV 12



Rap | CH2820U
WR441 / A1M200 / LRV 30

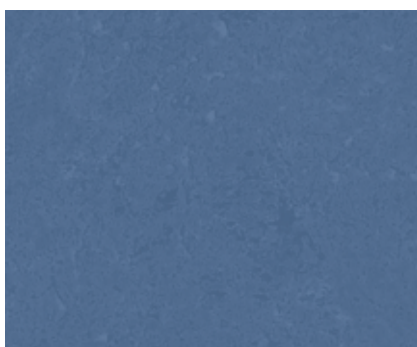


Gospel | CH2821U
WR442 / A1M200 / LRV 17



Jazz | CH2824U
WR445 / A1M200 / LRV 15




Soul | CH2817U
WR438 / A1M200 / LRV 29

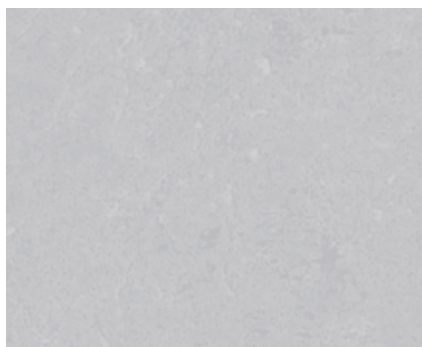

Fusion | CH2813U
WR434 / A1M200 / LRV 49



Chant | CH2814U
WR435 / A1M390 / LRV 26

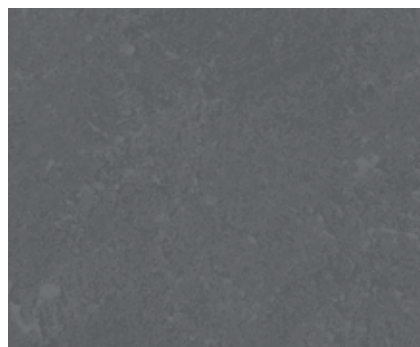


Club | CH2815U
WR436 / A1M487 / LRV 17

Light reflectance values measured in accordance with BS 8493:2008.
Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493:2008.
Los valores de reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008.




Macavity | CH2867U
WR508 / A1M11 / LRV 57

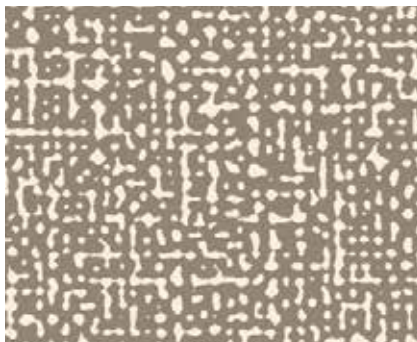


Sitar | CH2869U
WR510 / A1M347 / LRV 38




Tosca | CH2862U
WR494 / A1M494 / LRV 23

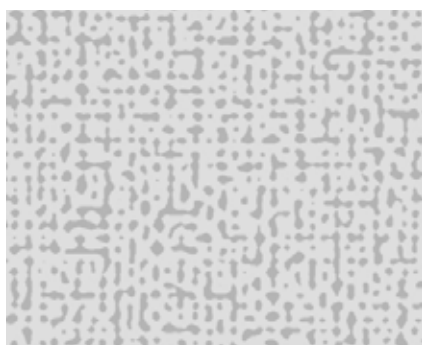


Aurora | CH2857U
WR500 / A1M136 / LRV 60

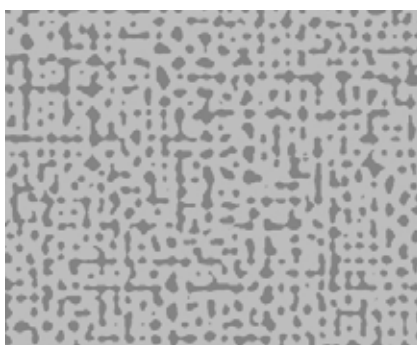


Reed | CH2874U
WR513 / A1M85 / LRV 39

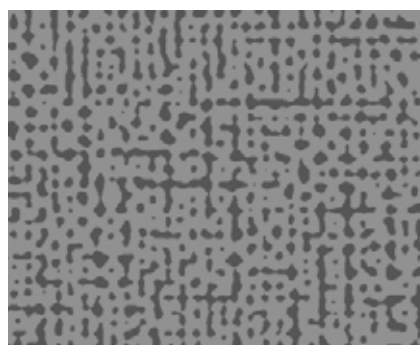


Polka | CH2859U
WR502 / A1M390 / LRV 23

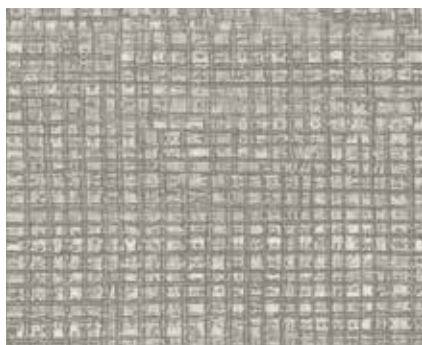

Trumpet | CH2825U
WR446 / A1M347 / LRV 37

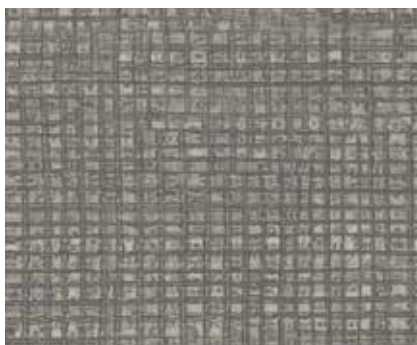


Glockenspiel | CH2827U
WR448 / A1M361 / LRV 23

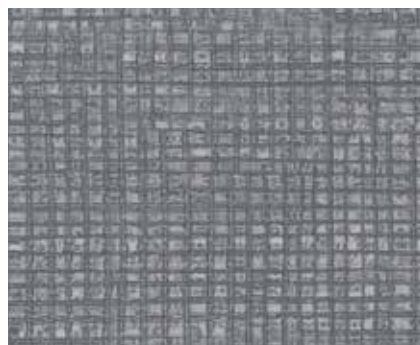

Cello | CH2829U
WR450 / A1M81 / LRV 24




Timpani | CH2861U
WR504 / A1M417 / LRV 20

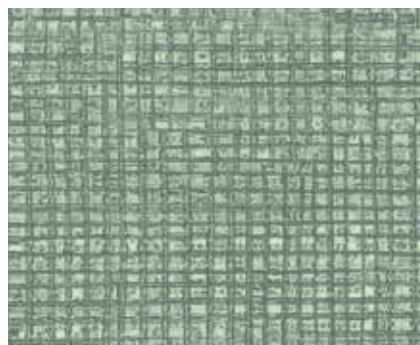


Guitar | CH2828U
WR449 / A1M137 / LRV 29


Light reflectance values measured in accordance with BS 8493:2008.
Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493:2008.
Los valores de reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008.

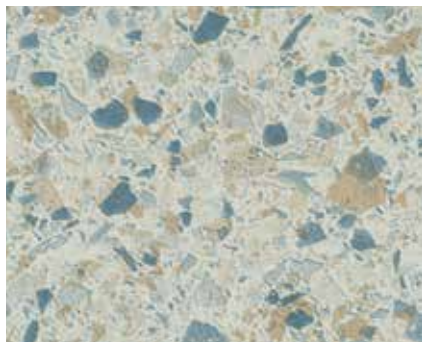

Maraca | CH2855U
WR499 / A1M136 / LRV 56

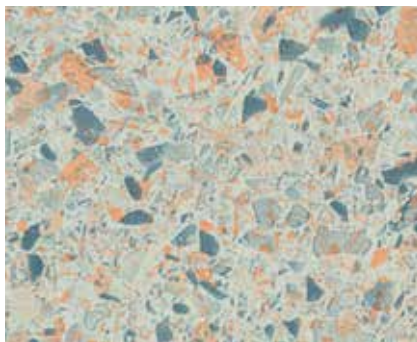

Serpent | CH2850U
WR517 / A1M136 / LRV 56

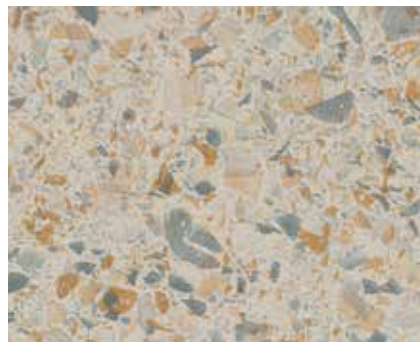


Musette | CH2856U
WR515 / A1M136 / LRV 49




Brass | CH2842U
WR483 / A1M483 / LRV 44




Woodwind | CH2843U
WR489 / A1M385 / LRV 45

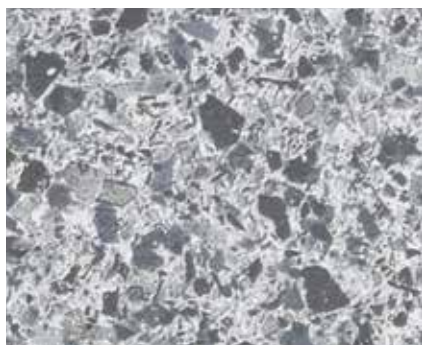

String | CH2841U
WR484 / A1M484 / LRV 40

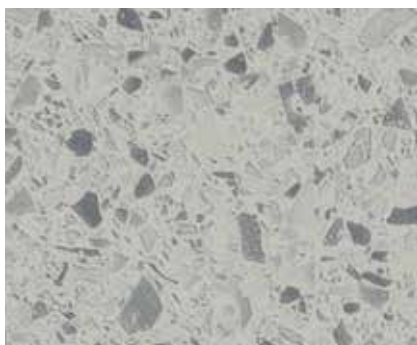

Chromatic | CH2852U
WR496 / A1M136 / LRV 49

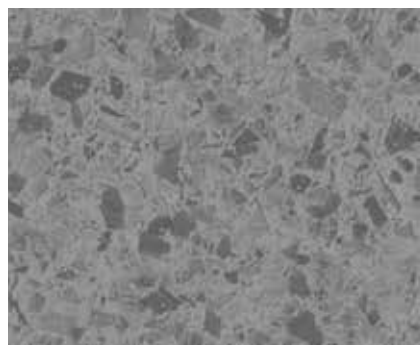

Percussion | CH2844U
WR490 / A1M86 / LRV 18

Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value.

Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionsgrad.

Códigos: WR = Cordón de soldadura, A1M = Másilla, LRV = Valor de reflectancia de la luz.



500/500 x 100 mm

Polar Oak | WSMSC2801
WR335 / A1M335 / LRV 52



1000 x 125 mm

Nordic Oak | WSMSC2816
WR335 / A1M335 / LRV 51



500/500 x 100 mm

European Oak | WSMSC2823
WR350 / A1M483 / LRV 30



500/500 x 100 mm

Silver Oak | WSMSC2808
WR347 / A1M347 / LRV 38



550/450 x 100 mm

Pewter Oak | WSMSC2826
WR478 / A1M390 / LRV 26



550/450 x 100 mm

Smokey Cherry | WSMSC2803
WR336 / A1M239 / LRV 22



1000 x 125 mm

Galleon Oak | WSMSC2818
WR322 / A1M239 / LRV 19



500/500 x 100 mm

Shadow Oak | WSMSC2809
WR348 / A1M348 / LRV 7

Light reflectance values measured in accordance with BS 8493:2008.
Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493:2008.
Los valores de reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008.



550/450 x 100 mm

New Oak | WSMSC2824
WR516 / A1M338 / LRV 46



500/500 x 100 mm

Straw Oak | WSMSC2811
WR338 / A1M338 / LRV 38



500/500 x 100 mm

Harvest Oak | WSMSC2805
WR340 / A1M340 / LRV 37



500/500 x 100 mm

Tawny Oak | WSMSC2807
WR353 / A1M225 / LRV 25



500/500 x 100 mm

Southern Oak | WSMSC2825
WR352 / A1M352 / LRV 21



550/450 x 100 mm

Bay Walnut | WSMSC2810
WR341 / A1M160 / LRV 15



550/450 x 100 mm

Country Maple | WSMSC2802
WR339 / A1M339 / LRV 24



500/500 x 100 mm

Pier Oak | WSMSC2822
WR514 / A1M514 / LRV 21



1000 x 125 mm

Old Oak | WSMSC2817
WR339 / A1M339 / LRV 22



550/450 x 100 mm

Regal Cherry | WSMSC2804
WR337 / A1M337 / LRV 17

Exact material match with samples cannot be guaranteed.
Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.
Las muestras no pueden garantizar un color exacto.

Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas

Communal areas. Receptions. Corridors, stairs.
Dining, bars, waiting, treatment areas.
Resident rooms. Classrooms. Shops.

Öffentliche Bereiche. Rezeptionen / Empfangsbereiche.
Flure, Treppen. Restaurants, Bars. Stationen, Warte- und
Behandlungsbereiche. Zimmer in Wohnheimen.
Klassenzimmer. Geschäfte.

Zonas comunes. Zonas de Recepción. Pasillos, escaleras.
Restaurantes, bares. Salas, espera, áreas de tratamiento.
Habitaciones para residentes. Aulas. Tiendas.

Technical information / Technische Informationen / Información técnica

	Fire behaviour tested in acc. with	Brandverhalten geprüft nach	Comportamiento ante el fuego testado de acuerdo con	EN ISO 9239-1	≥ 4.5 kW/m²
	Classified in acc. with	Einstufung nach	Clasificado de acuerdo con	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	Pass / Bestanden / Conforme C _{fl} -s1
	Slip resistance	Gleitreibungswiderstand Rutschhemmung/-sicherheit	Resistencia- al deslizamiento	EN 13893 EN 16165 Annex B / ASR A1.5	≥ 0.30 / DS R10 For enhanced safety, see our ranges that offer sustained slip resistance for life.
	Sound insulation	Trittschallminderung	Aislamiento acústico	EN ISO 10140	ca. 15 dB
	Flooring type	Belagsart	Tipo de pavimento	EN ISO 11638	Heterogeneous floor Heterogener Bodenbelag Suelo heterogéneo
	Thickness	Gesamtstärke	Espesor total	EN ISO 24346	2.85 mm
	Wear layer thickness	Nutzschichtdicke	Capa de uso	EN ISO 24340	0.7 mm
	Roll dimensions	Rollenformat	Dimensiones del rollo	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m²
	Weight	Flächengewicht	Peso	EN ISO 23997	2.60 kg/m²
	Residual indentation	Resteindruck	Punzonamiento	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm
	Classification for use	Nutzungsklasse	Áreas de uso	EN ISO 10874	34, 42
	Flexibility	Flexibilität	Flexibilidad	EN ISO 24344	Pass / Bestanden / Conforme
	Dimensional stability	Maßänderung	Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0.4 %
	Light fastness	Farbbeständigkeit Lichtechtheit	Resistencia a la luz	EN ISO 105-BO2	≥ 6
	Castor chair abrasion	Stuhlrolleneignung	Huellas de sillas de ruedas	ISO 4918	Yes, type W / Ja, Typ W / Si, tipo W
	Wear resistance	Verschleißgruppe	Abrasión	EN 660-2	Group T / Gruppe T / Grupo T
	Chemical resistance	Chemikalien- /Fleckenbeständigkeit	Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987	Good / Gut / Buena
	Underfloor heating	Eignung für Fußbodenheizung	Suelo radiante	EN 12524	Suitable / Geeignet / Apto
	Electrical behaviours Verhalten	Elektrostatishes	Caraterísticas eléctricas	EN 1815	≤ 2 kV, antistatic / ≤ 2 kV, antistatisch ≤ 2 kV, antiestáticas
	VOC emissions	VOC Emissionen	Emissiones de COV	CDPH 1350 / Floorscore Indoor Air Comfort Gold	Approved / Zertifiziert / Conforme Approved / Zertifiziert / Conforme



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Sustainability / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad



*A+ BRE generic green guide rating for resilient flooring, full details available at www.thegreenguide.org.uk

Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance and may affect or invalidate Altro's product guarantee. Technical information on installation and maintenance (including cleaning and staining) can be found at www.altro.com

Die Nichtbeachtung der Altro Verlege- und Pflegeanleitungen kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen und zum Erlöschen der Produktgarantie von Altro führen. Technische Informationen zur Verlegung und Pflege (z. B. Reinigung und Fleckenbehandlung) finden Sie unter www.altro.com

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El incumplimiento de estas instrucciones puede afectar al rendimiento del producto y puede afectar o invalidar la garantía del producto de Altro. Encontrará información técnica sobre la instalación y el mantenimiento (incluida la limpieza periódica y específica) en www.altro.com

Altro, Altro Orchestra and Altro Easyclean Technology are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom ☎ +44 (0) 1462 707 700 ✉ enquiries@altro.com

Germany ☎ +49 (0) 340 6500 400 ✉ anfrage@altro.de

Australia ☎ +61 3 9764 5666 ✉ info@asf.com.au

Spain ☎ +34 91 549 5230 ✉ suelos@altro.com