



altro



Fiche technique de l'Altro Dolce™ Tile

Un revêtement de sol décoratif en carreaux et en vinyle amélioré

découvrez altro.com

Altro Dolce Tile

Altro Dolce Tile allie la beauté naturelle de la pierre à la durabilité et à la résistance du vinyle amélioré. Grâce à la structure homogène de son motif et à son revêtement en PU appliqué en usine, Altro Dolce Tile conservera son aspect d'origine tout au long de sa durée de vie.

Altro Dolce Tile est une option de revêtement durable composée à 72% de matières recyclées préconsommation, qui aide les projets de construction à obtenir la certification LEED. Opter pour Altro Dolce Tile dans les zones accessibles aux clients et pour un revêtement de sol de sécurité Altro dans les zones à forte circulation ou les zones d'arrière-boutique constitue un choix à la fois très économique et pratique.

Altro Dolce Tile s'associe également très bien avec Altro Lavencia, Altro Walkway 20 ou Altro Symphonia.

Applications typiques

Écoles, couloirs, salles de classe, cafétérias, halls d'entrée, salles d'attente, commerces de détail, supermarchés, cafés, immeubles de bureaux, zones de circulation générale

Caractéristiques et avantages

- Sa construction est homogène et le motif est présent sur toute l'épaisseur du produit
- Sa palette de couleurs est harmonieuse, avec des nuances douces et marbrées
- Il est doté d'un revêtement en PU appliqué en usine, ce qui facilite son nettoyage et son entretien
- Il contient 72% de matières recyclées préconsommation
- Il a été testé pour résister à une pression de 2500 psi
- Il est certifié FloorScore, garantissant une faible teneur en COV

Mieux ensemble

Les revêtements de sol lisses d'Altro vous offrent ce que vous recherchez: un aspect économique et esthétique, facile à installer et à entretenir. Mais, dans les espaces commerciaux où les déversements sont fréquents et où l'hygiène et la durabilité sont des préoccupations majeures, il est préférable de laisser notre vaste collection de revêtements de sol de sécurité, de revêtements de sol antidérapants et de revêtements muraux rejoindre l'équipe!

Installez un revêtement de sol lisse dans la salle à manger et les espaces publics, et prévoyez un revêtement de sol de sécurité ainsi que des protections murales dans la cuisine, au bar et dans les toilettes. Vous aurez l'esprit tranquille en sachant que vos clients vivront une expérience exquise, tandis que les zones les plus dangereuses de votre établissement seront parfaitement équipées pour faire face aux aléas de la journée.

Nous recommandons vivement de procéder à une évaluation des risques dans toute zone où l'installation d'un revêtement de sol lisse est envisagée, en mettant l'accent sur le risque posé par les contaminants.


3.0mm
Épaisseur

18"
Largeur

18"
Longueur


Format
de
carreaux





Heilo
AD1101

LRV 70



Taza
AD1113

LRV 59




Castillo
AD1105

LRV 48




Lobo
AD1110

LRV 27




Piedra
AD502

LRV 52



Dia
AD501

LRV 68



Cemento
AD503

LRV 28



Madrid
AD505

LRV 51




Marmol
AD507

LRV 52




Barcelona
AD508

LRV 56




Playa
AD526

LRV 60




Tierra
AD514

LRV 36




Pastel
AD527

LRV 57




Granito
AD509

LRV 49




Tabaco
AD515

LRV 19



Murciélagos
AD915

LRV 6



Cielo
AD532

LRV 59




Agua
AD523

LRV 35



Oceano
AD609

LRV 30



Rio
AD524

LRV 15



Lima
AD939

LRV 43




Plátano
AD933

LRV 52



Picante
AD950

LRV 18



Lavanda
AD952

LRV 10




Cilantro
AD605

LRV 38



Marisposa
AD934

LRV 43




Sangria
AD611

LRV 13




Noche
AD504

LRV 10



Árbol
AD941

LRV 12



Ladrillo
AD511

LRV 19



Caractéristiques techniques

Type et classe		ASTM F1700	Revêtement de sol en carreaux de type I, classe A
Épaisseur		3.0mm .12"	
Couche d'usure		.12" couche d'usure, construction hétérogène	
Dimensions de tuile		18" x 18" 45.7cm x 45.7cm	
Poids		44.35 lbs/carton 20.12kg/carton (15 tuiles/carton)	
Tuiles par carton	15 tuiles par carton		
Superficie par carton	33.75ft² 3.13m²		
Garantie		10 ans	
Espérance de vie		12 ans	
Technologie de nettoyage	Revêtement en PU (revêtement en polyuréthane) appliqué en usine		
Coefficient de frottement statique		ASTM D2047	Supérieur à 0.6
Coefficient de frottement dynamique		ANSI/NFSI B101.3	Supérieur à 0.4
Limite de charge statique		ASTM F970	2500 psi
Test à l'abrasion de type taber		ASTM C501	95 indice d'usure moyen
Performance en cas d'incendie et de fumée		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Testée Classe I < 450
Résistance aux moisissures		ASTM D3273	Testée
Résistance aux champignons		ASTMG21	Testée
Émissions de COV		CA 01350 FloorScore	Conforme Certifiées
Matières recyclées		Ce produit contient 72% de matières recyclées post-consommation.	
Contenu biosourcé		Le contenu est fabriqué à partir de 5% de matières biosourcées rapidement renouvelables.	
Teneur en ortho-phthalates		Sans ortho-phthalates	
Composition	17 % de PVC, charge de carbonate de calcium, plastifiant sans phtalates, pigments et stabilisant		
Souillure	Certains produits chimiques peuvent tacher les revêtements de sol en vinyle. Les taches de circulation peuvent être causées par l'asphalte et les produits en caoutchouc, comme les tapis en caoutchouc. Veuillez effectuer un test de tache avant l'installation.		

Altro et Altro Dolce sont tous des marques déposées d'Altro Limited. Le contenu était correct au moment de la création. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter votre représentant commercial pour obtenir les dernières informations sur le produit. © Altro 2026. Tous droits réservés.

Faits LEED



LEED v5

Ce produit peut contribuer aux crédits suivant

Altro Dolce Tile

Quantifier et évaluer le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRp2

Réduire le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRc2


Matériaux à faibles émissions

Matériaux et ressources, MRc3

Sélection et approvisionnement de produits de construction

Matériaux et ressources, MRc4

Découvrez davantage notre histoire et nos références en matière de développement durable sur altro.com

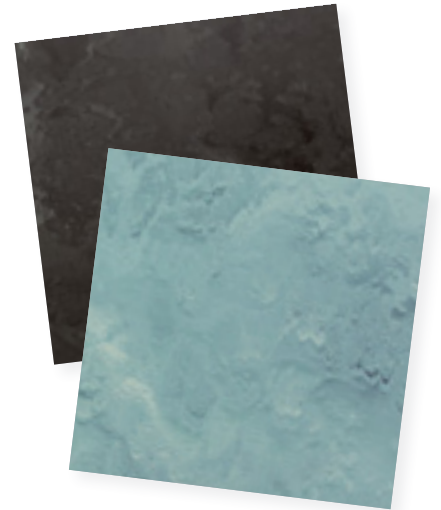

material
bank

Commandez des échantillons 24 heures par jour sur altro.com et materialbank.com

Découvrez-en plus en ligne!



Guides d'entretien




Guides de nettoyage illustrés



Soumissions de garantie



Littérature



Formulaires LEED



Guides d'installation



Faits rapides sur l'installation

Encore plus de ressources intéressantes!

- Composants BIM
- Fiches de données de sécurité (FDS)
- Dessins de détail et CAO
- Téléchargements d'échantillons en haute résolution
- Galeries photos – www.altropics.com
- Solutions par type d'espace: blocs opératoires, laboratoires et salles blanches, cuisines, résidences pour aînés et autres!

Suivez-nous



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉ support@altro.com

🌐 www.altro.com

Le contenu était correct au moment de l'impression. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter www.altro.com ou votre représentant commercial local pour obtenir les dernières informations sur le produit.