



altro



Fiche technique de l'Altro Wood™ sans adhésif

Un revêtement de sol commercial lisse sans adhésif

Altro Wood sans adhésif

Le nouvel Altro Wood sans adhésif crée un impact maximal avec un minimum de temps d'arrêt. Avec un choix de 18 couleurs, une réduction du bruit de 14dB, une garantie de 10 ans et notre garantie antidérapante Altro où le risque de glissade est d'un sur un million, le revêtement Altro Wood sans adhésif offre un confort exceptionnel sous les pieds et constitue une solution sûre, durable et esthétique pour les espaces très fréquentés.

Grâce à notre méthode primée d'installation sans adhésif, il peut être soudé et mis en service le même jour et, en fin de vie, il peut être retiré facilement, ce qui permet de le réutiliser ou de le recycler. Avec les sols sans adhésif d'Altro, le temps d'installation est réduit de 50% par rapport aux installations adhérentes conventionnelles. Il est idéal pour les espaces publics très fréquentés où les perturbations doivent être minimales, et il ne dégage aucune odeur d'adhésif.

Applications typiques

Soins de santé, installations temporaires, résidences pour personnes âgées, éducation, commerces de détail et bureaux, couloirs, zones de circulation générale

Caractéristiques et avantages

- Il fournit une garantie antidérapante où le risque de glissade est d'un sur un million
- Il offre du confort sous les pieds et une réduction du bruit de 14dB
- Il s'installe rapidement à l'aide d'un système de ruban pour assurer un temps d'arrêt minimal
- Il peut être installé dans des zones où le taux d'humidité relative atteint 98%
- L'humidité peut s'évaporer à travers le support en relief.
- Il ne dégage aucune odeur d'adhésif
- Il peut être retiré facilement : il suffit de le soulever, de le réutiliser ou de le recycler
- Il contient des matières biosourcées rapidement renouvelables
- Il présente un aspect grain de bois authentique
- Il a une apparence similaire en 2mm, 2.85 mm et 3.9 mm

2.4mm
Épaisseur

6'7"
Largeur

65'5"
Longueur


Format de
feuille

Un problème d'humidité? Une nouvelle dalle? Aucun problème!

Grâce à son gaufrage révolutionnaire sur la face inférieure, le revêtement de sol sans adhésif Altro ne repose pas directement sur le sous-plancher, ce qui permet aux sols humides de respirer et favorise ainsi l'évacuation de l'humidité.

Ils peuvent également être utilisés sur de nouveaux sous-planchers en béton présentant un taux d'humidité relative (HR) allant jusqu'à 98% Vous pouvez ainsi installer un revêtement de sol rapidement et facilement sans avoir à attendre que le substrat sèche. Dans certains cas, les revêtements de sol sans adhésif Altro peuvent être installés sur des sous-planchers âgés de 7 à 10 jours.

Exemple qui démontre la pose du revêtement Altro Wood sans colle

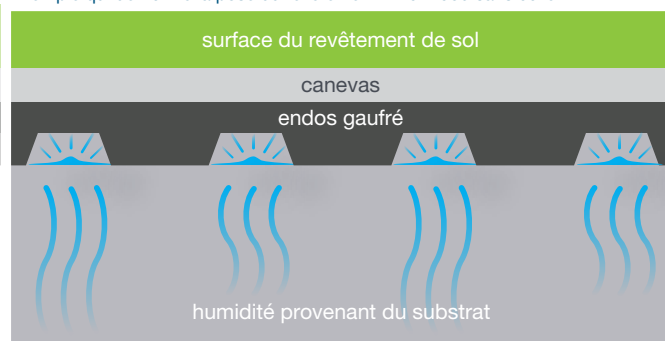

Technologie Altro Easyclean



Grâce à notre technologie de nettoyage supérieure, l'entretien des surfaces devient sans effort et le contrôle des infections est renforcé par la minimisation de la prolifération bactérienne et des moisissures en raison d'une meilleure performance de nettoyage. Cette toute nouvelle technologie permet de réduire l'accumulation de saletés et de taches et d'améliorer la résistance du sol aux éraflures.

Ces caractéristiques améliorées permettent de réduire la nécessité d'utiliser des produits de nettoyage et l'effort nécessaire pour nettoyer le sol dans les endroits où l'hygiène est primordiale.

S'associe très bien avec

Altro Cantata, Altro Reliance 25, Altro Aquarius, Altro Symphonia, Altro Orchestra et les produits muraux Altro.





AF Bleach. Oak
AFW280001

WR335
LRV 52



AF Wash. Oak
AFW280007

WR347
LRV 38




AF Urb. Cherry
AFW280004

WR337
LRV 17



AF Farm. Oak
AFW280010

WR338
LRV 38

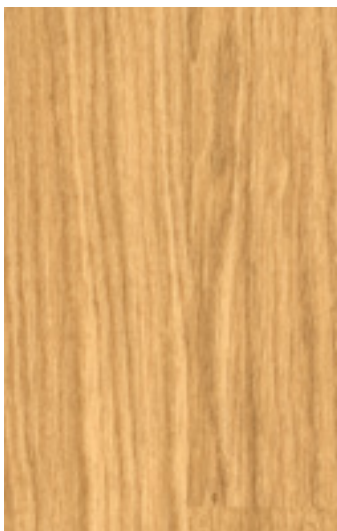

AF Rustic Oak
AFW280005

WR340
LRV 37



AF Oak Trad.
AFW280006

WR353
LRV 25



AF Castle Oak
AFW280013

WR335
LRV 51



AF Great Oak
AFW280014

WR339
LRV 22



AF Bav. Oak
AFW280015

WR514
LRV 21

Validez toujours un échantillon avant de placer une commande. La qualité de l'image peut varier et les petits détails ne permettent pas toujours de voir le motif dans son intégralité.



AF Vint. Cherry
AFW280003

WR336
LRV 22



AF Worn Oak
AFW280012

WR322
LRV 19



AF Manor Oak
AFW280008

WR348
LRV 7



AF Aut. Maple
AFW280002

WR339
LRV 24



AF Spg. Maple
AFW280011

WR352
LRV 27



AF Ant. Walnut
AFW280009

WR341
LRV 15



AF Sessile Oak
AFW280016

WR350
LRV 30



AF Honey Oak
AFW280017

WR352
LRV 21



AF Slate Oak
AFW280018

WR478
LRV 26

Validez toujours un échantillon avant de placer une commande. La qualité de l'image peut varier et les petits détails ne permettent pas toujours de voir le motif dans son intégralité.



Caractéristiques techniques			
Type et classe		ASTM F1303	Revêtement de sol sans adhésifs de type I, grade 1, classe C
Épaisseur et couche d'usure		2.4mm .09" / .7mm / 28 mil couche d'usure, construction hétérogène	
Dimensions du rouleau		2m x 20m	
Poids		2.4 kg/m ²	
Garantie		10 ans	
Espérance de vie		15 ans	
Technologie de nettoyage		Altro Easyclean	
Coefficient de frottement dynamique		ANSI/NFSI B101.3	DCOF de 0.49 à l'état humide
Coefficient de frottement statique		ASTM D2047	DCOF de 0.94 à l'état humide, 0.79 à sec
Test de rampe		EN 16165	R10
Limite de charge statique		ASTM F970	1000 psi
Indentation résiduel		EN ISO 24343-1	≤ 0.20mm
Résistance à l'usure (abrasion)		EN 660-2	Groupe T
Abrasion par sièges à roulettes		ISO 4918	Oui, Type W
Flexibilité		EN ISO 24344	Conforme
Solidité à la lumière		EN ISO 105-B02	≥ 6
Température minimale de fonctionnement		32°F (0°C)	
Isolation acoustique		EN ISO 10140-3	14dB
Comportements électriques		EN 1815	≤ 2kV antistatique
Performance en cas d'incendie et de fumée		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Testée Classe I < 450
Résistance aux produits chimiques		EN ISO 26987	Fiable
Émissions de COV		CA 01350 FloorScore	Conforme Certifiées
Contenu biosourcé		Fabriqué à partir d'un contenu biosourcé rapidement renouvelable.	
Teneur en ortho-phtalates		Sans ortho-phtalates	
Composition	PVC hétérogène avec une armature en fibre de verre entre le film imprimé et le support. La technologie Altro Easyclean est intégrée dans la couche supérieure pour une facilité de nettoyage exceptionnelle.		
Endos	Support PVC gaufré.		
Souillure	Certains produits chimiques peuvent tacher les revêtements de sol en vinyle. Les taches de circulation peuvent être causées par l'asphalte et les produits en caoutchouc, comme les tapis en caoutchouc. Veuillez effectuer un test de tache avant l'installation.		
Altro, Altro Wood sans adhésif et Altro Easyclean sont tous des marques déposées d'Altro Limited. Le contenu était correct au moment de la création. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter votre représentant-commercial pour obtenir les dernières informations sur le produit. © Altro 2026. Tout droits réservés.			

Faits LEED

LEED v5

Ce produit peut contribuer aux crédits suivant




Altro Wood sans adhésif

Quantifier et évaluer le carbone intrinsèque
Matériaux et ressources, MRp2

Réduire le carbone intrinsèque
Matériaux et ressources, MRc2

Matériaux à faibles émission
Matériaux et ressources, MRc3

Sélection et approvisionnement de produits de construction
Matériaux et ressources, MRc4

Découvrez davantage notre histoire et nos références en matière de développement durable sur altro.com



Commandez des échantillons 24 heures par jour sur altro.com et materialbank.com

Découvrez-en plus en ligne!



Guides d'entretien




Guides de nettoyage illustrés



Soumissions de garantie



Littérature



Formulaires LEED



Guides d'installation



Faits rapides sur l'installation

Encore plus de ressources intéressantes!

- Composants BIM
- Fiches de données de sécurité (FDS)
- Dessins de détail et CAO
- Téléchargements d'échantillons en haute résolution
- Galeries photos – www.altropics.com
- Solutions par type d'espace: blocs opératoires, laboratoires et salles blanches, cuisines, résidences pour aînés et autres!

Suivez-nous



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉ support@altro.com

🌐 www.altro.com

Le contenu était correct au moment de l'impression. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter www.altro.com ou votre représentant commercial local pour obtenir les dernières informations sur le produit.