



altro



Fiche technique de l'Altro Cantata™

Un revêtement de sol commercial lisse sans adhésif

Altro Cantata

Avec son esthétique tonale et moderniste, le nouveau revêtement de sol sans adhésif Altro Cantata offre un impact maximal tout en minimisant le temps d'installation. Son adéquation pour les environnements publics animés, où l'absence de perturbations est essentielle, est remarquable et il est exempt d'odeurs adhésives. Grâce à notre méthode primée d'installation sans adhésif, il peut être soudé et mis en service le même jour et, en fin de vie, il peut être retiré facilement, ce qui permet de le réutiliser ou de le recycler.

Altro Cantata s'associe également très bien avec Altro Wood sans adhésif, Altro Aquarius et Altro Orchestra.

Applications typiques

Soins de santé, installations temporaires, résidences pour personnes âgées, éducation, commerces de détail et bureaux, couloirs, zones de circulation générale

Caractéristiques et avantages

- Il résiste aux aléas extérieur
- Il s'installe rapidement à l'aide d'un système de ruban pour assurer un temps d'arrêt minimal
- Il peut être soudé et mis en service le même jour
- Il peut être installé dans des zones où le taux d'humidité relative atteint 98%
- L'humidité peut s'évaporer à travers le support en relief.
- Il ne dégage aucune odeur d'adhésif
- Il peut être retiré facilement: il suffit de le soulever, de le réutiliser ou de le recycler
- Il contient des matières biosourcées rapidement renouvelables
- Il émet peu de COV

Mieux ensemble

Les revêtements de sol lisses d'Altro vous offrent ce que vous recherchez: un aspect économique et esthétique, facile à installer et à entretenir. Dans les zones commerciales où les déversements sont fréquents et où le maintien de l'hygiène et de la durabilité est


crucial, notre sélection robuste de revêtements de sol de sécurité, antidérapants et revêtements muraux est le meilleur choix.

Un problème d'humidité? Une nouvelle dalle? Aucun problème!

Grâce à son gaufrage révolutionnaire sur la face inférieure, le revêtement de sol sans adhésif Altro ne repose pas directement sur le sous-plancher, ce qui permet aux sols humides de respirer et favorise ainsi l'évacuation de l'humidité.

Ils peuvent également être utilisés sur de nouveaux sous-planchers en béton présentant un taux d'humidité relative (HR) allant jusqu'à 98% Vous pouvez ainsi installer un revêtement de sol rapidement et facilement sans avoir à attendre que le substrat sèche. Dans certains cas, les revêtements de sol sans adhésif Altro peuvent être installés sur des sous-planchers âgés de 7 à 10 jours.

Il s'agit d'une coupe transversale élargie montrant la construction de l'Altro Cantata

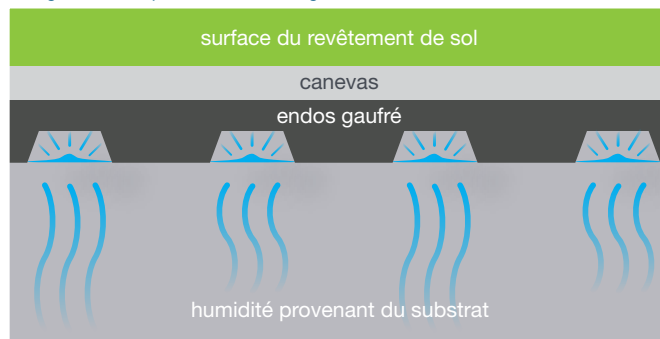

Technologie Altro Easyclean




Grâce à notre technologie de nettoyage supérieure, l'entretien des surfaces devient sans effort et le contrôle des infections est renforcé par la minimisation de la prolifération bactérienne et des moisissures en raison d'une meilleure performance de nettoyage. Cette toute nouvelle technologie permet de réduire l'accumulation de saletés et de taches et d'améliorer la résistance du sol aux éraflures.

Ces caractéristiques améliorées permettent de réduire la nécessité d'utiliser des produits de nettoyage et l'effort nécessaire pour nettoyer le sol dans les endroits où l'hygiène est primordiale.








Frosted Glass
AFP282005

WR388
LRV 52




Venice
AFT284004

WR484
LRV 40




Seal Gray
AFC281002

WR435
LRV 26




Graphite
AFP282002

WR390
LRV 30



Elephant Gray
AFC281003

WR436
LRV 17




True Grit
AFP282001

WR391
LRV 17



Rome
AFT284001

WR481
LRV 16




Black Sand
AFP282010

WR485
LRV 7




Validez toujours un échantillon avant de placer une commande. La qualité de l'image peut varier et les petits détails ne permettent pas toujours de voir le motif dans son intégralité.




Crème Caramel
AFP282006

WR523
LRV 50




Mocha
AFP282003

WR555
LRV 40




Treviso
AFT284003

WR483
LRV 44




Hazelnut
AFP282009

WR418
LRV 18




Bluefin
AFC281001

WR438
LRV 26




Bluebell
AFP282004

WR398
LRV 26




Milan
AFT284002

WR482
LRV 15



Willow Tree
AFP282007

WR399
LRV 41

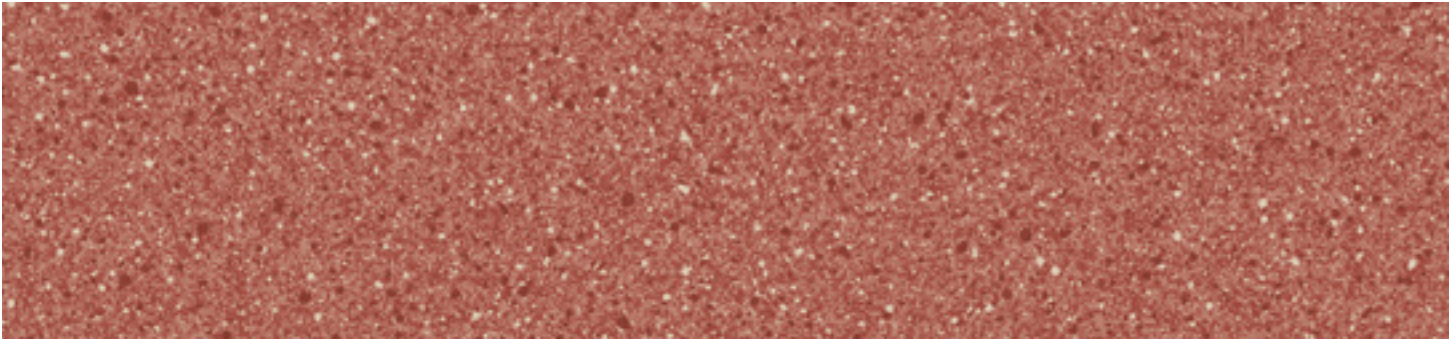

Sunrise
AFP282008


WR393
LRV 19



Caractéristiques techniques			
Type et classe		ASTM F1303	Revêtement de sol sans adhésifs de type I, grade 1, classe C
Épaisseur et couche d'usure		2.4mm .09" / .7mm / 28 mil couche d'usure, construction hétérogène	
Dimensions du rouleau		2m x 20m	
Poids		2.4 kg/m ²	
Garantie		10 ans	
Espérance de vie		15 ans	
Technologie de nettoyage		Altro Easyclean	
Coefficient de frottement dynamique		ANSI/NFSI B101.3	DCOF de 0.57 à l'état humide
Coefficient de frottement statique		ASTM D2047	SCOF de 0.79 à sec, 0.94 à l'état humide
Test de rampe		EN 16165	R10
Limite de charge statique		ASTM F970	1000 psi
Indentation résiduel		EN ISO 24343	≤ 0.20mm
Résistance à l'usure (abrasion)		EN 660	Group T
Abrasion par sièges à roulettes		ISO 4918	Oui, type W
Flexibilité		EN ISO 24344	Conforme
Solidité à la lumière		EN ISO 105-B02	≥ 6
Isolation acoustique		EN ISO 10140-3	14dB
Comportements électriques		EN 1815	≤ 2kV antistatique
Température minimale de fonctionnement		32°F (0°C)	
Performance en cas d'incendie et de fumée		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Testée Classe I < 450
Résistance aux produits chimiques		EN ISO 26987	Fiable
Émissions de COV		CA 01350 FloorScore	Conforme Certifiées
Contenu biosourcé		Fabriqué à partir d'un contenu biosourcé rapidement renouvelable.	
Teneur en ortho-phthalates		Sans ortho-phthalates	
Composition	PVC hétérogène avec une armature en fibre de verre entre le film imprimé et le support. La technologie Altro Easyclean est intégrée dans la couche supérieure pour une facilité de nettoyage exceptionnelle.		
Endos	Support PVC gaufré.		
Souillure	Certains produits chimiques peuvent tacher les revêtements de sol en vinyle. Les taches de circulation peuvent être causées par l'asphalte et les produits en caoutchouc, comme les tapis en caoutchouc. Veuillez effectuer un test de tache avant l'installation.		
Altro, Altro Cantata, Altro Adhesive-free et Altro Easyclean sont tous des marques déposées d'Altro Limited. Le contenu était correct au moment de la création. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter votre représentant-commercial pour obtenir les dernières informations sur le produit. © Altro 2026. Tout droits réservés.			

Faits LEED  	
LEED v5	Ce produit peut contribuer aux crédits suivant
Altro Cantata	
Quantifier et évaluer le carbone intrinsèque	
Matériaux et ressources, MRp2	
Réduire le carbone intrinsèque	
Matériaux et ressources, MRc2	
Matériaux à faibles émission	
Matériaux et ressources, MRc3	
Sélection et approvisionnement de produits de construction	
Matériaux et ressources, MRc4	

Découvrez davantage notre histoire et nos références en matière de développement durable sur altro.com

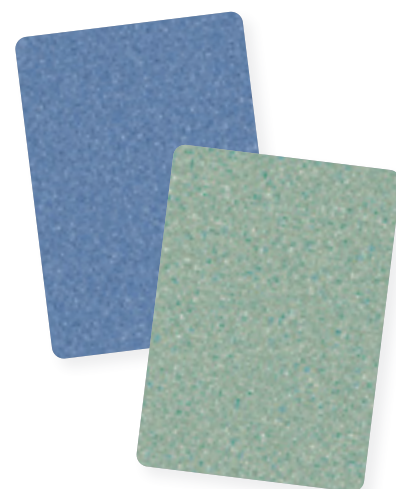

Commandez des échantillons 24 heures par jour sur altro.com et materialbank.com

Découvrez-en plus en ligne!



Guides d'entretien




Guides de nettoyage illustrés



Soumissions de garantie



Littérature



Formulaires LEED



Guides d'installation



Faits rapides sur l'installation

Encore plus de ressources intéressantes!

- Composants BIM
- Fiches de données de sécurité (FDS)
- Dessins de détail et CAO
- Téléchargements d'échantillons en haute résolution
- Galeries photos – www.altropics.com
- Solutions par type d'espace: blocs opératoires, laboratoires et salles blanches, cuisines, résidences pour aînés et autres!

Suivez-nous



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉ support@altro.com

🌐 www.altro.com

Le contenu était correct au moment de l'impression. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter www.altro.com ou votre représentant commercial local pour obtenir les dernières informations sur le produit.