



Ficha técnica del producto Altro Wood™

Vinilo laminado de 2mm para uso comercial con un
aspecto de madera muy realista

Altro Wood

Este atractivo piso de 2mm con aspecto de madera, apto para todo tipo de usos, está disponible en una amplia gama de diseños con diferentes tamaños de tablas y tonos, como un diseño de líneas finas, una tabla ancha clásica y diseños rústicos, lo que le ayudará a crear el aspecto adecuado para los espacios donde la gente vive y trabaja.

Pero no se trata solo de la estética: Altro Wood está diseñado para soportar el tráfico de mediano a intenso que cabe esperar en estos entornos. Además, combina a la perfección con una gran variedad de tonos y acabados de pared, desde revestimientos hasta metal y cristal, lo que simplifica el diseño.

Gracias a las opciones de diseño y color combinados en toda esta gama y en otras dos gamas imitación madera, puede lograr un aspecto coherente en diferentes zonas, con la posibilidad de elegir entre las gamas para obtener el rendimiento técnico adecuado según la zona.

La combinación de Altro Wood con Altro Wood Comfort, Altro Wood Acoustic, Altro Wood sin adhesivo, Altro Oper-etta o incluso Altro Symphonia también es muy atractiva.

Aplicaciones típicas

Sector sanitario, residencias para la tercera edad, educación, comercios, oficinas, gimnasios de baja intensidad y zonas recreativas

Características y ventajas

- El aspecto de madera auténtica crea un ambiente cálido y acogedor
- Impresionante variedad de diseños con diferentes tablas y tonos disponibles
- Soporta hasta 2500 psi de presión
- Permite la combinación con las gamas Altro Wood Comfort, Altro Wood Acoustic y Altro Wood sin adhesivo, lo que facilita la transición entre zonas que requieren distintos niveles de resistencia al deslizamiento y absorción acústica
- Certificado por FloorScore/Bajo COV

Juntos es mejor

Los pisos lisos de Altro le ofrecen lo que busca: un aspecto económico y atractivo, fácil de instalar y mantener. Pero, en áreas comerciales con derrames frecuentes y donde la higiene y la durabilidad son prioritarias, ¡es mejor que nuestra sólida colección de pisos de seguridad, pisos antideslizantes y revestimientos de pared se una al equipo!

Instale pisos lisos en el comedor y las zonas comunes, y coloque pisos de seguridad y protectores de pared en la cocina, el bar y los baños. Podrá estar tranquilo sabiendo que sus clientes disfrutarán de una experiencia exquisita, mientras que las zonas más peligrosas de su establecimiento estarán bien equipadas para soportar el desgaste diario.

Se recomienda enfáticamente realizar una evaluación de riesgos en cualquier zona en la que se considere la instalación de pisos lisos, con especial atención al riesgo potencial que plantean los contaminantes.

Tecnología Altro Easyclean



En lugar de utilizar un revestimiento superficial, la tecnología Altro Easyclean se incorpora al piso durante su fabricación. Esto permite que los pisos Altro se beneficien de una limpieza y un mantenimiento mejorados, al tiempo que realzan las propiedades antideslizantes de nuestros productos.

Los pisos lisos tienen un nivel más alto de Altro Easyclean que los antideslizantes o de seguridad.

- Facilidad de limpieza líder en el sector
- Mayor capacidad de limpieza a largo plazo
- Ahorro en los costos de limpieza y mantenimiento
- Resistencia al deslizamiento sostenida a largo plazo
- Excelente durabilidad a largo plazo
- Baja acumulación de suciedad
- Mejor retención del color

2.0mm
grosor

6'7"
ancho

65'5"
longitud

formato
de la
lámina





Honey Beech
WR462

WSA2017
LRV 43



Farmhouse Oak
WR338

WSA2004
LRV 38



Castle Oak
WR335

WSA2021
LRV 51



Bleached Oak
WR335

WSA2001
LRV 52




Oak Traditions
WR353

WSA2013
LRV 25



Rustic Oak
WR340

WSA2006
LRV 37

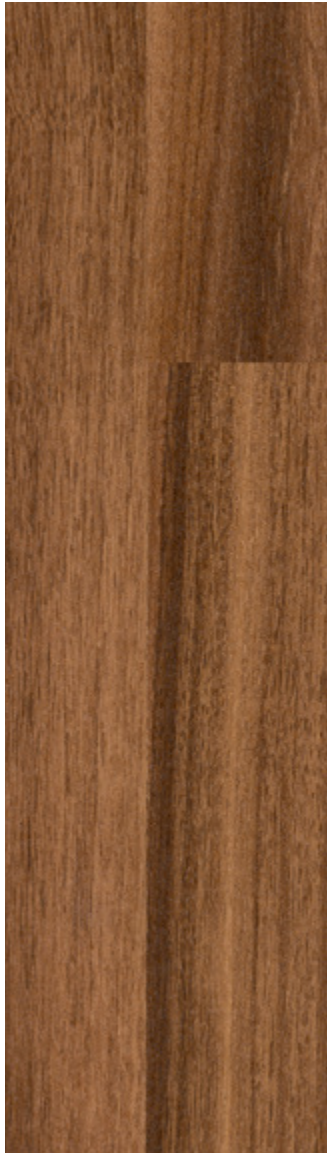

Antique Walnut
WR341

WSA2007
LRV 15



Spring Maple
WR352

WSA2018
LRV 27



Honey Oak
WR352

WSA2028
LRV 21

Siempre pruebe una muestra física antes de realizar un pedido de material. La calidad de la imagen puede variar y es posible que las pequeñas muestras no muestren el patrón completo.



Washed Oak
WR347

WSA2015
LRV 38



Vintage Cherry
WR336

WSA2002
LRV 22



Slate Oak
WR478

WSA2029
LRV 26



Manor Oak
WR348

WSA2016
LRV 7



Autumn Maple
WR339

WSA2005
LRV 24

Tabla ancha



Great Oak
WR339

WSA2022
LRV 22



Urban Cherry
WR337

WSA2003
LRV 17

Tabla ancha



Worn Oak
WR322

WSA2023
LRV 19



Sessile Oak
WR350

WSA2027
LRV 30



Bavarian Oak
WR514

WSA2026
LRV 21

Siempre pruebe una muestra física antes de realizar un pedido de material. La calidad de la imagen puede variar y es posible que las pequeñas muestras no muestren el patrón completo.



Repetición de película

Película	Longitud de tabla	Ancho de tabla	Repetición
Bleached Oak	2 x 19.7” (2 x 500mm)	3.94” (100mm)	3’3” (1m)
Rustic Oak			
Oak Traditions			
Washed Oak			
Manor Oak			
Farmhouse Oak			
Honey Oak			
Sessile Oak			
Autumn Maple	1 x 21.7” 1 x 17.7” (1 x 550mm, 1 x 450mm) (Alternar)	3.94” (100mm)	3’3” (1m)
Vintage Cherry			
Urban Cherry			
Bavarian Oak			
Antique Walnut			
Spring Maple			
Slate Oak	1 x 13.12” (3 x 333.3mm)	2.5” (62.5mm)	3’3” (1m)
Honey Beech			
Castle Oak			
Great Oak	3’3” (1000mm)	5” (125mm)	3’3” (1m)
Worn Oak			

Especificaciones			
Tipo + clase		ASTM F1303	Tipo I, Grado 1, Clase B, suelo liso
Espesor y capa de desgaste		2.0mm .08" / .7mm / 28 mil capa de desgaste, construcción heterogénea	
Dimensiones del rollo		6'7" x 65'5" 2m x 20m	
Peso		4.90 lbs./yd ² 2.66 kg/m ² 235 lbs. por rollo	
Garantía		10 años	
Ciclo de vida esperado		15 años	
Tecnología de limpieza		Altro Easyclean	
Coefficiente de fricción estático		ASTM D2047	.79 en seco, .94 en zonas húmedas
Coefficiente de fricción dinámico		ANSI/NFSI B101.3	.49 DCOF en zonas húmedas
Prueba de rampa		EN 16165	R10
Límite de carga estática		ASTM F970	2500 psi
Indentación residual		EN ISO 24343	≤ 0.10mm
Resistencia al desgaste (abrasión)		EN 660-2	Grupo T
Abrasión de sillas con ruedas		EN 4918	Sí, tipo W
Flexibilidad		ASTM F137	Aprobado
Resistencia a la luz		EN ISO 20105-B02	≥ 6
Aislamiento acústico		ISO 10140	4dB
Comportamiento eléctrico		EN 1815	≤ 2kV Antiestáticas
Temperatura mínima de funcionamiento		-14°F (-10°C)	
Comportamiento frente al fuego y el humo		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Probado Clase I < 450
Resistencia al moho		ASTM D3273	Excelente - Puntuación de 10
Resistencia a los hongos		ASTM G21	Valoración de los pasos: 0* *con ausencia de crecimiento tras 28 días
Resistencia química		ASTM F925	Probado
Concentración de partículas		ISO 14644 - 9:12	Cumple con los requisitos de salas limpias ISO 4
Emissiones de COV		CA 01350 FloorScore	Aprobado Certificado
Contenido de origen biológico		Fabricado con contenido de origen biológico rápidamente renovable.	
Contenido de ortoftalatos		Sin ortoftalatos	
Composición	PVC heterogéneo con incrustación de refuerzo de fibra de vidrio entre la impresión de película y el soporte. Altro Easyclean integrado en la capa superior para una limpieza excepcional.		
Soporte	Soporte de PVC compacto.		
Manchas	Ciertos productos químicos pueden causar manchas en los pisos de vinilo. Las manchas por tránsito pueden ser causadas por productos con asfalto y caucho, como los tapetes de caucho. Realice una prueba de manchas antes de la instalación.		
Altro, Altro Wood y Altro Easyclean son marcas comerciales de Altro Limited. Altro ShieldTec es una innovación propietaria en la fabricación. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte a su representante de ventas para obtener la información más reciente sobre el producto. © Derechos de autor Altro 2026			

Datos LEED

LEED v5

Altro Wood

Cuantificar y evaluar el carbono incorporado
Materiales y recursos, MRp2

Reducir el carbono incorporado
Materiales y recursos, MRc2

Materiales de bajas emisiones
Materiales y recursos, MRc3

Selección y adquisición de productos de construcción
Materiales de bajas emisiones, MRc4




Este producto puede contribuir a los siguientes créditos

Descubra más sobre nuestra historia de sostenibilidad y nuestras credenciales en altro.com



Solicite muestras las 24 horas del día en altro.com y materialbank.com

¡Descubre más en línea!



Guías de mantenimiento




Guías de limpieza ilustradas



Presentación de garantías



Documentación



Formularios LEED



Guías de instalación



Datos básicos de instalación

¡Aún más recursos excelentes!

- Componentes BIM
- Fichas de datos de seguridad (FDS)
- Planos detallados y CAD
- Descargas de muestras en alta resolución
- Galerías de fotos: www.altropics.com
- Soluciones por tipo de área: quirófanos, laboratorios y salas limpias, cocinas, residencias para mayores ¡y más!

Síganos



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉️ support@altro.com

🌐 www.altro.com

El contenido era correcto en el momento de la impresión. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte www.altro.com o a su representante de ventas local para obtener la información más reciente sobre los productos.