




altro



Fiche technique de l'Altro Orchestra™

Un revêtement de sol lisse de haute conception, avec support confortable,
pour les applications commerciales

découvrez altro.com

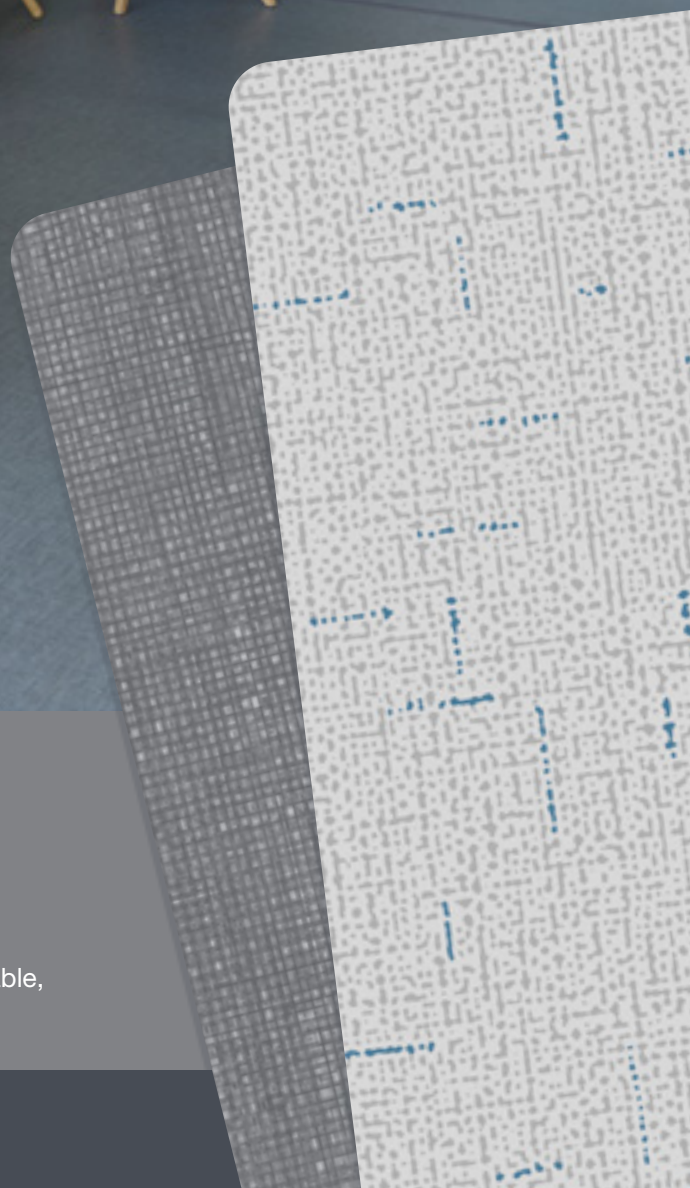

Altro Orchestra

Pour les zones où le confort et la réduction du bruit sont importants, le revêtement Altro Orchestra de 2.85mm d'épaisseur a été conçu pour créer un environnement idéal pour se soigner, apprendre et vivre. La faible pression d'indentation résiduelle facilite l'utilisation flexible des équipements et du mobilier, y compris les lits d'hôpitaux. En outre, le système intégré d'isolation acoustique contre les bruits d'impact réduit ces derniers jusqu'à 15dB.

Cette gamme offre un confort optimal sous les pieds, facilitant la vie des étudiants, des patients et du personnel qui travaille dur et passe d'innombrables heures en déplacement.

Offrant une palette de motifs allant des tons neutres apaisants inspirés de la nature aux teintes vives, Altro Orchestra vous permet de créer à chaque fois l'ambiance idéale. Il s'harmonise parfaitement avec Altro Orchestra et Altro Operetta pour créer un ensemble cohérent. Altro Orchestra s'associe également très bien avec Altro Wood.

Applications typiques

Soins de santé, résidences pour personnes âgées, éducation, commerce de détail, bureaux, salles de sport légères et espaces de loisirs

Caractéristiques et avantages

- Il procure un grand confort sous les pieds
- Il offre une excellente réduction du bruit de 15dB
- Il résiste à une pression d'indentation pouvant atteindre 1000 psi
- Ses couleurs s'harmonisent parfaitement avec les gammes Altro Operetta et Altro Serenade pour créer un ensemble cohérent
- Il est certifié FloorScore, garantissant une faible teneur en COV

Mieux ensemble

Les revêtements de sol lisses d'Altro vous offrent ce que vous recherchez - un aspect économique et esthétique, facile à installer et à entretenir. Dans les zones commerciales où les déversements sont

fréquents et où le maintien de l'hygiène et de la durabilité est crucial, notre sélection robuste de revêtements de sol de sécurité, antidérapants et revêtements muraux est le meilleur choix.

La salle à manger et les espaces publics doivent être équipés d'un sol lisse. De plus, la cuisine, le bar et les toilettes nécessitent un sol de sécurité et une protection murale. Vous aurez l'esprit tranquille en sachant que vos clients vivront une expérience exquise, tandis que les zones les plus dangereuses de votre établissement seront parfaitement équipées pour faire face aux aléas de la journée.

Nous recommandons vivement de procéder à une évaluation des risques dans toute zone où l'installation d'un revêtement de sol lisse est envisagée, en mettant l'accent sur le risque posé par les contaminants.

Technologie Altro Easyclean




Plutôt que d'utiliser une couche de surface superficielle, la technologie Altro Easyclean est intégrée dans le revêtement de sol lors de sa fabrication. Cette intégration permet aux revêtements de sol Altro de bénéficier d'un nettoyage et d'un entretien améliorés tout en mettant en valeur les propriétés antidérapantes de nos produits.

Un revêtement de sol lisse aura un niveau d'Altro Easyclean plus élevé qu'un revêtement antidérapant ou de sécurité.


- Facilité de nettoyage inégalée dans l'industrie
- Optimisation de l'entretien à long terme
- Réduction des coûts de nettoyage et d'entretien
- Résistance durable au glissement à long terme
- Durabilité exceptionnelle à long terme
- Faible prise de salissure
- Meilleure rétention des couleurs








Reed
WR513
CH2874U
LRV 39




Polka
WR502
CH2859U
LRV 23



Cornet
WR506
CH2864U
LRV 20




Cool Cat
WR500
CH2880U
LRV 60




Macavity
WR508
CH2867U
LRV 57




Tosca
WR494
CH2862U
LRV 23




Nabucco
WR512
CH2873U
LRV 24




Metal
WR439
CH2818U
LRV 16




Club
WR436
CH2815U
LRV 17




Chant
WR435
CH2814U
LRV 26




Cello
WR450
CH2829U
LRV 24




Glockenspiel
WR448
CH2827U
LRV 23




Trumpet
WR446
CH2825U
LRV 37




Guitar
WR449
CH2828U
LRV 29




Rigoletto
WR519
CH2876U
LRV 34




Maraca
WR499
CH2855U
LRV 56




Brass
WR483
CH2842U
LRV 44



Nottuna
WR497
CH2853U
LRV 48



Chromatic
WR496
CH2852U
LRV 49




Montezuma
WR485
CH2845U
LRV 8




Oboe
WR456

CH2835U
LRV 34




Turandot
WR482

CH2847U
LRV 15




Violin
WR455

CH2834U
LRV 31




Chimes
WR457

CH2836U
LRV 52




Trombone
WR460

CH2839U
LRV 39




Drum
WR458

CH2837U
LRV 18




Conga
WR390

CH2879U
LRV 30



Flute
WR454

CH2833U
LRV 22




Manon
WR391

CH2878U
LRV 17



House
WR432

CH2811U
LRV 26



Soul
WR438

CH2817U
LRV 29



Rap
WR441

CH2820U
LRV 30




Jazz
WR445

CH2824U
LRV 15



Fusion
WR434

CH2813U
LRV 49



Flamenco
WR427

CH2806U
LRV 12



Salsa
WR423

CH2802U
LRV 20



Reggae
WR422

CH2801U
LRV 48



Les baguettes de soudure assortie par couleur (WR) et mastics sont disponibles. Vous trouverez les codes de produit pour chaque baguette de soudage par leur unité de stock. Pour trouver les mastics, il suffit de numériser ce code QR.





Caractéristiques techniques			
Type et classe		ASTM F1303	Revêtement de sol lisse de type I, grade 1, classe A
Épaisseur et couche d'usure		2.85mm .11" / .7mm couche d'usure, construction hétérogène	
Dimensions du rouleau		6'7" x 65'5" 2m x 20m	
Poids		2.6 kg/m ² 104 kg par rouleau	
Garantie		10 years	
Espérance de vie		15 years	
Technologie de nettoyage		Altro Easyclean	
Coefficient de frottement statique		ASTM D2047	0.7 à sec, 0.8 à l'état humide
Coefficient de frottement dynamique		ANSI/NFSI B101.3	DCOF de 0.49 à l'état humide
Test de rampe		EN 16165	R10
Limite de charge statique		ASTM F970	1000 psi
Charges roulantes dynamiques		ASTM F2753	Testées pour supporter 113 kg, 500 cycles
Indentation résiduel		EN ISO 24343	≤ 0.20mm
Résistance à l'usure (abrasion)		EN 660-2	Group T
Abrasion par sièges à roulettes		ISO 4918	Oui, Type W
Flexibilité		ASTM F137	Conforme
Solidité à la lumière		EN 105-B02	≥ 6
Isolation acoustique		ISO 10140	15dB
		ASTM E492 Test d'isolation aux chocs	Dalle en béton STC 52 / IIC 45 Plafond suspendu STC 60 / IIC 61
Comportements électriques		EN 1815	≤ 2kV antistatique
Température minimale de fonctionnement		-14°F (-10°C)	
Performance en cas d'incendie et de fumée		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Testée Classe I < 450
Résistance aux produits chimiques		ASTM F925	Testée
Résistance aux moisissures		ASTM D3273	Testée
Résistance aux champignons		ASTM G21	Testée
Émissions de COV		CA 01350 FloorScore	Conforme Certifiées
Contenu biosourcé		Fabriqué à partir d'un contenu biosourcé rapidement renouvelable.	
Teneur en ortho-phthalates		Sans ortho-phthalates	
Composition	PVC hétérogène avec une armature en fibre de verre entre le film imprimé et le support. La technologie Altro Easyclean est intégrée dans la couche supérieure pour une facilité de nettoyage exceptionnelle.		
Endos	PVC légèrement gonflé avec un support en polaire noir.		
Souillure	Certains produits chimiques peuvent tacher les revêtements de sol en vinyle. Les taches de circulation peuvent être causées par l'asphalte et les produits en caoutchouc, comme les tapis en caoutchouc. Veuillez effectuer un test de tache avant l'installation.		

Altro, Altro Orchestra et Altro Easyclean sont tous des marques déposées d'Altro Limited. Le contenu était correct au moment de la création. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter votre représentant-commercial pour obtenir les dernières informations sur le produit. © Altro 2026. Tout droits réservés.

Faits LEED



LEED v5

Ce produit peut contribuer aux crédits suivant

Altro Orchestra

Quantifier et évaluer le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRp2

Réduire le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRc2

Matériaux à faibles émission

Matériaux et ressources, MRc3

Sélection et approvisionnement de produits de construction

Matériaux et ressources, MRc4

Découvrez davantage notre histoire et nos références en matière de développement durable sur altro.com



material
bank

Commandez des échantillons 24 heures par jour sur altro.com et materialbank.com

Découvrez-en plus en ligne!



Guides d'entretien




Guides de nettoyage illustrés



Soumissions de garantie



Littérature



Formulaires LEED



Guides d'installation



Faits rapides sur l'installation

Encore plus de ressources intéressantes!

- Composants BIM
- Fiches de données de sécurité (FDS)
- Dessins de détail et CAO
- Téléchargements d'échantillons en haute résolution
- Galeries photos – www.altropics.com
- Solutions par type d'espace: blocs opératoires, laboratoires et salles blanches, cuisines, résidences pour aînés et autres!

Suivez-nous



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉ support@altro.com

🌐 www.altro.com

Le contenu était correct au moment de l'impression. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter www.altro.com ou votre représentant commercial local pour obtenir les dernières informations sur le produit.