

altro



Fiche technique de l'Altro Stronghold™ 30

Un revêtement de sol de sécurité aggrèsif conçu pour minimiser
les risques dans les zones humides et graisseuses

découvrez [altro.com](https://www.altro.com)

Altro Stronghold 30

Marcher sur une surface glissante est déjà un défi, mais si l'on y ajoute des lubrifiants, des huiles et des graisses, cela devient périlleux. Dans les cuisines commerciales et les zones de préparation des aliments, le choix du bon revêtement de sol est crucial pour maintenir un environnement de travail sécuritaire.

Altro Stronghold 30 offre l'indice de résistance au glissement le plus élevé d'Altro, garantissant une sécurité maximale dans des conditions humides et grasses lors de son cycle de vie. Ce matériau de 3mm d'épaisseur protège non seulement les employés contre les glissades, mais atténue également la fatigue grâce à une réduction exceptionnelle du bruit et au confort des pieds.

Altro Stronghold 30 est souvent associé à la protection murale Altro Puraguard pour créer des espaces durables et sécuritaires dans les cuisines commerciales et industrielles. Pour les zones accessibles aux clients, il s'harmonise parfaitement avec les revêtements de sol Altro Wood et Altro Illustra ou les carreaux de vinyle de luxe Altro Lavencia, ajoutant à la fois sécurité et style.

Applications typiques

Cuisines commerciales, zones de préparation des aliments, zones de service en arrière-boutique, chambres froides et congélateurs-chambres

Caractéristiques et avantages

- Atteint le plus haut niveau de résistance au glissement
- Le risque de glissade est de 1 sur un million, même en présence de contaminants
- Joints thermosoudés pour une meilleure hygiène
- La limite de charge statique dépasse 1000 psi
- Conforme avec FDA / USDA / CFIA / HACCP
- Certifié FloorScore/Faible teneur en COV
- Température minimale admissible -22°F / -30°C
- Résistant aux champignons et moisissures; aucune prolifération observée après 21 jours.

Résistance au glissement



Il incombe aux concepteurs, aux prescripteurs et aux utilisateurs finaux de s'assurer que le revêtement de sol est adapté à l'usage auquel il est destiné, et cela fait partie de notre rôle chez Altro de faciliter ce processus. Nos revêtements de sol sont répartis en trois catégories: sécurité, antidérapante et lisse.

Altro Stronghold 30 est un revêtement de sol sécurisé. Ce revêtement est un choix idéal pour faire face aux déversements fréquents d'eau et d'autres contaminants. L'Altro Stronghold 30 offre une résistance au glissement inégalée, restant efficace à un taux de 1 sur un million même lorsqu'il est exposé à des contaminants courants comme l'huile végétale, l'eau grasse et la farine. C'est pourquoi Altro Stronghold 30 est souvent installé dans les cuisines commerciales.

Altro Easyclean



Plutôt que d'utiliser une couche de surface superficielle, la technologie Altro Easyclean est intégrée dans le revêtement de sol lors de sa fabrication. Cette intégration permet aux revêtements de sol Altro de bénéficier d'un nettoyage et d'un entretien améliorés tout en mettant en valeur les propriétés antidérapantes de nos produits.

Un revêtement de sol lisse aura un niveau d'Altro Easyclean plus élevé qu'un revêtement antidérapant ou de sécurité.

- Facilité de nettoyage inégalée dans l'industrie
- Optimisation de l'entretien à long terme
- Réduction des coûts de nettoyage et d'entretien
- Résistance durable au glissement à long terme
- Durabilité exceptionnelle à long terme
- Faible prise de salissure
- Meilleure rétention des couleurs

3.0mm
Épaisseur

6'7"
Largeur

49'
Longueur

Format de
feuille




Le revêtement de sol sécuritaire Altro a obtenu la certification de produit ICC-ES et est conforme aux normes suivantes du code de plomberie :

- ANSI/ICPA SS-1 2001, norme de performance pour les matériaux de surface solides
- IAPMO PS 106-2015e1, receveurs de douche et kits de douche à carreler

La conformité à ces normes signifie que le revêtement de sol de vinyle en feuille sécuritaire Altro est approuvé pour être utilisé dans les douches ou autres zones humides.




Pour plus d'informations, veuillez numériser le code QR




Abyss
WR100

K3001
LRV 7




Cannon
WR101

K30911
LRV 11




Sear
WR83

K30503
LRV 15




Dolphin
WR86

K3010
LRV 21




Midnight
WR72

K30421
LRV 11




Torch
WR278

K30913
LRV 16




Russet
WR41

K30262
LRV 14




Tundra
WR153

K30500
LRV 17




Lime
WR472

K3086
LRV 42




Skyline
WR52

K30332
LRV 24




Surf
WR71

K30412
LRV 20




Braise
WR575

K30507
LRV 9




Biscuit
WR146

K30907
LRV 30



Pâté
WR61

K30504
LRV 23

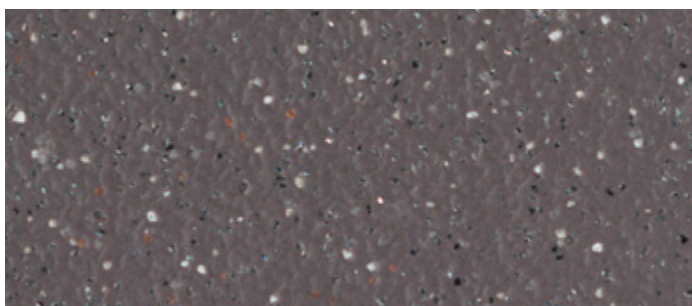

Consommé
WR206



Light reflectance value / Valeur de réflexion lumineuse (LRV)

Veuillez tenir compte les valeurs de réflexion lumineuse (LRV) lorsque vous choisissez un revêtement pour les espaces dédiées à accueillir des patients atteints de démence ou de la maladie d'Alzheimer, des personnes âgées ou des personnes malvoyantes.



Les baguettes de soudure assortie par couleur (WR) et mastics sont disponibles. Vous trouverez les codes de produit pour chaque baguette de soudage par leur unité de stock. Pour trouver les mastics, il suffit de numériser ce code QR.







Caractéristiques techniques			
Type et classe		ASTM F1303	Revêtement de sol de sécurité de type II, grade 1, classe A
Épaisseur et couche d'usure		3.0 mm .12", construction hétérogène	
Dimensions du rouleau		2m x 15m	
Poids		3.9 kg/m ² 124.7 kg par rouleau	
Garantie		12 ans	
Espérance de vie		20 ans	
Technologie de nettoyage		Altro Easyclean	
Coefficient de frottement statique		ASTM D2047	0.92 à sec, 0.88 à l'état humide
Coefficient de frottement dynamique		ANSI/NFSI B101.3	DCOF de 0.74 à l'état humide
Test de rampe		EN 16165	R12
Test du pendule TRRL		BS 7976 ASTM E303	55+
Limite de charge statique		ASTM F970	1000 psi
Charges roulantes dynamiques		ASTM F2753	Testées pour supporter 113 kg, 500 cycles
Indentation résiduel		EN ISO 24343	≤ 0.10mm
Résistance à l'usure (abrasion)		EN 13845 Annexe D	≤ 10% 50,000 cycles
Abrasion par sièges à roulettes		ISO 4918	Oui, type W
Flexibilité		ASTM F137	Conforme
Solidité à la lumière		EN ISO 105-BO2	≥ 6
Isolation acoustique		ISO 140-8	10dB
Comportements électriques		EN 1815	≤ 2kV antistatique
Température minimale de fonctionnement		-22°F (-30°C)	
Performance en cas d'incendie et de fumée		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Testée Classe I < 450
Normes du code de plomberie		ANSI/CPA SS-1 2001 IAPMO PS 106-2015e1	Certifiées
Résistance aux moisissures		ASTM D3273	Testée
Résistance aux champignons		ASTMG21	Testée
Résistance aux produits chimiques		ASTM F925	Testée
Émissions de COV		CA 01350 FloorScore	Conforme Certifiées
Contenu biosourcé		Fabriqué à partir d'un contenu biosourcé rapidement renouvelable.	
Teneur en ortho-phthalates		Sans ortho-phthalates	
Matières recyclées		Ce produit contient 10% de matières recyclées post-consommation.	
Composition	Carbure de silicium, trioxyde d'aluminium et agrégat de quartz coloré dans toute l'épaisseur du PVC.		
Endos	Canevas de renfort en fibres de verre non tissées et en polyester/cellulose.		
Souillure	Certains produits chimiques peuvent tacher les revêtements de sol en vinyle. Les taches de circulation peuvent être causées par l'asphalte et les produits en caoutchouc, comme les tapis en caoutchouc. Veuillez effectuer un test de tache avant l'installation.		

Altro, Altro Stronghold 30 et Altro Easyclean sont tous des marques déposées d'Altro Limited. Le contenu était correct au moment de la création. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter votre représentant commercial pour obtenir les dernières informations sur le produit. © Altro 2026. Tous droits réservés.

Faits LEED



LEED v5

Ce produit peut contribuer aux crédits suivant

Altro Stronghold 30

Quantifier et évaluer le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRp2

Réduire le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRc2


Matériaux à faibles émission

Matériaux et ressources, MRc3

Sélection et approvisionnement de produits de construction

Matériaux et ressources, MRc4

Découvrez davantage notre histoire et nos références en matière de développement durable sur altro.com

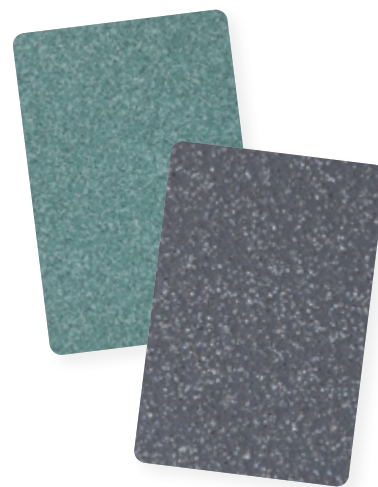

material
bank

Commandez des échantillons 24 heures par jour sur altro.com et materialbank.com

Découvrez-en plus en ligne!



Guides d'entretien



Guides de nettoyage illustrés



Soumissions de garantie



Littérature



Formulaires LEED



Guides d'installation



Faits rapides sur l'installation

Encore plus de ressources intéressantes!

- Composants BIM
- Fiches de données de sécurité (FDS)
- Dessins de détail et CAO
- Téléchargements d'échantillons en haute résolution
- Galeries photos – www.altropics.com
- Solutions par type d'espace: blocs opératoires, laboratoires et salles blanches, cuisines, résidences pour aînés et autres!

Suivez-nous



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉️ support@altro.com

🌐 www.altro.com

Le contenu était correct au moment de l'impression. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter www.altro.com ou votre représentant commercial local pour obtenir les dernières informations sur le produit.