



altro.com

Designed for possibilities.  
Made for people.

# Altro Cantata







# Altro Cantata

adhesive-free flooring / klebstofffrei zu verlegender Bodenbelag  
suelo sin adhesivos / pose sans colle

## altro

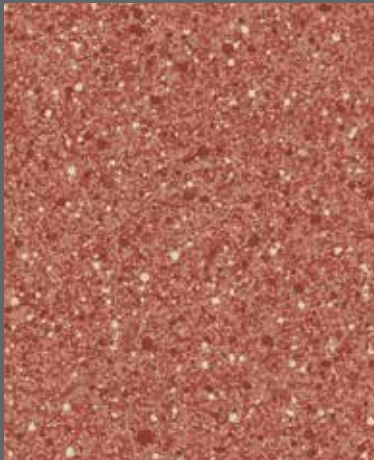

Sunrise | AFP282008  
WR393 / A1M393 / LRV 19

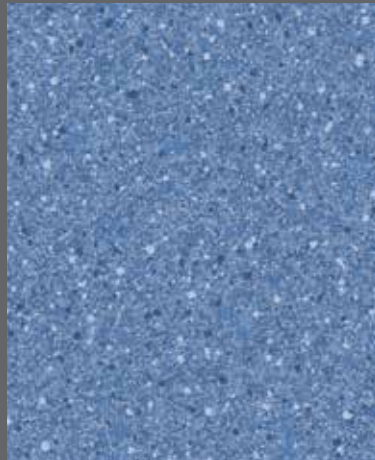


Bluebell | AFP282004  
WR398 / A1M398 / LRV 26



Willow Tree | AFP282007  
WR399 / A1M399 / LRV 41




Mocha | AFP282003  
WR389 / A1M389 / LRV 40

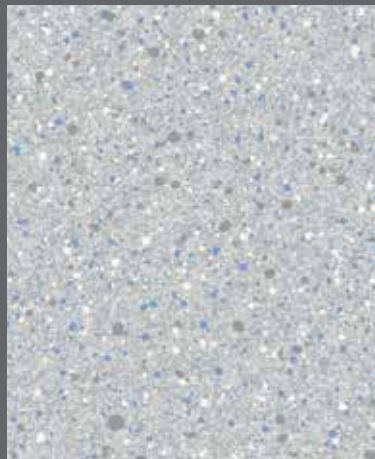


Frosted Glass | AFP282005  
WR388 / A1M388 / LRV 52



Crème Caramel | AFP282006  
WR385 / A1M385 / LRV 50

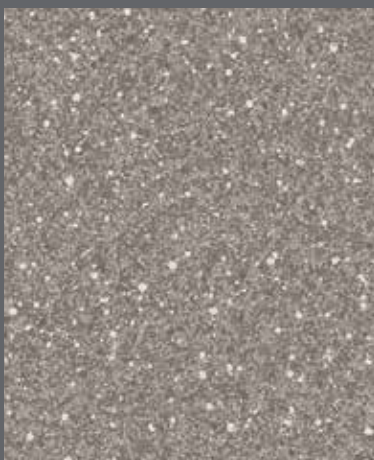

Graphite | AFP282002  
WR390 / A1M390 / LRV 30

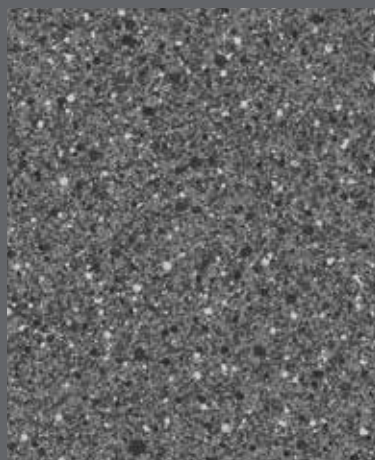

True Grit | AFP282001  
WR391 / A1M82 / LRV 17



Black Sand | AFP282010  
WR485 / A1M485 / LRV 7

Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value

Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Altro mastic Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionsgrad

Códigos: WR = Cordón de soldadura, A1M = Mástique, LRV = Valor de reflectancia de la Luz

Codes: WR = cordons de soudure, A1M = mastic, LRV = IRL : Indice de Réflexion Lumineuse



**Adhesive-free flooring** -  
swatch left shows underside  
emboss of Altro Cantata.

Reusable and recyclable  
post-use.

**Klebstofffrei zu verlegender  
Bodenbelag** - Die Abbildung  
links zeigt die Unterseite von  
Altro Cantata.

Wiederverwendbar bzw.  
recyclebar nach Ausbau am  
Ende der Nutzungszeit.



Hazelnut | AFP282009  
WR418 / A1M239 / LRV 18



Milan | AFT284002  
WR482 / A1M482 / LRV 15




Bluefin | AFC281001  
WR438 / A1M486 / LRV 26




Treviso | AFT284003  
WR483 / A1M483 / LRV 44



Seal Grey | AFC281002  
WR435 / A1M390 / LRV 26

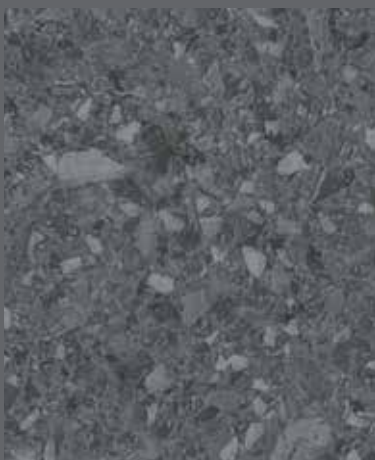

Rome | AFT284001  
WR481 / A1M83 / LRV 16

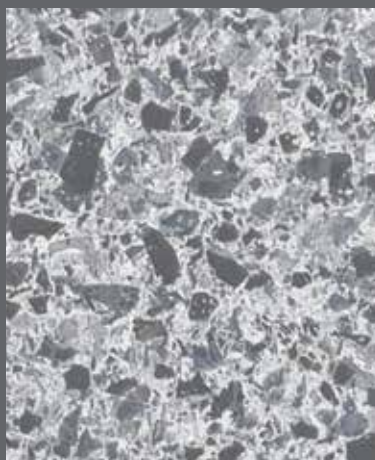

Venice | AFT284004  
WR484 / A1M484 / LRV 40



Elephant Grey | AFC281003  
WR436 / A1M487 / LRV 17

Light reflectance values measured in accordance with BS 8493:2008.

Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493: 2008.

Los Valores de Reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008.

Les valeurs de l'indice de Réflexion Lumineuse sont mesurées conformément au BS 8493 :2008.



**Suelo sin adhesivos -**

La muestra de la izquierda muestra el relieve inferior del Altro Cantata.

Reutilizable y reciclable tras su uso.

**Pose sans colle - l'échantillon de gauche montre la face inférieure d'Altro Cantata.**

Réutilisable et recyclable après usage.



500 x 100mm

Frosted Oak | AFW280001  
WR335 / A1M335 / LRV 52



1000 (550/450) x 100mm

Champagne Oak | AFW280010  
WR338 / A1M338 / LRV 38



1000 (550/450) x 100mm

Soft Maple | AFW280002  
WR339 / A1M339 / LRV 24



1000 (550/450) x 100mm

Shaded Cherry | AFW280004  
WR337 / A1M337 / LRV 17



500 x 100mm

Summer Oak | AFW280005  
WR340 / A1M340 / LRV 37



500 x 100mm

Caramel Oak | AFW280006  
WR353 / A1M225 / LRV 25



1000 (550/450) x 100mm

Honey Maple | AFW280011  
WR352 / A1M352 / LRV 27



1000 (550/450) x 100mm

Imperial Walnut | AFW280009  
WR341 / A1M160 / LRV 15



500x100mm

Timeless Oak | AFW280007  
WR347 / A1M347 / LRV 38



1000 (550/450) x 100mm

Dusky Cherry | AFW280003  
WR336 / A1M239 / LRV 22



1000 x 125mm

Vintage Oak | AFW280012  
WR322 / A1M239 / LRV 19



500 x 100mm

Pitch Oak | AFW280008  
WR348 / A1M348 / LRV 7

Exact material match with samples cannot be guaranteed.

Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.

Las muestras no pueden garantizar un color exacto.

Les échantillons ne peuvent garantir le coloris exact.





















## Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas / Type d'applications

Reception, corridor, treatment, teaching, waiting and seating areas in: hospitals, care homes, kindergartens, schools, universities, cafés, restaurants.  
Empfangsbereich; Flur; Behandlungsraum; Unterrichtsraum; Wartebereiche in Krankenhäusern und Pflegeheimen; Kindergärten; Schulen; Universitäten; Cafés; Restaurants.

Zonas de recepción, pasillos, zonas de tratamiento, zonas educativas y salas de espera en hospitales, centros residenciales, guarderías, colegios, universidades, bares / cafés y restaurantes.  
Réception, couloir, soins, enseignement, zones d'attente et espaces assis dans : hôpitaux, maisons de retraite, crèches, écoles, universités, cafés, restaurants. .

## Technical information / Technische Informationen / Información técnica / Information technique

	Fire behaviour tested in acc. with Classified in acc. with	Brandverhalten geprüft nach Einstufung nach	Comportamiento ante el fuego testado de acuerdo con Clasificado de acuerdo con	Réaction au feu contrôlée selon Classement selon	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1	≥ 4.5 kW/m <sup>2</sup> Pass / Bestanden Conforme / Conforme C <sub>fi</sub> -s1
	Slip resistance	Gleitreibungswiderstand Rutschhemmung/ -sicherheit	Resistencia al deslizamiento	Résistance à la glissance	EN 13893 DIN 51130 / BGR 181	≥ 0.30 / DS R10 For enhanced safety, see our ranges that offer sustained slip resistance for life.
	Sound insulation	Trittschallminderung	Aislamiento acústico	Isolation acoustique	EN ISO 10140	ca. 14 dB
	Flooring type	Belagsart	Tipo de pavimento	Type de sol	EN 651	Heterogenous floor Heterogener Bodenbelag Suelo heterogéneo Sol hétérogène
	Thickness	Gesamtstärke	Espesor total	Epaisseur totale	EN ISO 24346	2.4 mm
	Wear layer thickness	Nutzschichtdicke	Capa de uso	Couche d'usure	EN ISO 24340	0.7 mm
	Roll dimensions	Rollenformat	Dimensiones del rollo	Dimensions des rouleaux	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m <sup>2</sup>
	Weight	Flächengewicht	Peso	Poids	EN ISO 23997	2.4 kg/m <sup>2</sup>
	Residual indentation	Resteindruck	Punzonamiento	Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm
	Classification for use	Nutzungsklasse	Áreas de uso	Classe d'usage	EN ISO 10874	34, 42
	Flexibility	Flexibilität	Flexibilidad	Flexibilité	EN ISO 24344	Pass / Bestanden / Conforme / Conforme
	Light fastness	Farbbeständigkeit Lichtechtheit	Resistencia a la luz	Solidité à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Castor chair abrasion	Stuhrolleneignung	Huellas de sillas de ruedas	Résistance à la chaise à roulettes	EN 425	Yes, type W / Ja, Typ W Si, tipo W / Oui, type W
	Wear resistance	Verschleißgruppe	Abrasión	Résistance à l'usure	EN 660-2	Group T / Gruppe T / Grupo T / Groupe T
	Chemical resistance	Chemikalien- /Fleckenbeständigkeit	Resistencia a los productos químicos	Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Good / Gut / Buena / Bonne
	Under floor heating	Eignung für Fußbodenheizung	Suelo radiante	Conductivité thermique	EN 12524	Suitable / Geeignet / Apto / compatible
	Electrical behaviours	Elektrostatisches Verhalten	Caraterísticas eléctricas	Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2 kV, antistatic / ≤ 2 kV, antistatisch ≤ 2 kV, antiestáticas / ≤ 2 kV, antistatique
	VOC emissions	VOC Emissionen	Emissiones de COV	Emissions de COV	Indoor Air Comfort Gold CDPH 1350 / Floorscore	Approved / Zertifiziert Conforme / Conforme Approved / Zertifiziert Conforme / Conforme



20 | debolon dessauer bodenbeläge GmbH & Co. KG,  
Ebertallee 209, D-06846 Dessau-Roßlau | EN 651 |  
DoP-No. RN-A034 | Reaction to fire: Cfl-s1 | Slip resistance: DS |  
Formaldehyde: E1 | Electrical behaviour: EN 1815 < 2 kV |  
EN 14041:2004/AC:2006 | 1658 |  
Resilient floor covering to be used within a building



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.



## Sustainability / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad / Développement durable



tA+ BRE generic green guide rating for resilient flooring, full details available at [www.thegreenguide.org.uk](http://www.thegreenguide.org.uk)



## Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento / Pose et entretien

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Technical information on installation and staining can be found at [www.altro.com](http://www.altro.com)

Bitte beachten Sie die Altro Verlege- und Pflegeanleitungen. Erfolg die Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, kann sich dies auf die Eigenschaften auswirken. Technische Informationen zur Chemikalienbeständigkeit sowie zur Verlegung und Pflege finden Sie unter [www.altro.de](http://www.altro.de)

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos pincha aquí: [www.altroscandess.com](http://www.altroscandess.com)  
Veuillez vous référer aux instructions de notre guide d'installation et d'entretien. Le non respect de ces instructions peut affecter la performance du revêtement. L'information technique sur la pose et le traitement des taches est également disponible sur notre site internet [www.altro.fr](http://www.altro.fr)

 Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Cantata and Altro Easyclean technology are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom  +44 (0) 1462 707 700  [enquiries@altro.com](mailto:enquiries@altro.com)

Australia  +61 3 9764 5666  [info@asf.com.au](mailto:info@asf.com.au)

Germany  +49 (0) 340 6500 0  [anfrage@altro.de](mailto:anfrage@altro.de)

Spain  +34 91 549 5230  [suelos@altroscandess.com](mailto:suelos@altroscandess.com)

France  +33 1 57 32 92 30  [france@altro.com](mailto:france@altro.com)