




Designed for possibilities.
Made for people.

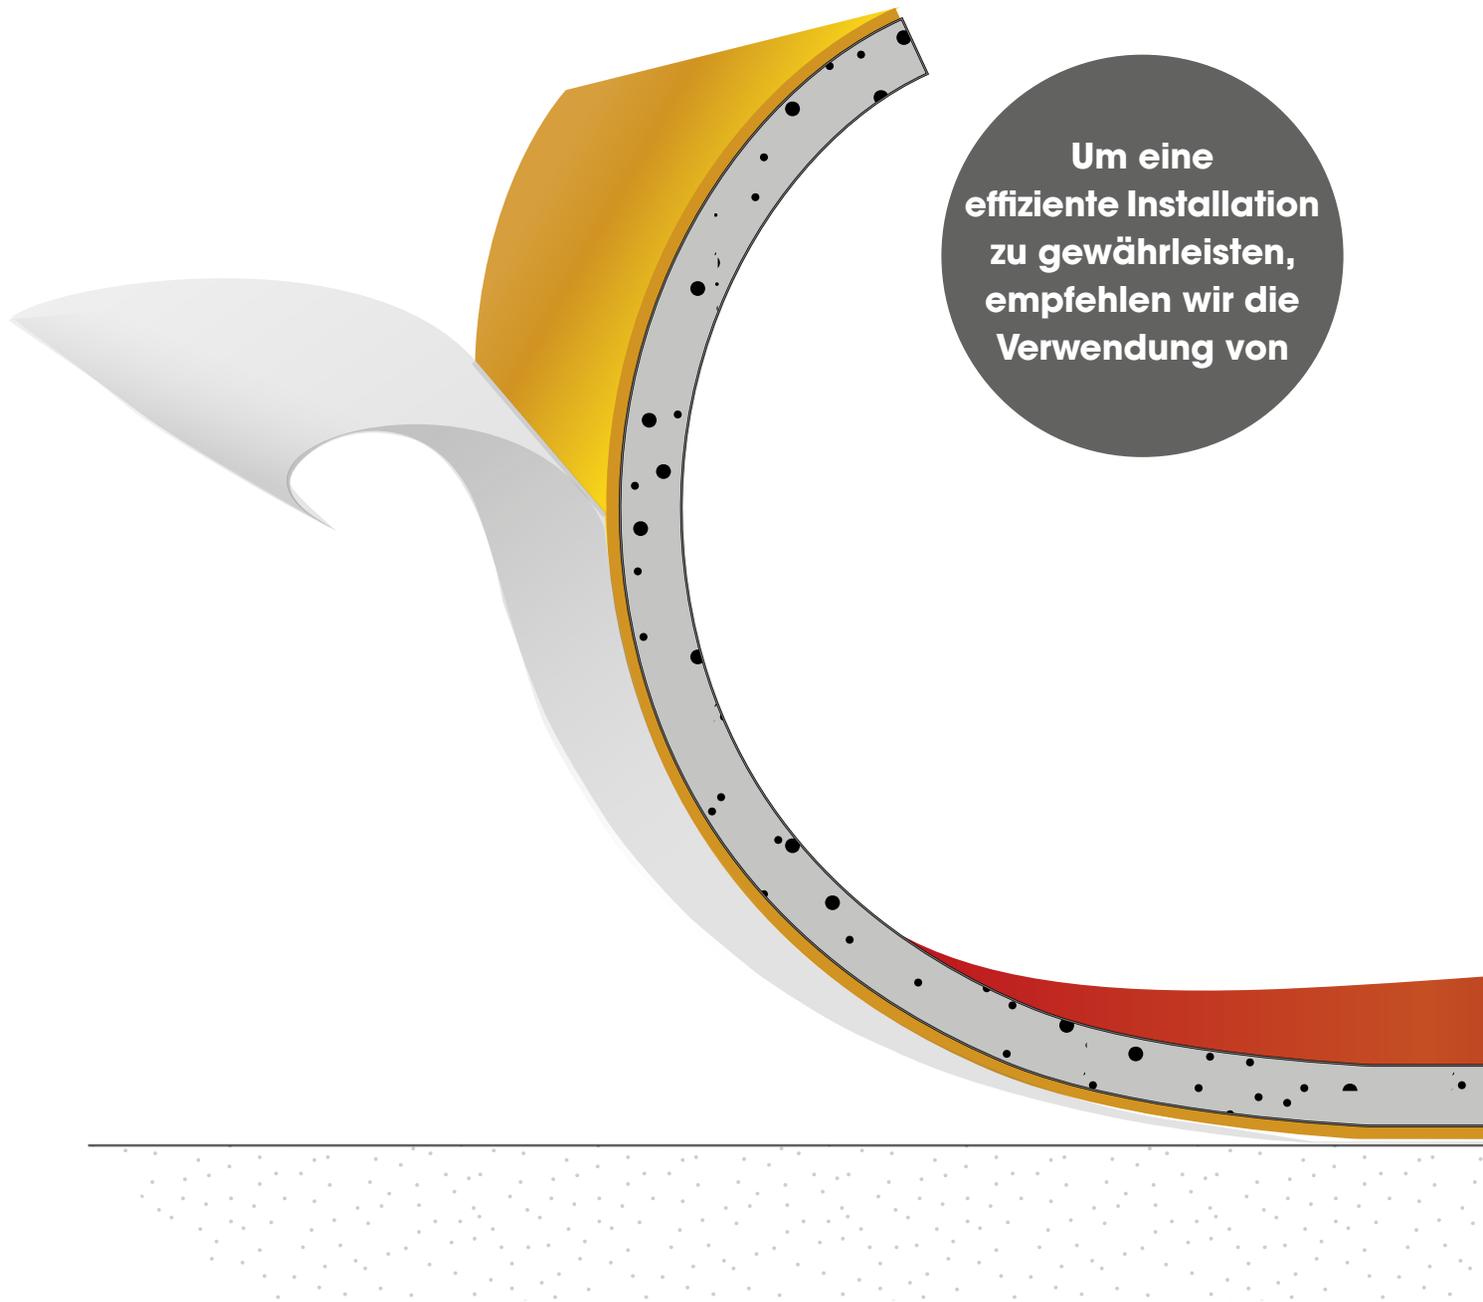

Um eine
effiziente Installation
zu gewährleisten,
empfehlen wir die
Verwendung von

Altro-Selbstklebedienst

Selbstklebender Untergrund
für Altro-Transportböden
zur vereinfachten Installation

altro.com

Vereinfachen Sie Ihre Installation

Seit seinem ersten Auftritt auf dem Transportmarkt vor über 60 Jahren bemüht sich Altro um die Herstellung hochwertiger ganzheitlicher Bodenlösungen, die den einzigartigen Herausforderungen dieser vielseitigen Branche gerecht werden. Konsequenterweise bieten wir unseren Selbstklebedienst an, um den Ablauf der Installation auf Fahrzeugen zu vereinfachen.

Der Selbstklebedienst von Altro ist für die folgenden Altro-Transportprodukte erhältlich:

Altro Transflor Chroma EV	Altro Transflor Figura EV	Altro Transflor Meta	Altro Transflor Wood	Altro Transflor Artis	Altro Transflor Tungsten	Altro Transflor Motus
X	X	X	X	X	X	Noch nicht erhältlich

Bekräftigung Ihrer Entscheidung

Die Selbstklebeböden nutzen eine druckempfindliche Folienschicht für erhöhte Effizienz. Bodenbeläge können mit minimalem Aufwand verlegt werden und bieten dennoch höchste Leistung: einfach abziehen, aufkleben, abrollen, verschweißen und betreten.

Universeller Anklang

Der Selbstklebedienst von Altro für Transportbodenbeläge wurde im Interesse von Herstellern als auch Betreibern entwickelt: Zeitersparnis, weniger Ausschuss und weniger Gewicht auf Ihrem Fahrzeug bieten während der Installation, dem Betrieb und der Wartung Vorteile und auch darüber hinaus.

Gute Haftung

Alle verfügbaren Vinyl- und Acryl-Transportbodenbeläge von Altro sind im Selbstklebeformat erhältlich ohne Kompromisse bei der Produktleistung oder der Einhaltung von Normen.


Die Wahl eines selbstklebenden Transportbodens stellt eine effizientere Methode dar, gleichbleibende, kostenwirksame und hochwertige Installationen für Fahrzeuge zu erhalten. Es könnte nicht einfacher sein.

Probieren Sie es aus und Sie werden daran festhalten.

Die druckempfindliche Folienschicht gestattet ein Höchstmaß an Manövrierbarkeit und Effizienz bei der Installation. Der Bodenbelag wird einfach am gewünschten Ort aufgelegt, die Folienschicht abgezogen, die für erhöhte Sicherheit am Arbeitsort neu formuliert wurde, und dann angedrückt.

Unsere selbstklebende Formulierung erzielt eine langlebige Haftung, die mit der herkömmlicher Klebstoffe vergleichbar ist, erreicht das aber fast ohne VOC-Emissionen.

Das selbstklebende Produkt von Altro bietet einheitlich auf allen wesentlichen Unterböden seine Leistung. Dadurch können Bodenbeläge verlegt, verklebt und geschweißt und danach sofort betreten werden.

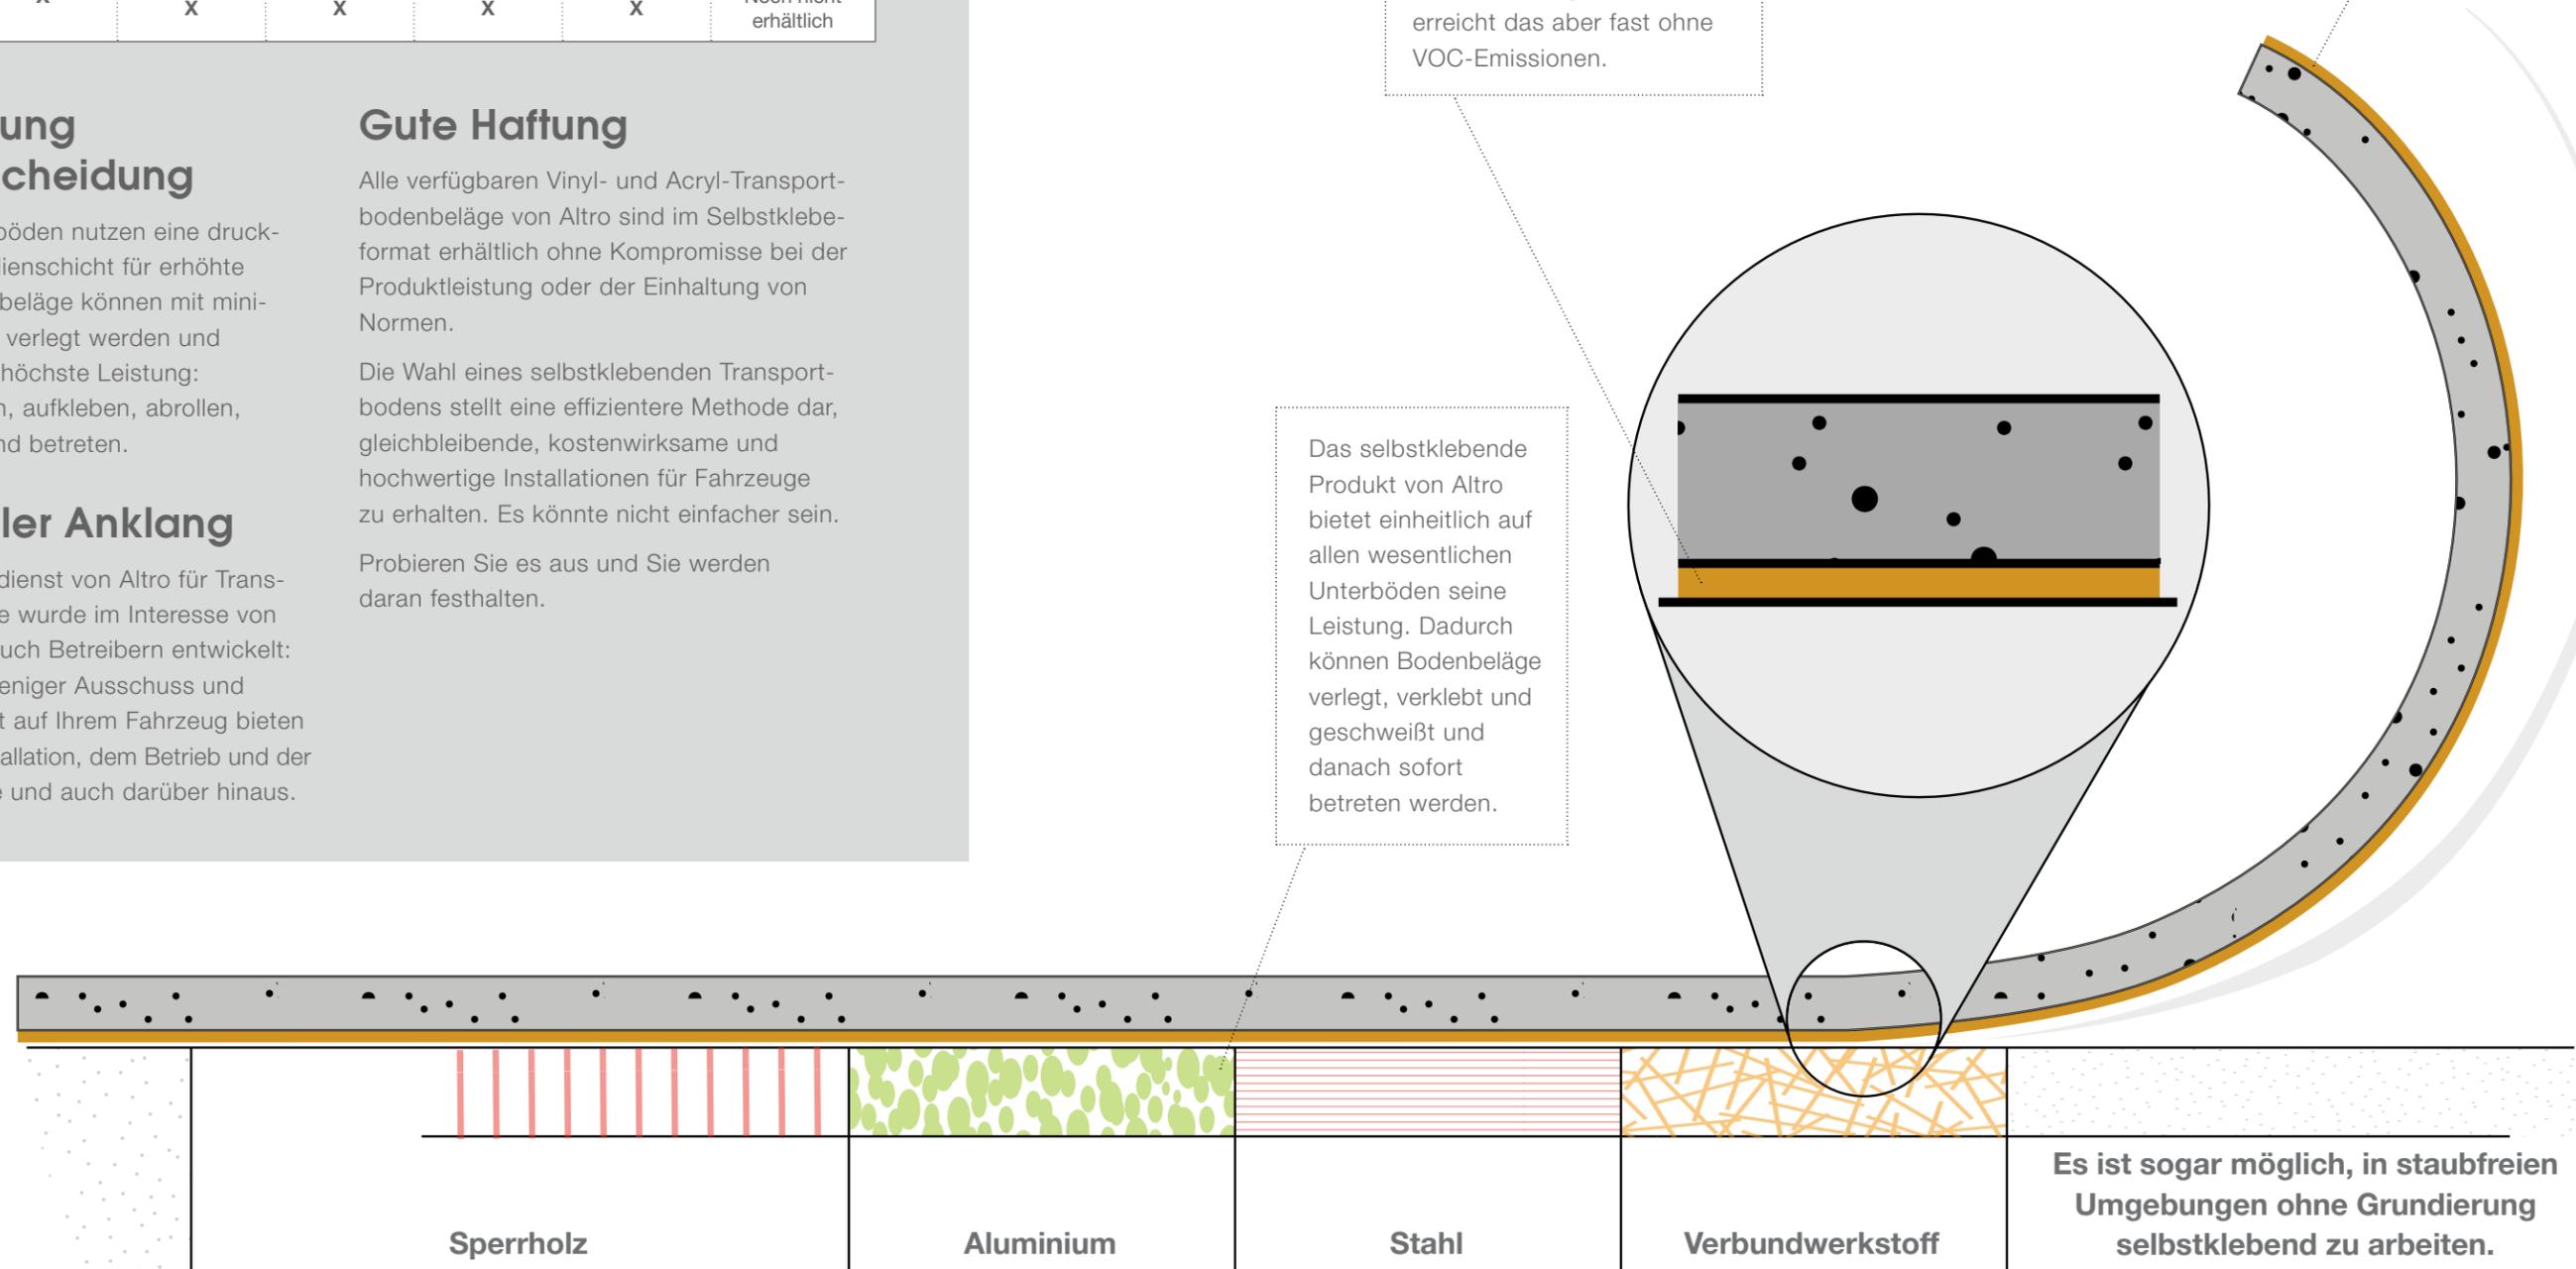

Vorteile bei der Installation und darüber hinaus

Zeitersparnis

Mit unserem Selbstklebedienst wird fast alles Auftragen von Klebstoff einschließlich der Aushärtungszeiten beseitigt. Die weiße Folienschicht wird einfach abgezogen, wodurch der bereits aufgetragene Klebstoff freigelegt wird; danach wird der Bodenbelag wie bei einer herkömmlichen Installation eingebaut. Nach Verlegen des Bodenbelags kann er abgerollt, verschweißt und danach sofort betreten werden, was wertvolle Zeit spart und die Fortsetzung der verbleibenden Fahrzeuginstallation ohne Verzögerung ermöglicht.

Gewicht sparen

Das Selbstklebeprodukt von Altro verwendet eine einheitliche, im Voraus aufgetragene Klebeschicht, die im Vergleich mit herkömmlichen Kontaktklebstoffen bis zu 60 % Gewicht pro Quadratmeter spart. Innerhalb der gesamten Flotte oder des gesamten Zugs kann die Gewichtseinsparung pro Meter eine beachtliche Einsparung darstellen, die sich deutlich auf die Kraftstoffökonomie auswirkt. Unser Selbstklebeprodukt ist eine gute Wahl für elektrische oder wasserstoffbetriebene Fahrzeuge, wo es wichtig ist, die höchstmögliche Leistung aus dem Kraftstoff zu gewinnen.

Hier sind einige Beispiele, wie viel Gewicht Sie sparen könnten:

	Typischer 12-Wagen-Zug	Typischer Niederflerbus
Altro Transflor Tungsten mit Selbstklebeschicht	950,2 kg	
Altro Transflor Tungsten mit herkömmlichem Kontaktklebstoff	997,7 kg +47,5 kg	
Altro Transflor Tungsten mit Zweikomponenten-Polyurethanklebstoff	1.029,3 kg +79,1 kg	
Altro Transflor Chroma EV mit Selbstklebeschicht		67,56 kg
Altro Transflor Chroma EV mit herkömmlichem Kontaktklebstoff		70,15 kg +2,59 kg pro Fahrzeug
Altro Transflor Chroma EV mit Zweikomponenten-Polyurethanklebstoff		72,74 kg +5,18 kg pro Fahrzeug



Emissionen reduzieren

Durch die Verwendung von Selbstklebeböden anstatt herkömmlicher Klebstoffe werden die VOC-Emissionen so gut wie vollkommen aus dem Installationsablauf beseitigt. Dadurch muss das Fahrzeug nicht während der Installation bewegt oder entlüftet werden, was wertvolle Zeit und Arbeit spart, aber vor allem eine sichere Arbeitsumgebung für Ihre Mitarbeiter schafft.

Kombination mit Zuschneidedienst und Logos

Vereinfachen Sie Ihre Installation mit der größtmöglichen Effizienz, indem Sie Selbstklebeböden mit unserem Zuschneidedienst kombinieren. Beziehen Sie Ihren Bodenbelag bereits zugeschnitten und mit vorab aufgetragenem Klebstoff in leicht zu handhabenden kleineren Rollen, um das Risiko der manuellen Handhabung zu minimieren. Nach dem Ausrollen sollte der Bodenbelag sich einfach entspannen dürfen, wonach die Folie abgezogen und der Belag aufgeklebt, abgerollt, verschweißt und betreten wird. Wir benötigen nur einen Bodenplan Ihrer beabsichtigten Installation und erledigen dann den Rest.

Installationsanleitung

Für eine Video-Anleitung über die Installation Ihres Selbstklebebodens besuchen Sie unsere Website:

🌐 www.altro.de/Support/Videos/Altro-Transport-Installation-Video-Serie/Installation-im-Hauptteil

1. Stellen Sie sicher, dass der Unterboden sauber, trocken und staub- und schmutzfrei ist.
2. Schneiden Sie den Bodenbelag erst zu, legen Sie ihn an und beschneiden Sie die Kanten nach Bedarf. Bei Verwendung unseres Zuschneidedienstes wurde dieser Schritt bereits für Sie erledigt.
3. Heben Sie die Hälfte des Bodenbelags an und verwenden Sie eine gebogene Klinge, um die Beschichtung von der Unterseite des angehobenen Bodenbelags zu schneiden, ohne den Bodenbelag zu beschädigen.
4. Entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie der Beschichtung vom freigelegten Bereich und entsorgen Sie diese verantwortungsbewusst.
5. Positionieren Sie den Bodenbelag an seiner endgültigen Position und stellen Sie sicher, dass alle Luft mit einer Rolle nach außen gedrückt wird. Betreten Sie den Bodenbelag nicht bis er ausgerollt wurde.
6. Wiederholen Sie den Vorgang für den verbleibenden Bodenbelag.
7. Dann können Sie ohne auf Aushärten zu warten zu den nächsten Installationsschritten übergehen!



„Die selbstklebenden Bodenbeläge von Altro mit vorgeschrittenen Sets schaffen einen großen Vorteil. Sie sparen Zeit und liefern konstant hohe Qualität. Unter dem Strich ist diese Lösung besser für alle, die mit ihr arbeiten.“

Tonny van de Mast,
Manager Planung und Zulassung,
Tribus, Niederlande

Warum Altro-Selbstklebeböden wählen?

- Um Fahrzeugstillstandszeiten und deren Auswirkung auf den laufenden Betrieb zu reduzieren
- Um die Effizienz zu erhöhen ohne Leistung zu verlieren
- Um das Risiko beim fachgerechten manuellen Auftragen von Klebstoff zu beseitigen
- Um eine einheitliche hochwertige Oberfläche über die gesamte Flotte hinweg zu erreichen
- Um die Aussetzung gegenüber VOC-Emissionen zu reduzieren

Erhältlich für:

- Altro Transflor Meta™
- Altro Transflor Chroma™ EV
- Altro Transflor Figura™ EV
- Altro Transflor Wood™
- Altro Transflor Artis™
- Altro Transflor Tungsten™



Wussten Sie?

Alle verfügbaren Vinyl- und Acryl-Transportbodensortimente und -designs sind im selbstklebenden Format erhältlich, so dass Sie nie in Bezug auf Leistung oder Stil Kompromisse eingehen müssen.



Altro Deutschland GmbH & Co. KG, Eberfallee 209, 06846 Dessau-Roßlau

 +49 340 6500-0  transportsales-germany@altro.de



altro,  Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Transflor Meta, Altro Transflor Chroma, Altro Transflor Figura, Altro Transflor Wood, Altro Transflor Artis, Altro Transflor Motus und Altro Transflor Tungsten sind eingetragene Marken von Altro Limited.

Inhalt korrekt zum Zeitpunkt der Drucklegung. Altro behält sich das Recht auf Änderungen vor. © Copyright Altro 2023

altro.com

SELF ADH DE 01/23