




Altro Transflor Meta™



Meta I Black
TFM22892 (2.2 mm)
TFM27892 (2.7 mm)
WR100 / A1M100 / LRV 7

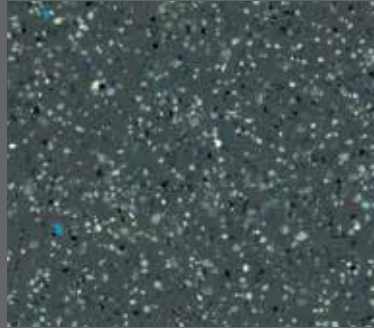


Meta I Storm
TFM22903 (2.2 mm)
TFM27903 (2.7 mm)
WR82 / A1M82 / LRV 16



Meta I Midnight
TFM22421 (2.2 mm)
TFM27421 (2.7 mm)
WR72 / A1M72 / LRV 8




Meta I Genome
TFM2202 (2.2 mm)
TFM2702 (2.7 mm)
WR83 / A1M83 / LRV 15

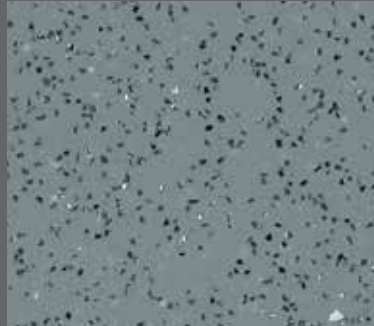

Meta I Pewter Grey
TFM2289 (2.2 mm)
TFM2789 (2.7 mm)
WR81 / A1M81 / LRV 25



Meta I Supra
TFM22913 (2.2 mm)
TFM27913 (2.7 mm)
WR102 / A1M200 / LRV 9

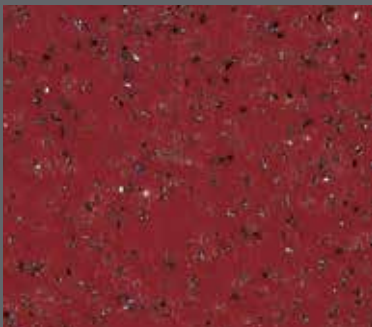

Meta I Torino
TFM2274 (2.2 mm)
TFM2774 (2.7 mm)
WR248 / A1M238 / LRV 10



Meta I Radial
TFM2206 (2.2 mm)
TFM2706 (2.7 mm)
WR39 / A1M73 / LRV 7



2.2 mm



2.7 mm


















Typical applications / Typische Anwendungsbereiche / Zonas de instalación recomendadas

Autonomous vehicle. City bus. Coach. Light commuter buses. Public service vehicles. Shuttle buses.

Autonome Fahrzeuge. Stadtreisebusse. Nahverkehrsbusse. Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs. Pendelbusse.

Vehículo autónomo. Autobus urbano. Autocares. Vehículos de servicio público. Autobuses lanzadera.

Technical information / Technische Informationen / Información técnica

	Flooring type	Belagsart	Tipo de pavimento	EN 13845 ASTM F1303	Safety flooring Sicherheitsbodenbelag Suelo de Antideslizante
	Slip resistance	Rutschhemmung/-sicherheit	Resistencia al deslizamiento	BAM ASTM D2047 PTV EN 16165 Annex B / ASR A1.5	Dry - very slip resistant stark rutschhemmend muy antideslizante Wet - slip resistant rutschhemmend antideslizante ≥ 0.6 ≥ 36 R10
	Thickness	Gesamtdicke	Espesor total	EN ISO 24346	2.2 mm / 0.088" 2.7 mm / 0.108"
	Wear layer thickness	Nutzschichtdicke	Capa de uso	EN ISO 24340	1.2 mm / 0.047" 1.4 mm / 0.055"
	Flexibility	Flexibilität	Flexibilidad	EN ISO 24344 ASTM F1303	Pass / Bestanden / Conforme
	Dimensional stability	Maßänderung	Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0.4%
	Weight	Flächengewicht	Peso	EN ISO 23997	2.2mm: 2.2 kg/m ² / 4.05 lb/sy ± 10% 2.7mm: 2.7 kg/m ² / 4.98 lb/sy ± 10%
	Roll dimensions	Rollenformat	Dimensiones del rollo	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m ² 6'7" x 65'7"
	Light fastness	Farbbeständigkeit/Lichtechtheit	Resistencia a la luz	EN ISO 105-BO2	≥ 6
	Wear resistance	Verschleißgruppe	Abrasión	EN 13845 Annex D	≤ 10% / 50000 cycles ≤ 10% / 50000 Umdrehungen ≤ 10% / 50.000 ciclos
	Residual indentation	Resteindruck	Punzonamiento	EN ISO 24343-1 ASTM F970	≤ 0.10 mm
	Fire performance	Brandverhalten	Reacción al fuego	ECE-R118 FMVSS 302 / CMVSS 302 ASTM E648	Pass / Bestanden / Conforme Pass / Bestanden / Conforme Class 1 / Klasse 1 / Clase 1
	Chemical resistance	Chemikalien-/Fleckenbeständigkeit	Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987	Good / Gut / Buena
	Castor chair abrasion	Stuhrolleneignung	Huellas de sillas de ruedas	ISO 4918	Yes, type W / Ja, Typ W / Si, tipo W
	Electrical behaviours	Elektrostatisches Verhalten	Características eléctricas	EN 1815	≤ 2 kV, antistatic, ≤ 2 kV, antistatisch ≤ 2 kV, antiestáticas



Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.

Sustainability / Nachhaltigkeit / Sostenibilidad



Installation and maintenance / Verlegung und Pflege / Instalación y mantenimiento

Please refer to Altro installation and maintenance instructions. Failure to follow these instructions can affect product performance. Technical information on installation and staining can be found at www.altro.com

Bitte beachten Sie die Altro Verlege- und Pflegeanleitungen. Erfolgt Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, kann sich dies auf die Eigenschaften auswirken. Technische Informationen zur Chemikalienbeständigkeit sowie zur Verlegung und Pflege finden Sie unter www.altro.com

Consulte las instrucciones de instalación y mantenimiento de Altro. El no respetar estas instrucciones podría afectar al rendimiento del producto. Para más información sobre mantenimiento o instalación de nuestros productos pincha aquí: www.altroscandess.com

Light Reflectance Values measured in accordance with BS 8493:2008. Exact material match with samples cannot be guaranteed.

Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value

Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493:2008. Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.

Abkürzungen: WR = Schweißschnur, A1M = Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionsgrad

Los valores de reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008. Las muestras no pueden garantizar un color exacto.

Códigos: WR = Cordón de soldadura, A1M = Masilla, LRV = Valor de reflectancia de la luz

 Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Transflor Meta and Altro Easyclean technology are trademarks of Altro Limited.

United Kingdom

+44 (0) 1462 707 700

transportenquiries@altro.com

United States

+1 800 382 0333

transport@altrofloors.com

Canada

+1 800 565 4658

transport@altrofloors.com

Australia

+61 3 9764 5666

info@asf.com.au

China

+86 (0) 21 62363138

enquiries@altro.net.cn

Germany

+49 (0) 340 6500 0

anfrage@altro.de

Spain

+34 91 549 52 30

suelos@altro.com