



Fiche technique de l'Altro Wood Comfort™

Un aspect bois réaliste, associé à un confort accru sous les pieds

Altro Wood Comfort

Altro Wood Comfort est le choix idéal pour les espaces qui doivent allier esthétique et confort sous les pieds. Cette option de revêtement, d'une épaisseur de 2.85mm, offre une réduction du bruit de 15dB, ce qui est idéal pour les environnements bruyants tels que les lieux de soins de santé et d'éducation. Altro Wood Acoustic est disponible pour ceux qui recherchent une option acoustique.

Grâce à des options de motifs et de couleurs harmonisées entre cette gamme et deux autres gammes d'aspect bois, vous pouvez créer un style homogène dans différents espaces et choisir la gamme offrant les performances techniques adaptées à chaque espace.

Altro Wood Comfort s'associe également très bien avec Altro Wood, Altro Wood Acoustic, Altro Wood sans adhésif, Altro Symphonia ou même Altro Orchestra.

Applications typiques

Soins de santé, résidences pour personnes âgées, éducation, commerce de détail, bureaux, salles de sport légères et espaces de loisirs

Caractéristiques et avantages

- Il présente une épaisseur de 2.85 mm
- Il procure un grand confort sous les pieds
- Il offre une excellente réduction du bruit, idéal pour les environnements bruyants tels que les lieux de soins de santé et d'éducation
- Il permet une parfaite harmonisation avec les gammes Altro Wood et Altro Wood Comfort afin d'assurer une transition en douceur entre les zones nécessitant différents niveaux de résistance au glissement et d'absorption acoustique
- Il résiste à une pression d'indentation pouvant atteindre 1000 psi
- Il est certifié FloorScore, garantissant une faible teneur en COV

Mieux ensemble

Les revêtements de sol lisses d'Altro vous offrent ce que vous recherchez: un aspect économique et esthétique, facile à installer et à entretenir. Dans les zones commerciales où les déversements sont fréquents et où le maintien de l'hygiène et de la durabilité est crucial, notre sélection robuste de revêtements de sol de sécurité, antidérapants et revêtements muraux est le meilleur choix.

La salle à manger et les espaces publics doivent être équipés d'un sol lisse. De plus, la cuisine, le bar et les toilettes nécessitent un sol de sécurité et une protection murale. Vous aurez l'esprit tranquille en sachant que vos clients vivront une expérience exquise, tandis que les zones les plus dangereuses de votre établissement seront parfaitement équipées pour faire face aux aléas de la journée.

Nous recommandons vivement de procéder à une évaluation des risques dans toute zone où l'installation d'un revêtement de sol lisse est envisagée, en mettant l'accent sur le risque posé par les contaminants.

Technologie Altro Easyclean



Plutôt que d'utiliser une couche de surface superficielle, la technologie Altro Easyclean est intégrée dans le revêtement de sol lors de sa fabrication. Cette intégration permet aux revêtements de sol Altro de bénéficier d'un nettoyage et d'un entretien améliorés tout en mettant en valeur les propriétés antidérapantes de nos produits.

Un revêtement de sol lisse aura un niveau d'Altro Easyclean plus élevé qu'un revêtement antidérapant ou de sécurité.

- Facilité de nettoyage inégalée dans l'industrie
- Optimisation de l'entretien à long terme
- Réduction des coûts de nettoyage et d'entretien
- Résistance durable au glissement à long terme
- Durabilité exceptionnelle à long terme
- Faible prise de salissure
- Meilleure rétention des couleurs

2.85mm
Épaisseur

6'7"
Largeur

65'5"
Longueur

Format de
feuille






Castle Oak Comfort
WSMSC2816

WR335

LRV 51

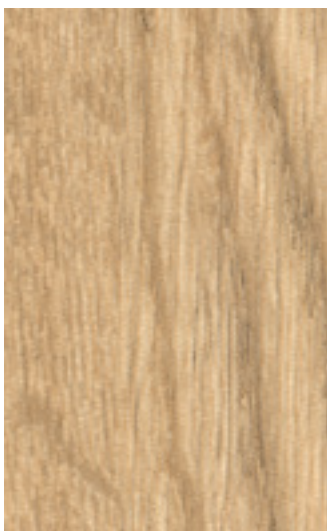

Farmhouse Oak Comfort
WSMSC2811

WR338

LRV 38



Rustic Oak Comfort
WSMSC2805

WR340

LRV 37



Autumn Maple Comfort
WSMSC2802

WR339

LRV 24




Urban Cherry Comfort
WSMSC2804

WR337

LRV 17

Planche de bois large

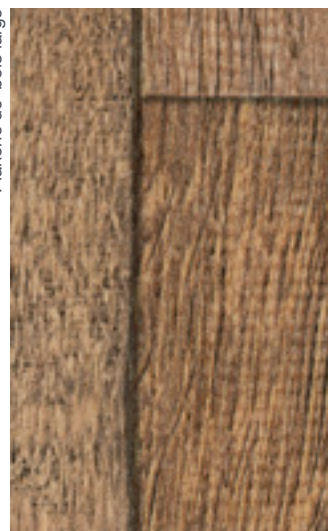

Great Oak Comfort
WSMSC2817

WR339

LRV 22



Antique Walnut Comfort
WSMSC2810

WR341

LRV 15



Washed Oak Comfort
WSMSC2808

WR347

LRV 38



Vintage Cherry Comfort
WSMSC2803

WR336

LRV 22

Validez toujours un échantillon avant de placer une commande. La qualité de l'image peut varier et les petits détails ne permettent pas toujours de voir le motif dans son intégralité.



Worn Oak Comfort
WSMSC2818

WR322
LRV 19




Honey Beech Comfort
WSMSC2829

WR462
LRV 43



Bleached Oak Comfort
WSMSC2801

WR335
LRV 52

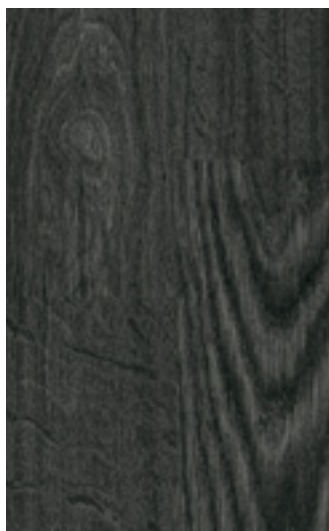

Manor Oak Comfort
WSMSC2809

WR348
LRV 7



Oak Traditions Comfort
WSMSC2807

WR353
LRV 25



Bavarian Oak Comfort
WSMSC2822

WR514
LRV 21



Sessile Oak Comfort
WSMSC2823

WR350
LRV 30



Honey Oak Comfort
WSMSC2825

WR352
LRV 21



Slate Oak Comfort
WSMSC2826

WR478
LRV 26



Caractéristiques techniques			
Type et classe		ASTM F1303	Revêtement de sol lisse de type I, grade 1, classe A
Épaisseur et couche d'usure		2.85mm .11" / .7mm / 28 mil couche d'usure, construction hétérogène	
Dimensions du rouleau		2m x 20m	
Poids		2.6 kg/m ² 104 kg par rouleau	
Garantie		10 ans	
Espérance de vie		15 ans	
Technologie de nettoyage		Altro Easyclean	
Coefficient de frottement statique		ASTM D2047	0.7 à sec, 0.8 à l'état humide
Coefficient de frottement dynamique		ANSI/NFSI B101.3	DCOF de 0.49 à l'état humide
Test de rampe		EN 16165	R10
Limite de charge statique		ASTM F970	1000 psi
Charges roulantes dynamiques		ASTM F2753	Testées pour supporter 113 kg, 500 cycles
Indentation résiduel		EN ISO 24343	≤ 0.20mm
Résistance à l'usure (abrasion)		EN 660-2	Groupe T
Abrasion par sièges à roulettes		EN 4918	Oui, Type W
Flexibilité		ASTM F137	Pass
Solidité à la lumière		EN 105-B02	≥ 6
Isolation acoustique		ISO 10140	15dB
		ASTM E492 Test d'impact insulation	Dalle en béton STC 52 / IIC 45 Plafond suspendu STC 60 / IIC 61
Comportements électriques		EN 1815	≤ 2kV antistatique
Température minimale de fonctionnement		-14°F (-10°C)	
Performance en cas d'incendie et de fumée		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Testée Classe I < 450
Résistance aux moisissures		ASTM D3273	Testée
Résistance aux champignons		ASTM G21	Testée
Résistance aux produits chimiques		ASTM F925	Testée
Émissions de COV		CA 01350 FloorScore	Conforme Certifiées
Contenu biosourcé		Fabriqué à partir d'un contenu biosourcé rapidement renouvelable.	
Teneur en ortho-phtalates		Sans ortho-phtalates	
Composition	PVC hétérogène avec une armature en fibre de verre entre le film imprimé et le support. La technologie Altro Easyclean est intégrée dans la couche supérieure pour une facilité de nettoyage exceptionnelle.		
Endos	PVC légèrement gonflé avec un support en polaire noir.		
Souillure	Certains produits chimiques peuvent tacher les revêtements de sol en vinyle. Les taches de circulation peuvent être causées par l'asphalte et les produits en caoutchouc, comme les tapis en caoutchouc. Veuillez effectuer un test de tache avant l'installation.		

Altro, Altro Wood Comfort et Altro Easyclean sont tous des marques déposées d'Altro Limited. Le contenu était correct au moment de la création. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter votre représentant-commercial pour obtenir les dernières informations sur le produit. © Altro 2026. Tout droits réservés.

Faits LEED



LEED v5

Ce produit peut contribuer aux crédits suivant

Altro Wood Comfort

Quantifier et évaluer le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRp2

Réduire le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRc2

Matériaux à faibles émission

Matériaux et ressources, MRc3

Sélection et approvisionnement de produits de construction

Matériaux et ressources, MRc4

Découvrez davantage notre histoire et nos références en matière de développement durable sur altro.com



material
bank

Commandez des échantillons 24 heures par jour sur altro.com et materialbank.com

Découvrez-en plus en ligne!



Guides d'entretien




Guides de nettoyage illustrés



Soumissions de garantie



Littérature



Formulaires LEED



Guides d'installation



Faits rapides sur l'installation

Encore plus de ressources intéressantes!

- Composants BIM
- Fiches de données de sécurité (FDS)
- Dessins de détail et CAO
- Téléchargements d'échantillons en haute résolution
- Galeries photos – www.altropics.com
- Solutions par type d'espace: blocs opératoires, laboratoires et salles blanches, cuisines, résidences pour aînés et autres!

Suivez-nous



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉️ support@altro.com

🌐 www.altro.com

Le contenu était correct au moment de l'impression. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter www.altro.com ou votre représentant commercial local pour obtenir les dernières informations sur le produit.