



altro



Fiche technique de l'Altro XpressLay™

Un revêtement de sol antidérapant sans adhésifs

découvrez [altro.com](https://www.altro.com)

Altro XpressLay

Le premier revêtement de sol antidérapant sans adhésifs au monde, qui vous permet de réaliser des économies sur les matériaux et de gagner du temps lors de l'installation. Altro XpressLay marque une nouvelle étape dans l'évolution des revêtements de sol antidérapants. Il est installé à l'aide d'un système de ruban plutôt qu'à l'aide d'adhésifs, ce qui permet de le poser sans membrane d'étanchéité de surface. Cela signifie que vous pouvez le souder le jour même de l'installation, ce qui réduit considérablement le temps d'installation. Il peut être facilement retiré après son installation, réutilisé ailleurs, puis recyclé en fin de vie.

Altro XpressLay se décline dans une large gamme de couleurs, dont certaines sont disponibles en livraison rapide en Amérique du Nord, avec des motifs vifs et subtils, sans paillettes, et des options décoratives à effet écaillé. Nous savons à quel point il est important que votre sol conserve son bel aspect année après année, c'est pourquoi nous avons intégré la technologie Altro Easyclean, qui offre une résistance supérieure aux produits chimiques et aux taches.

Altro XpressLay s'associe également très bien avec Altro Walkway 20, Altro Aquarius ou Altro Wood.

Applications typiques

Usage général, construction en régime accéléré, rénovation, éducation, bâtiments temporaires et historiques

Caractéristiques et avantages

- Une garantie antidérapante d'une fiabilité exceptionnelle
- Installation rapide à l'aide de ruban adhésif
- Peut être soudé et praticable le jour même
- Peut être posé dans des zones présentant jusqu'à 98% d'humidité relative
- Le support gaufré permet à l'humidité de s'évacuer
- Aucune odeur d'adhésif
- Démontage facile: il suffit de le décoller, de le réutiliser et de le recycler
- Contient des composants d'origine biologique rapidement renouvelables
- Faible émission de COV
- S'harmonise avec la gamme populaire Altro Walkway 20

Résistance au glissement

.78D
80W
SCOF

.66
DCOF

R₁₀

Pendulum test
PTV
≥36

Il incombe aux concepteurs, aux prescripteurs et aux utilisateurs finaux de s'assurer que le revêtement de sol est adapté à l'usage auquel il est destiné, et cela fait partie de notre rôle chez Altro de faciliter ce processus. Nos revêtements de sol sont répartis en trois catégories: sécurité, antidérapante et lisse.

Altro XpressLay est un revêtement de sol antidérapant. C'est le choix idéal pour de nombreux espaces commerciaux où le risque de glissade n'est pas aussi élevé que dans une cuisine commerciale ou d'autres environnements humides, mais où vos clients, patients, étudiants et employés méritent tout de même d'être en sécurité sur leurs pieds. Ce revêtement de sol antidérapant d'Altro réduit les risques de glissade, vous offre une tranquillité d'esprit et est en plus esthétique.



Altro Easyclean

Plutôt que d'utiliser une couche de surface superficielle, la technologie Altro Easyclean est intégrée dans le revêtement de sol lors de sa fabrication. Cette intégration permet aux revêtements de sol Altro de bénéficier d'un nettoyage et d'un entretien améliorés tout en mettant en valeur les propriétés antidérapantes de nos produits.

Un revêtement de sol lisse aura un niveau d'Altro Easyclean plus élevé qu'un revêtement antidérapant ou de sécurité.

- Facilité de nettoyage inégalée dans l'industrie
- Optimisation de l'entretien à long terme
- Réduction des coûts de nettoyage et d'entretien
- Résistance durable au glissement à long terme
- Durabilité exceptionnelle à long terme
- Faible prise de salissure
- Meilleure rétention des couleurs


2.2mm
Épaisseur

6'7"
Largeur

65'5"
Longueur


Format de
feuille






Swan
WR291

XLI2212P
LRV 75




Minster
WR289

XL2218P
LRV 40

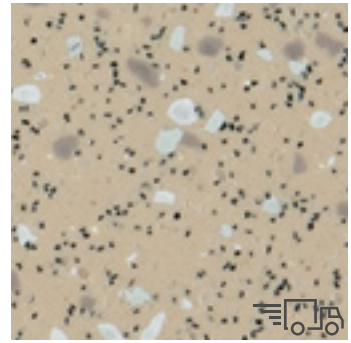


Sand
WR20

XLI2251
LRV 40




Bone
WR20

XL22215
LRV 37




Biscuit
146

XL22907
LRV 30

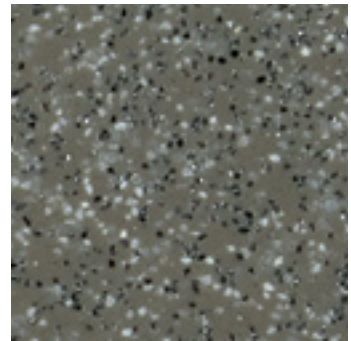


Tundra
WR153

XL22910
LRV 17




Tango
WR42

XL2231
LRV 14




Streetlight
WR287

XLI2205P
LRV 40

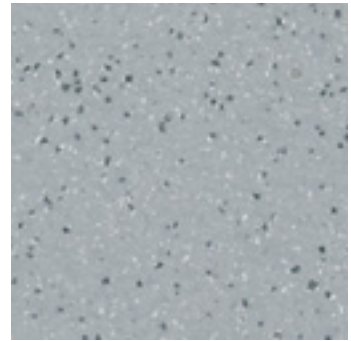


Temple
WR261

XL2209P
LRV 27




Blizzard
WR79

XLI2255
LRV 44




Fog
WR81

XL22153
LRV 27

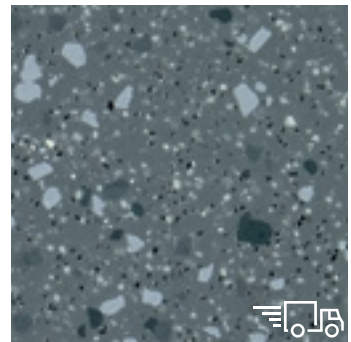


Whale
WR86

XLI2254
LRV 20




Dolphin
WR86

XL2210
LRV 21




Pavement
WR83

XL2207P
LRV 14




Black
WR100

XL22892
LRV 6




Coal
WR100

XL2258
LRV 6



River
WR71

XL2257
LRV 22



Savannah
WR153

XL2250
LRV 19



Light reflectance value / Valeur de réflexion lumineuse (LRV)

Veillez tenir compte les valeurs de réflexion lumineuse (LRV) lorsque vous choisissez un revêtement pour les espaces dédiées à accueillir des patients atteints de démence ou de la maladie d'Alzheimer, des personnes âgées ou des personnes malvoyantes.



Les baguettes de soudure assortie par couleur (WR) et mastics sont disponibles. Vous trouverez les codes de produit pour chaque baguette de soudage par leur unité de stock. Pour trouver les mastics, il suffit de numériser ce code QR.



Les couleurs marquées en livraison rapide sont stockées en grande quantité et toujours disponibles dans nos entrepôts nord-américains.



Caractéristiques techniques			
Type et classe		ASTM F1303	Revêtement de sol sans adhésif de type II, grade 1, classe A
Épaisseur et couche d'usure		2.2mm .087" / .8mm couche d'usure, construction hétérogène	
Dimensions du rouleau		2m x 20m	
Poids		2.6 kg/m ²	
Garantie		10 ans	
Espérance de vie		15 ans	
Technologie de nettoyage		Altro Easyclean	
Coefficient de frottement statique		ASTM D2047	0.78 à sec, 0.80 à l'état humide
Coefficient de frottement dynamique		ANSI/NFSI B101.3	DCOF de 0.66 à l'état humide
Test de rampe		EN 16165	R10
Test du pendule TRRL		BS 7976 ASTM E303	36+
Limite de charge statique		ASTM F970	2000 psi
Indentation résiduel		EN ISO 24343	≤ 0.10mm
Résistance à l'usure (abrasion)		EN 13845 Annexe D	≤ 10% 50,000 cycles
Abrasion par sièges à roulettes		ISO 4918	Oui, type W
Flexibilité		ASTM F137	Pass
Solidité à la lumière		EN ISO 105-BO2	≥ 6
Isolation acoustique		ISO 10140-3	7dB
Comportements électriques		EN 1815	≤ 2kV antistatique
Température minimale de fonctionnement		32°F (0°C)	
Performance en cas d'incendie et de fumée		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Testée Classe I < 450
Résistance aux produits chimiques		ASTM F925	Testée
Émissions de COV		CA 01350 FloorScore	Conforme Certifiées
Contenu biosourcé		Fabriqué à partir d'un contenu biosourcé rapidement renouvelable.	
Teneur en ortho-phtalates		Sans ortho-phtalates	
Matières recyclées		Ce produit contient 5% de matières recyclées post-consommation.	
Composition	Trioxyde d'aluminium et granulats de quartz colorés sont présents dans toute l'épaisseur du revêtement. Le carbure de silicium est également présent dans les teintes traditionnelles « scintillantes ». La technologie Altro Easyclean est intégrée pour une facilité de nettoyage exceptionnelle.		
Endos	Canevas de renfort en fibres de verre non tissées et en polyester/cellulose. Altro XpressLay est composé d'un support PVC gaufré.		
Souillure	Certains produits chimiques peuvent tacher les revêtements de sol en vinyle. Les taches de circulation peuvent être causées par l'asphalte et les produits en caoutchouc, comme les tapis en caoutchouc. Veuillez effectuer un test de tache avant l'installation.		

Altro, Altro XpressLay et Altro Easyclean sont tous des marques déposées d'Altro Limited. Le contenu était correct au moment de la création. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter votre représentant-commercial pour obtenir les dernières informations sur le produit. © Altro 2026. Tout droits réservés.

Faits LEED



LEED v5

Ce produit peut contribuer aux crédits suivant

Altro XpressLay

Quantifier et évaluer le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRp2

Réduire le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRc2

Matériaux à faibles émission

Matériaux et ressources, MRc3

Sélection et approvisionnement de produits de construction

Matériaux et ressources, MRc4

Découvrez davantage notre histoire et nos références en matière de développement durable sur altro.com



Commandez des échantillons 24 heures par jour sur altro.com et materialbank.com



Les couleurs marquées en livraison rapide sont stockées en grande quantité et toujours disponibles dans nos entrepôts nord-américains.

Découvrez-en plus en ligne!



Guides d'entretien




Guides de nettoyage illustrés



Soumissions de garantie



Littérature



Formulaires LEED



Guides d'installation



Faits rapides sur l'installation

Encore plus de ressources intéressantes!

- Composants BIM
- Fiches de données de sécurité (FDS)
- Dessins de détail et CAO
- Téléchargements d'échantillons en haute résolution
- Galeries photos – www.altropics.com
- Solutions par type d'espace: blocs opératoires, laboratoires et salles blanches, cuisines, résidences pour aînés et autres!

Suivez-nous



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉ support@altro.com

🌐 www.altro.com

Le contenu était correct au moment de l'impression. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter www.altro.com ou votre représentant commercial local pour obtenir les dernières informations sur le produit.