



altro

Ficha técnica del producto Altro Ollero™

Pisos de baldosas de caucho reciclado para espacios comerciales

descubra [altro.com](https://www.altro.com)

Altro Ollero

Altro Ollero es una solución de piso de caucho sin PVC, versátil, duradera y ecológica, diseñada para ofrecer el aspecto de superficies comerciales más tradicionales, como alfombra, piedra e incluso corcho. Disponibles en una amplia gama de colores que combina tonos lisos, moteados, neutros y vibrantes, estas baldosas tienen la garantía de que no se curvan, endurecen ni agrietan con el paso del tiempo. Sus propiedades integradas de absorción de impactos y sonido pueden ayudar a reducir la fatiga y el exceso de ruido en áreas de alto tráfico.

Sin necesidad de acabados adicionales ni cera, Altro Ollero es fácil de limpiar y mantener sin el uso de productos químicos agresivos, lo que lo convierte en una opción rentable para áreas comerciales, educativas y recreativas. Estas baldosas, cortadas con precisión mediante chorro de agua, son fáciles de instalar y vienen en un formato de encolado con bordes cuadrados o en un formato de encaje sin adhesivo con cuatro opciones de espesor diferentes.

Aplicaciones típicas

Comercios, espacios recreativos, centros de acondicionamiento físico, estadios deportivos, espacios educativos, guarderías, gimnasios, museos, bibliotecas, centros de entretenimiento

Características y ventajas

- Fácil de limpiar
- Reduce la fatiga
- Fácil de limpiar
- Absorbe impactos y ruido
- Altos valores de SCOF tanto seco como húmedo
- Larga vida útil + 10 años de garantía
- Garantizado contra el enrollamiento
- Alta tracción y durabilidad
- Certificado por FloorScore
- Este producto no contiene PFA

Altro Ollero contiene un 90% de material reciclado posconsumo. Este producto, fabricado localmente a partir de caucho SBR reciclado procedente de llantas de camiones comerciales, cuenta con la certificación FloorScore por su bajo contenido de COV.

Grosor

- El grosor de **4mm** es ideal para uso general y ofrece una excelente relación calidad-precio
- El grosor de **8mm** aumenta la comodidad al pisar y es más adecuado para zonas deportivas y de mucho tránsito
- El grosor de **10mm** ofrece una comodidad aún mayor y propiedades ergonómicas óptimas para estar de pie durante largos periodos de tiempo. También es ideal para usar con botas de esquí, tacos y patines de hockey
- El grosor de **12mm** permite soportar una demanda intensa y constante en el piso en áreas como centros de acondicionamiento físico y gimnasios de uso intensivo.

Formatos

Disponible en formatos encolados y sin adhesivo.



Baldosas cuadradas

38" x 38"

Instalación encolada



Baldosas entrelazadas

37" x 37"

Instalación sin adhesivo

Consulte los datos a continuación para ayudar a leer el SKU y la disponibilidad de colores

Lunar
***12** → Este código de color se refiere solo al color. Para un SKU completo, debes agregar el código de color al final de los prefijos que se encuentran a continuación.

Baldosas cuadradas

4mm: **OS4***

8mm: **OS8***

10mm: **OS10***

12mm: **OS12***

Baldosas entrelazadas

8mm: **OL8***

10mm: **OL10***

12mm: **OL12***

varias
grosor

37" / 38"
ancho

37" / 38"
longitud

formatos de
baldosa



Los precios varían según el grosor, formato y saturación de color.




Piazza
*10



Arctic
*02



Mineral
*19

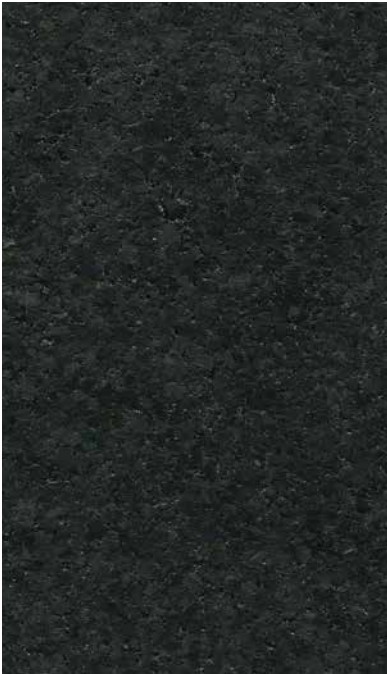

Ebony
*01



Adobe
*20



Canvas
*04




Ore
*06




Kiln
*11



Lunar
*12

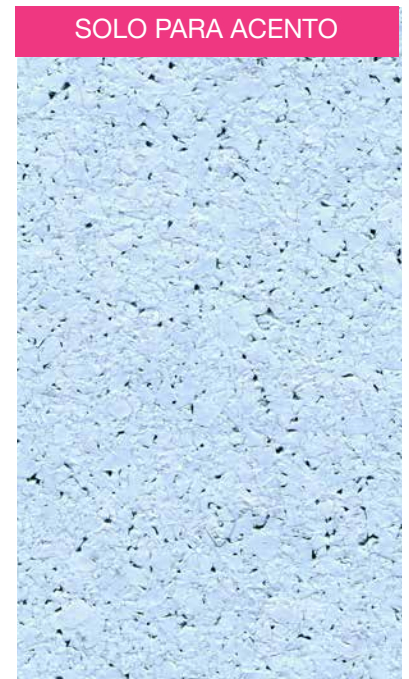


Aqua
*03

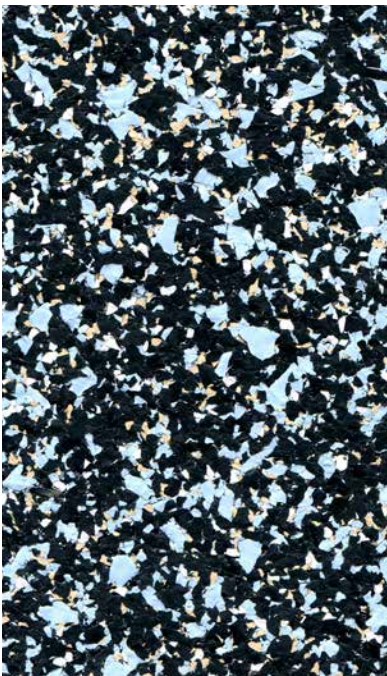

Tranquil
*16



Zen
*05

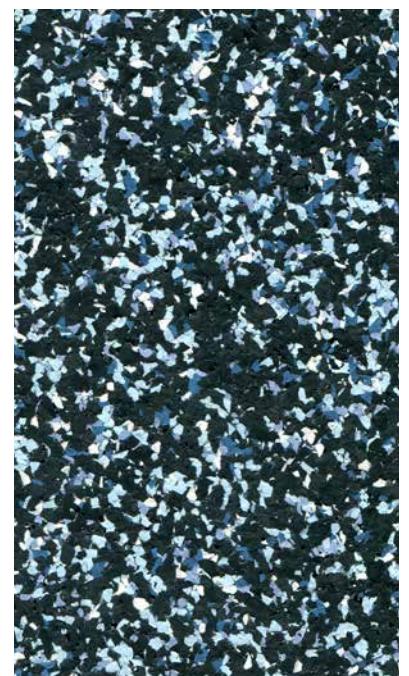

Zeal
*22




Oasis
*09




Serene
*07

Los precios varían según el grosor, formato y saturación de color.

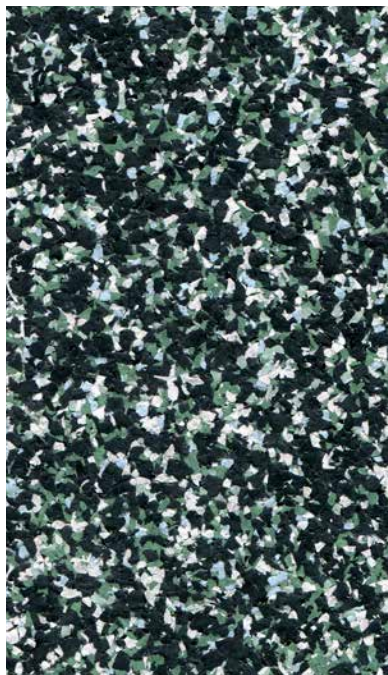


Electra
*18

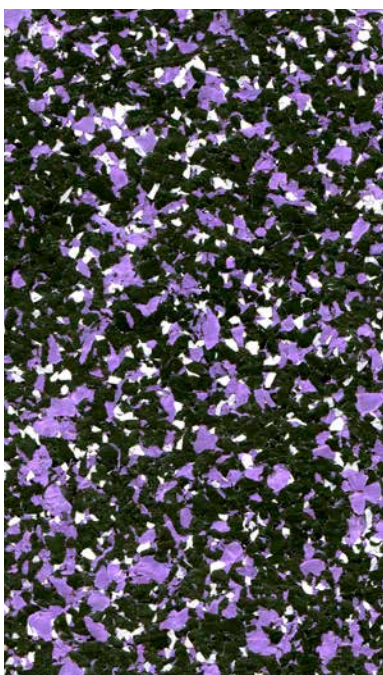

Aura
*21



Wave
*14

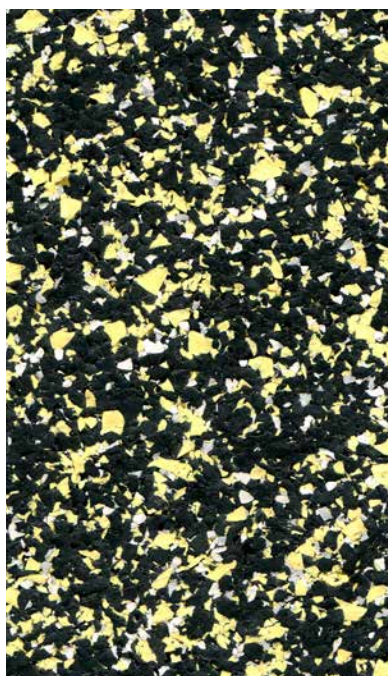

Astro
*17



Pantile
*15



Flame
*13



Horizon
*08

Debido a la suavidad de los colores 100% EPDM, se recomienda usar únicamente como colores de acento el Arctic, Canvas, Zen y Aqua.

Espesor y capa de desgaste		4mm 4mm capa de desgaste, construcción homogénea 8mm, 10mm, 12mm 4mm capa de desgaste, construcción heterogénea	
Dimensiones		38" x 38" baldosas cuadradas, 37" x 37" baldosas entrelazadas	
Área de cobertura efectiva		10 ft² por baldosas cuadradas, 9.5 ft² por baldosas entrelazadas	
Peso		El peso varía según la saturación de color y el grosor	
Garantía		10 años	
Ciclo de vida esperado		4mm, 8mm - 10 años 10mm, 12mm - 12 años	
Coefficiente estático de fricción		ASTM D2047	.85 en seco, 1.01 en zonas húmedas
Límite de carga estática		ASTM F970	1000 psi
Indentación		ASTM F1914-98	≤ 0.25" indentación a corto plazo ≤ 0.007" indentación residual
Densidad	ASTM D3676	67.2 lbs/ft³	
Compresión fijada al 25%	ASTM D395	-2.8	
Flexibilidad		ASTM F137	Aprobado
Temperatura mínima de funcionamiento		57°F (14°C)	
Transmisión del sonido de impacto		ASTM E492	4mm IIC 57 8mm + IIC 59
Comportamiento frente al fuego y el humo		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Probado Clase I < 450
Resistencia a los hongos		ASTM G21	Probado
Resistencia química		ASTM F925	Probado
Emissiones de COV		ASTM D5116 FloorScore	Aprobado Certificado
Contenido reciclado		Contiene hasta un 90% de contenido reciclado post-consumo.	
Composición	Combinación de caucho SBR negro reciclado post-consumo (caucho estireno butadieno) y/o EPDM (monómero etileno propileno dieno) y aglutinante de poliuretano.		
Soporte	Respaldo de goma compacto.		
Manchas	Ciertos productos químicos pueden causar manchas en el suelo de goma. Realice la prueba de coloración antes de instalar.		

Altro y Altro Ollero son marcas comerciales de Altro Limited. El contenido era correcto en el momento de su creación. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte o a su representante de ventas para obtener la información más reciente sobre los productos. © Derechos de autor Altro USA 2026

Baldosas cuadradas							
COLOR	4mm HOMO	8mm HOMO	8mm HETERO	10mm HOMO	10mm HETERO	12mm HOMO	12mm HETERO
Ebony	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arctic	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Aqua	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Canvas	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Zen	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Ore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Serene	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Horizon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oasis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Piazza	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Kilin	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Lunar	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Flame	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Wave	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Pantile	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Tranquil	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Astro	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Electra	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Mineral	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Adobe	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Aura	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Zeal	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓

Baldosas entrelazadas							
COLOR	4mm HOMO	8mm HOMO	8mm HETERO	10mm HOMO	10mm HETERO	12mm HOMO	12mm HETERO
Ebony	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arctic	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Aqua	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Canvas	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Zen	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Ore	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Serene	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Horizon	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oasis	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Piazza	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Kilin	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Lunar	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Flame	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Wave	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Pantile	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Tranquil	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Astro	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Electra	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Mineral	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Adobe	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Aura	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Zeal	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓

Datos LEED  
LEED v5 Este producto puede contribuir a los siguientes créditos

Altro Ollero


Cuantificar y evaluar el carbono incorporado
Materiales y recursos, MRp2

Reducir el carbono incorporado
Materiales y recursos, MRc2

Materiales de bajas emisiones
Materiales y recursos, MRc3

Selección y adquisición de productos de construcción
Materiales de bajas emisiones, MRc4

Descubra más sobre nuestra historia de sostenibilidad y nuestras credenciales en

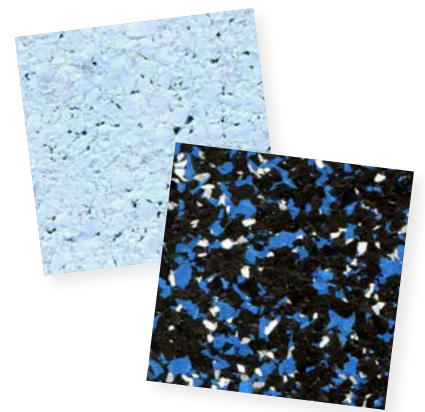

Solicite muestras las 24 horas del día en [altro.com](https://www.altro.com) y [materialbank.com](https://www.materialbank.com)

¡Descubre más en línea!



Guías de mantenimiento



Guías de limpieza ilustradas



Presentación de garantías



Documentación



Formularios LEED



Guías de instalación



Datos básicos de instalación

¡Aún más recursos excelentes!

- Componentes BIM
- Fichas de datos de seguridad (FDS)
- Planos detallados y CAD
- Descargas de muestras en alta resolución
- Galerías de fotos: www.altropics.com
- Soluciones por tipo de área: quirófanos, laboratorios y salas limpias, cocinas, residencias para mayores ¡y más!

Síguenos



USA 800 377 5597

CANADA 800 565 4658

support@altro.com

www.altro.com