



**Designed for possibilities.
Made for people.**



Altro Serenade




Altro Serenade

altro



Cymbal | SE3910
WR431 / A1M200 / LRV 53

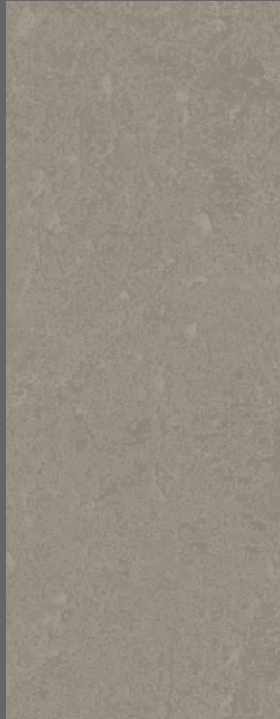

Tambourine | SE3911
WR432 / A1M200 / LRV 26



Bridge | SE3912
WR433 / A1M200 / LRV 15



Prelude | SE3923
WR444 / A1M200 / LRV 24



Rhythm | SE3907
WR428 / A1M200 / LRV 50



Maestro | SE3903
WR424 / A1M200 / LRV 32



Cadence | SE3908
WR429 / A1M200 / LRV 26




Finale | SE3902
WR423 / A1M200 / LRV 20

Codes: WR = weld rod, A1M = mastic, LRV = light reflectance value

Abkürzungen: WR = Schweißschnüre, A1M = Altro mastic Dichtmasse, LRV = Lichtreflexionsgrad

Códigos: WR = Cordón de soldadura, A1M = Mástique, LRV = Valor de reflectancia de la Luz

Codes: WR = cordons de soudure, A1M = mastic, LRV = IRL : Indice de Réflexion Lumineuse

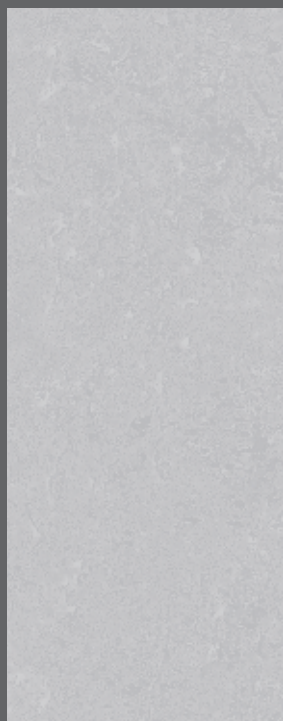

Mezzo | SE3913
WR434 / A1M200 / LRV 49




Metronome | SE3914
WR435 / A1M200 / LRV 26



Octave | SE3915
WR436 / A1M200 / LRV 17




Saxophone | SE3920
WR441 / A1M200 / LRV 30

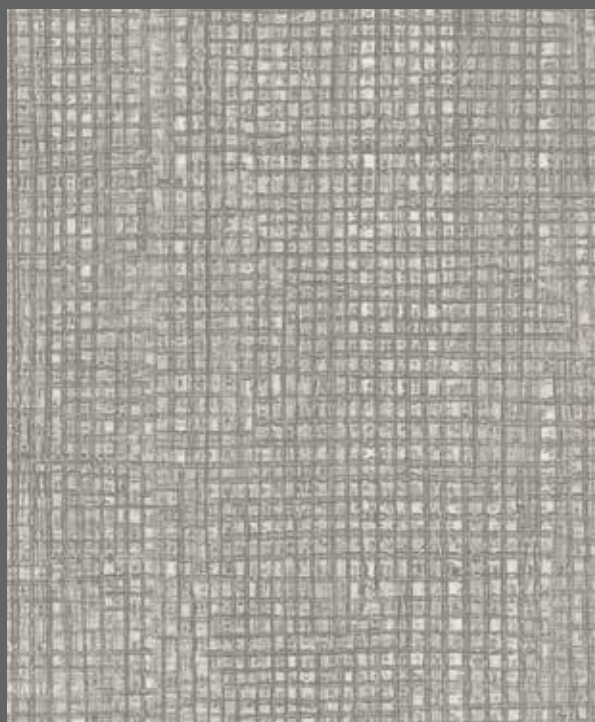

March | SE3925
WR446 / A1M200 / LRV 37





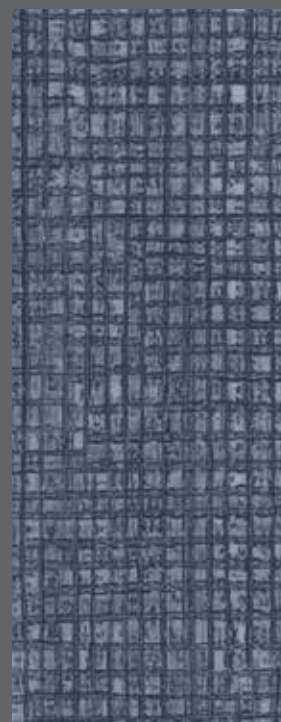





Encore | SE3929
WR450 / A1M200 / LRV 24



Bar | SE3931
WR452 / A1M200 / LRV 17

Light reflectance values measured in accordance with BS 8493:2008. Exact material match with samples cannot be guaranteed.
Los Valores de Reflectancia de la luz se miden de acuerdo con BS 8493:2008. Las muestras no pueden garantizar un color exacto.
Lichtreflexionswerte gemäß BS 8493: 2008. Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.

i Technical information / Información técnica / Technische Informationen

Flooring type Tipo de pavimento Belagsart	Slip resistance Resistencia al deslizamiento Rutschsicherheit	Thickness Espesor total Gesamtdicke	Wear layer Capa de uso Nutzschichtdicke	Weight Peso Flächengewicht	Roll dimensions Dimensiones del rollo Rollenformat	Fire performance Reacción al fuego Brandverhalten	Sound insulation Aislamiento acústico Trittschallminderung
							
EN 651	DIN 51130 / BGR 181 EN 13893	EN ISO 24346	EN ISO 24340	EN ISO 23997	EN ISO 24341	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	EN ISO 10140
R10 Floor Suelo de seguridad antideslizante Heterogener Bodenbelag	R10 DS	3.9mm	0.7mm	2.9kg/m ²	2m x 20m = 40m ²	Cfl s1	Approx 19dB ca. 19 dB
For further technical information please visit www.altro.com / www.asf.com.au		Si desea obtener más información técnica, visite www.altro.com		Weitere technische Informationen finden Sie unter Website www.altro.com			



17 | Debolon Dessauer Bodenbeläge GmbH & Co. KG, Ebertallee 209, 06846 Dessau-Roßlau | EN 651 | DOP-No. R450.1 Silence-RN-D030 | Reaction to fire: C_s-s1 | Slip resistance: DS | Formaldehyde: E1 | EN 14041:2008 | 1658 | Resilient floor covering to be used within a building



Indication of the level of emissions of volatile substances in the ambient air that are posing a toxic hazard on being inhaled, rated on a scale from A+ (very low emissions) to C (high emissions).

Altro Limited a company certified by SGS to ISO 9001 and ISO 14001.



Gulvbranchen
Garanti for gode gulve

i Installation and maintenance

Install according to installation instructions and codes of practice. Refer to cleaning card. Failure to install and maintain flooring according to installation instructions can affect performance and slip resistance. Protect from other trades. Oil residue, certain cleaning agents, asphalt and anti-oxidants in some rubber can cause traffic stain. Caution, Ketone / aromatic solvents. For further technical information please visit www.altro.com

Instalación y Mantenimiento

Instalar según instrucciones y códigos de prácticas y seguir instrucciones de limpieza. Una mala instalación o un mantenimiento incorrecto puede afectar al rendimiento y a la resistencia al deslizamiento del suelo. Proteja el suelo durante la instalación de otros gremios. Los restos de aceite, algunos productos de limpieza, asfalto o antioxidantes pueden crear manchas de tráfico. Precaución con los solventes de Cetona o aromáticos. Si desea obtener más información técnica, visite www.altro.com

Verlegung und Pflege

Die Installation sollte nur unter der Berücksichtigung der Verlegeanleitung sowie den lokalen Vorschriften erfolgen. Verweisen Sie auf die Reinigungs- und Pflegeanleitung. Erfolgt Verlegung und Pflege des Bodenbelags nicht gemäß Anleitung, können Leistung und Rutschfestigkeit beeinträchtigt werden. Vor anderen Gewerken schützen. Ölrückstände, bestimmte Reinigungsmittel, Asphalt und Antioxidantien können in einigen Belagsarten Flecken hinterlassen. Vorsicht, Ketone / aromatische Lösungsmittel. Weitere technische Informationen finden Sie unter www.altro.com

G Sustainability / Sostenibilidad / Nachhaltigkeit



tA+ BRE generic green guide rating for resilient flooring, full details available at www.thegreenguide.org.uk

Posee una calificación A+ en la Guía Verde de Prescripción Global del Método de Evaluación Medioambiental BRE. Para más información, visita www.thegreenguide.org.uk

A+ BRE Globals Green Guide, der allgemeine Umweltleitfaden für elastische Bodenbeläge; weitere Informationen finden Sie unter www.thegreenguide.org.uk

E Altro, Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Serenade and Altro Easyclean technology are trademarks of Altro Limited.

+44 (0) 1462 707 700

www.altro.com

enquiries@altro.com

+45 36 78 90 33

www.altro.dk

info@altro.dk

+46 (0) 40 31 22 00

www.altro.se

info@altro.se