



Fiche technique de l'Altro Symphonia™

Un revêtement de sol commercial lisse, élégant et durable, doté
d'une résistance au glissement invisible.

Altro Symphonia

Altro Symphonia, le produit préféré de nos clients, a été repensé pour offrir des performances commerciales remarquable. Grâce à une technologie révolutionnaire de résistance aux taches, Altro ShieldTec, associée à notre technologie éprouvée Altro EasyClean, vous bénéficiez désormais d'une résistance inégalée aux taches, aux produits chimiques et à l'abrasion, ainsi que d'une performance de nettoyage exceptionnelle.

Notre palette propose désormais une gamme de couleurs élégantes qui reflètent les tendances contemporaines et les divers besoins en design d'intérieur partout dans le monde. Sa surface lisse et subtilement lustrée offre un fini magnifique. Cependant, ne vous laissez pas tromper par l'apparence lisse d'Altro Symphonia. Il offre toutes les performances que vous attendez d'Altro, notamment une résistance au glissement exceptionnelle et durable, une durabilité inégalée dans l'industrie et une garantie de 10 ans.

Avec Altro Symphonia, vous bénéficiez désormais d'une apparence esthétique durable, sans taches ni usure, de faibles coûts d'entretien, d'un revêtement de sol à la fois lisse et antidérapant, et de la possibilité d'installer les couleurs les plus claires dans n'importe quelle situation.

Applications typiques

Hôpitaux, salles d'opération, chambres de patients, halls d'entrée, résidences pour aînés, établissements d'enseignement, commerces de détail, cafés, bureaux, aires de réception et espaces polyvalentes.

Caractéristiques et avantages

- Comble le fossé entre les revêtements de sol lisses et antidérapants
- Résistance aux taches, aux produits chimiques et à l'abrasion à la pointe de l'industrie - idéal pour le secteur de la santé.
- Revêtement de sol hybride lisse et antidérapant, avec un indice de glissance R10 et des valeurs SCoF de 0.8 à sec et de 0.9 mouillé
- Conforme aux exigences ISO Classe 4 pour les salles blanches
- Résiste à une indentation allant jusqu'à 2000 psi
- Certifié FloorScore / Faible teneur en COV

Résistance au glissement



Altro Symphonia est un revêtement de sol hybride qui comble l'écart entre les surfaces lisses et les surfaces antidérapantes. C'est le choix idéal lorsque l'hygiène est essentielle, mais qu'un certain degré de résistance au glissement est tout de même nécessaire. C'est pourquoi Altro Symphonia est couramment installé dans des environnements de soins de santé.

Technologies Altro ShieldTec et Altro EasyClean



Nous avons apporté des améliorations significatives au processus de fabrication d'Altro Symphonia, ce qui nous a permis de créer notre technologie la plus résistante aux taches à ce jour. Altro ShieldTec offre des performances commerciales inégalées dans l'industrie dans des domaines clés tels que la résistance aux taches, la résistance aux produits chimiques et la résistance à l'abrasion.

Notre technologie éprouvée Altro EasyClean, en collaboration avec Altro ShieldTec, fournira des résultats de premier ordre pour les revêtements de sol commerciaux. Le tout certifié par des *organismes de test indépendants. Altro suggère à ses clients de procéder à une évaluation complète des taches en utilisant les produits et les procédures de nettoyage qu'ils prévoient d'utiliser dans leurs installations avant de choisir et d'installer Altro Symphonia.

- Résistance révolutionnaire aux taches
- Résistance à la bêtaïne même après 24 heures
- Facilité de nettoyage supérieure
- Résistance exceptionnelle aux produits chimiques et à l'abrasion
- Durabilité et rétention des couleurs à long terme
- Faible prise de salissure
- Réduction des dépenses de maintenance tout au long de la durée de vie du produit
- Résistance durable au glissement à long terme

*Pour consulter les données de tests effectués par des tiers, veuillez vous reporter au dépliant d'Altro ShieldTec

2.0mm
Épaisseur

6'7"
Largeur

65'5
Longueur

Format de
feuille






Pampas SY20009
WR569 LRV 62



Ayana SYI20034
WR105 LRV 62



Snapdragon SYD20036
WR105 LRV 57




Ornella SY20024
WR534 LRV 49



Roselle SYI20025
WR534 LRV 49




Hibiscus SY20005
WR79 LRV 42



Peony SYI20035
WR79 LRV 41



Cicely SY20006
WR81 LRV 28




Oleander SY20037
WR354 LRV 25




Agave SY20002
WR525 LRV 19



Festuca SYI20010
WR528 LRV 15



Cardoon SYI20003
WR301 LRV 11



Daylily SYI20039
WR532 LRV 23



Calla SY20030
WR538 LRV 37



Evora SYI20017
WR538 LRV 37



Diantha SY20007
WR527 LRV 37



Begonia SYD20038
WR527 LRV 42




Primula SY20023
WR543 LRV 50




Dicentra SYI20022
WR543 LRV 50




Hazel SY20008
WR526 LRV 22




Coleus
WR526
SYI20004
VRL 22




Italicum
WR301
SY20001
LRV 12




Dahlia
WR540
SY20019
LRV 14




Cranebill
WR529
SY20011
LRV 9



Acer
WR544
SY20027
LRV 52




Kolibri
WR533
SY20014
LRV 35




Gerbera
WR547
SY20031
LRV 20




Wilder
WR542
SY20021
LRV 37




Lotus
WR536
SY20015
LRV 14




Madara
WR548
SY20032
LRV 19



Sorrel
WR545
SY20028
LRV 11



Clematis
WR546
SYI20029
LRV 27



Orrin
WR550
SY20040
LRV 9



Freesia
WR539
SY20018
LRV 26



Senna
WR549
SY20033
LRV 31



Salvia
WR530
SY20012
LRV 9



Light reflectance value / Valeur de réflexion lumineuse (LRV)

Veuillez tenir compte les valeurs de réflexion lumineuse (LRV) lorsque vous choisissez un revêtement pour les espaces dédiées à accueillir des patients atteints de démence ou de la maladie d'Alzheimer, des personnes âgées ou des personnes malvoyantes.



Les baguettes de soudure assortie par couleur (WR) et mastics sont disponibles. Vous trouverez les codes de produit pour chaque baguette de soudage par leur unité de stock. Pour trouver les mastics, il suffit de numériser ce code QR.





Caractéristiques techniques			
Type et classe		ASTM F1303	Revêtement de sol lisse de type I, grade 1, classe A
Épaisseur et couche d'usure		2.0mm .08" / .8mm (32mil) couche d'usure, construction hétérogène	
Dimensions du rouleau		2m x 20m	
Poids		2.6 kg/m ² / 108 kg par rouleau	
Garantie		10 ans	
Espérance de vie		15 ans	
Technologie de nettoyage		Altro ShieldTec et Altro Easyclean	
Coefficient de frottement statique		ASTM D2047	0.8 à sec, 0.9 à l'état humide
Coefficient de frottement dynamique		ANSI/NFSI B101.3	DCOF de 0.38 à l'état humide
Test de rampe		EN 16165	R10
Test du pendule TRRL		BS 7976	36+
Limite de charge statique		ASTM F970	2000 psi
Indentation résiduel		EN ISO 24343-1	≤ 0.10mm
Résistance à l'usure (abrasion)		EN 13845 Annexe D	≤ 10% 50,000 cycles
Abrasion par sièges à roulettes		ISO 4918	Oui, type W
Flexibilité		ASTM F137	Conforme
Solidité à la lumière		EN ISO 105-BO2	≥ 6
Isolation acoustique		EN ISO 140-8	5dB
Comportements électriques		EN 1815	≤ 2kV antistatique
Température minimale de fonctionnement		-10°C	
Performance en cas d'incendie et de fumée		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Testée Classe I < 450
Résistance aux moisissures		ASTM D3273	Testée
Résistance aux champignons		ASTM G21	Testée
Résistance aux produits chimiques		EN ISO 26987 ASTM F925	Testée
Concentration de particules		ISO 14644 - 9:12	Conforme aux exigences des salles blanches de classe ISO 4
Émissions de COV		CA 01350 FloorScore	Conforme Certifiées
Contenu biosourcé		Fabriqué à partir d'un contenu biosourcé rapidement renouvelable.	
Teneur en ortho-phtalates		Sans ortho-phthalates	
Matières recyclées		Ce produit contient 5% de matières recyclées post-consommation.	
Composition	Du trioxyde d'aluminium et des agrégat de quartz colorés sont présents dans toute l'épaisseur du PVC. La combinaison du PVC coloré et transparent sont utilisées pour créer un effet de relief. Les technologies Altro ShieldTec et Altro Easyclean sont intégrées pour offrir une résistance exceptionnelle aux taches, aux produits chimiques et à l'abrasion, ainsi qu'une facilité de nettoyage.		
Endos	Canevas de renfort en fibres de verre non tissées et en polyester/cellulose.		
Souillure	Certains produits chimiques peuvent tacher les revêtements de sol en vinyle. Les taches de circulation peuvent être causées par l'asphalte et les produits en caoutchouc, comme les tapis en caoutchouc. Veuillez effectuer un test de tache avant l'installation.		

Altro, Altro Symphonia et Altro Easyclean sont tous des marques déposées d'Altro Limited. Le contenu était correct au moment de la création. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter votre représentant commercial pour obtenir les dernières informations sur le produit. © Altro 2026. Tout droits réservés.

Faits LEED



LEED v5

Ce produit peut contribuer aux crédits suivant

Altro Symphonia

Quantifier et évaluer le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRp2

Réduire le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRc2


Matériaux à faibles émission

Matériaux et ressources, MRc3

Sélection et approvisionnement de produits de construction

Matériaux et ressources, MRc4

Découvrez davantage notre histoire et nos références en matière de développement durable sur altro.com

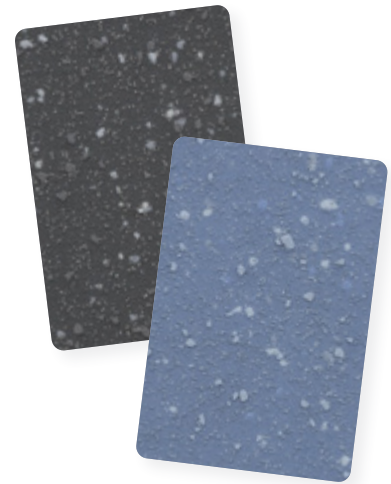

material
bank

Commandez des échantillons 24 heures par jour sur altro.com et materialbank.com

Découvrez-en plus en ligne!



Guides d'entretien




Guides de nettoyage illustrés



Soumissions de garantie



Littérature



Formulaires LEED



Guides d'installation



Faits rapides sur l'installation

Encore plus de ressources intéressantes!

- Composants BIM
- Fiches de données de sécurité (FDS)
- Dessins de détail et CAO
- Téléchargements d'échantillons en haute résolution
- Galeries photos – www.altropics.com
- Solutions par type d'espace: blocs opératoires, laboratoires et salles blanches, cuisines, résidences pour aînés et autres!

Suivez-nous



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉ support@altro.com

🌐 www.altro.com

Le contenu était correct au moment de l'impression. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter www.altro.com ou votre représentant commercial local pour obtenir les dernières informations sur le produit.