

altro



Fiche technique de l'Altro Aquarius™

Un revêtement de sol de sécurité conçu pour les environnements humides

découvrez altro.com

Altro Aquarius

Altro Aquarius a été développé pour offrir une performance durable dans des environnements humides et secs, que les personnes portent des chaussures ou soient pieds nus. Ce revêtement de sol de sécurité de 2 mm a fait l'objet de tests approfondis sur divers types de chaussures (et sur les pieds nus) afin de garantir des performances optimales dans un grand nombre d'environnements: salles de bains, vestiaires et abords de piscines d'hydrothérapie. Partout où on peut s'attendre à une combinaison de sols secs et humides.

Développé en collaboration avec des architectes d'intérieur nord-américains du secteur de la santé, Altro Aquarius propose désormais six tons neutres spécifiquement créés avec des couleurs de base assorties aux couleurs populaires de Sherwin-Williams®. Les couleurs des paillettes dans ces teintes soigneusement sélectionnées comprennent à la fois des éléments chauds et froids pour permettre une plus grande souplesse de conception.

Altro Aquarius s'associe également très bien avec Altro Walkway 20, Altro Promenade ou Altro Whiterock.

Applications typiques

Salles de bains, douches, vestiaires, saunas, abords de piscines d'hydrothérapie

Caractéristiques et avantages

- Il offre une résistance optimale au glissement dans les environnements secs et humides, que les personnes portent des chaussures ou soient pieds nus
- Il atteint l'indice de résistance au glissement R11 et un ScoF de 0.88 à sec et 1.03 à l'état humide
- Il a fait l'objet de tests approfondis sur divers types de chaussures afin de garantir des performances optimales
- Il s'associe à diverses couleurs de l'Altro Walkway 20 pour offrir une coordination fluide entre les pièces humides et les zones générales
- Il est certifié FloorScore, garantissant une faible teneur en COV

Résistance au glissement

.88D
1.03W
SCOF

.65
DCOF

R11

Pendulum test
PTV
≥50

Il incombe aux concepteurs, aux prescripteurs et aux utilisateurs finaux de s'assurer que le revêtement de sol est adapté à l'usage auquel il est destiné, et cela fait partie de notre rôle chez Altro de faciliter ce processus. Nos revêtements de sol sont répartis en trois catégories: sécurité, antidérapante et lisse.

Altro Aquarius est un revêtement de sol de sécurité. C'est le choix idéal en cas de présence de contaminants d'eau, de shampoing et de savon. Altro Aquarius conserve sa résistance au glissement dans ces conditions que les personnes soient pieds nus ou portent des chaussures.



Altro Easyclean

Plutôt que d'utiliser une couche de surface superficielle, la technologie Altro Easyclean est intégrée dans le revêtement de sol lors de sa fabrication. Cette intégration permet aux revêtements de sol Altro de bénéficier d'un nettoyage et d'un entretien améliorés tout en mettant en valeur les propriétés antidérapantes de nos produits.

Un revêtement de sol lisse aura un niveau d'Altro Easyclean plus élevé qu'un revêtement antidérapant ou de sécurité.

- Facilité de nettoyage inégalée dans l'industrie
- Optimisation de l'entretien à long terme
- Réduction des coûts de nettoyage et d'entretien
- Résistance durable au glissement à long terme
- Durabilité exceptionnelle à long terme
- Faible prise de salissure
- Meilleure rétention des couleurs

2.0mm
Épaisseur

6'7"
Largeur

65'5"
Longueur

Format de
feuille



Le revêtement de sol sécuritaire Altro a obtenu la certification de produit ICC-ES et est conforme aux normes suivantes du code de plomberie :


- ANSI/ICPA SS-1 2001, norme de performance pour les matériaux de surface solides
- IAPMO PS 106-2015e1, receveurs de douche et kits de douche à carreler

La conformité à ces normes signifie que le revêtement de sol de vinyle en feuille sécuritaire Altro est approuvé pour être utilisé dans les douches ou autres zones humides.




Pour plus d'informations,
veuillez numériser le code QR

Correspond avec Altro Walkway 20




Swan
WR291

AQI2012
LRV 75




Sea Snail
WR370

AQI2024
LRV 50



Gosling
WR369

AQI2023
LRV 59

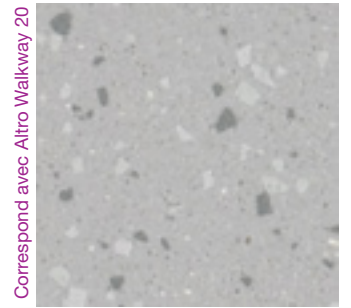


Correspond avec Altro Walkway 20

Puffin
WR287


AQI2005
LRV 46

Correspond avec Altro Walkway 20



Cygnet
WR287


AQ2004
LRV 46



Walrus
WR261

AQ2007
LRV 29

Correspond avec Altro Walkway 20



Tern
WR261

AQI2008
LRV 31




Correspond avec Altro Walkway 20

Curlew
WR364

AQI2019
LRV 50

Correspond avec Altro Walkway 20




Sandpiper
WR362 / AM20

AQI2017
LRV 41




Iguana
WR297

AQ2021
LRV 41



Terrapin
WR289


AQI2009
LRV 40

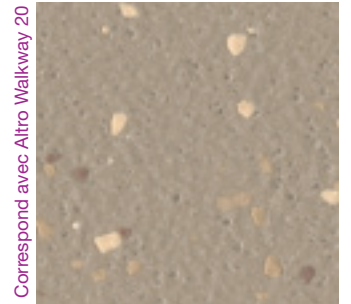

Correspond avec Altro Walkway 20


Sealion
WR363

AQI2018
LRV 37




Otter
WR290

AQI2006
LRV 26




Hippo
WR301

AQI2013
LRV 11




Newt
WR368

AQ2022
LRV 10




Treefrog
WR293

AQI2003
LRV 33




Blue Penguin
WR288

AQI2002
LRV 24




Houseboat
WR398

PX2015
LRV 25



Sea Urchin
WR397

PX2014
LRV 34




Deckchair
WR396

PX2013
LRV 50



Lighthouse PX2001
WR291 LRV 70




Cuttlefish PX2002
WR385 LRV 50




Breakwater PX2003
WR386 LRV 42




Fisherman PX2009
WR392 LRV 48




Jetty SB2017
WR418 LRV 23




Driftwood PX2004
WR387 LRV 32




Shoreline PX2006
WR389 LRV 38




Windbreak PX2016
WR399 LRV 38




Starfish PX2010
WR393 LRV 21




Jellyfish PX2005
WR388 LRV 46



Porthole PX2007
WR390 LRV 30




Anchor PX2008
WR391 LRV 16



Blue Tang AQI2025
WR551 LRV 59




Abalone AQI2028
WR554 LRV 48




Anchovy AQI2026
WR554 LRV 48




Barnacle AQI2030
WR552 LRV 46



Grouper AQI2029
WR553 LRV 32



Trumpetfish AQI2027
WR553 LRV 32



Sand Dune SB2018
WR568 LRV 20



Caractéristiques techniques			
Type et classe		ASTM F1303	Revêtement de sol de sécurité de type II, grade 1, classe A
Épaisseur et couche d'usure		2.0mm .08", construction hétérogène	
Dimensions du rouleau		2m x 20m	
Poids		2.6 kg/m ² 104 kg par rouleau	
Garantie		10 ans	
Espérance de vie		15 ans	
Technologie de nettoyage		Altro Easyclean	
Coefficient de frottement statique		ASTM D2047	0.88 à sec, 1.03 à l'état humide
Coefficient de frottement dynamique		ANSI/NFSI B101.3	DCOF de 0.65 à l'état humide
Test de rampe		EN 16165	R11
Test du pendule TRRL		BS 7976 ASTM E303	50+
Limite de charge statique		ASTM F970	1500 psi
Indentation résiduel		EN ISO 24343	≤ 0.10mm
Résistance à l'usure (abrasion)		EN 13845 Annexe D	≤ 10% 50,000 cycles
Abrasion par sièges à roulettes		ISO 4918	Oui, Type W
Flexibilité		ASTM F137	Pass
Solidité à la lumière		EN ISO 105-B02	≥ 6
Isolation acoustique		ISO 140-8	5dB
Comportements électriques		EN 1815	≤ 2kV antistatique
Température minimale de fonctionnement		-4°F (-20°C)	
Performance en cas d'incendie et de fumée		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Testée Classe I < 450
Résistance aux moisissures		ASTM D3273	Testée
Résistance aux champignons		ASTMG21	Testée
Normes du code de plomberie		ANSI/ISCA SS-1 2001 IAPMO PS 106-2015e1	Certifiées
Résistance aux produits chimiques		ASTM F925	Testée
Émissions de COV		CA 01350 FloorScore	Conforme Certifiées
Contenu biosourcé		Fabriqué à partir d'un contenu biosourcé rapidement renouvelable.	
Teneur en ortho-phthalates		Sans ortho-phthalates	
Matières recyclées		Ce produit contient 10% de matières recyclées post-consommation.	
Composition	Trioxyde d'aluminium et agrégat de quartz coloré dans toute l'épaisseur du PVC. La technologie Altro Easyclean est intégrée pour une facilité de nettoyage exceptionnelle.		
Endos	Canevas de renfort en fibres de verre non tissées et en polyester/cellulose.		
Souillure	Certains produits chimiques peuvent tacher les revêtements de sol en vinyle. Les taches de circulation peuvent être causées par l'asphalte et les produits en caoutchouc, comme les tapis en caoutchouc. Veuillez effectuer un test de tache avant l'installation.		
Altro, Altro Aquarius et Altro Easyclean sont tous des marques déposées d'Altro Limited. Le contenu était correct au moment de la création. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter votre représentant commercial pour obtenir les dernières informations sur le produit. © Altro 2026. Tous droits réservés.			

Faits LEED

LEED v5

Altro Aquarius

Quantifier et évaluer le carbone intrinsèque
Matériaux et ressources, MRp2

Réduire le carbone intrinsèque
Matériaux et ressources, MRC2


Matériaux à faibles émission
Matériaux et ressources, MRC3

Sélection et approvisionnement de produits de construction
Matériaux et ressources, MRC4




Ce produit peut contribuer aux crédits suivant

Découvrez davantage notre histoire et nos références en matière de développement durable sur altro.com

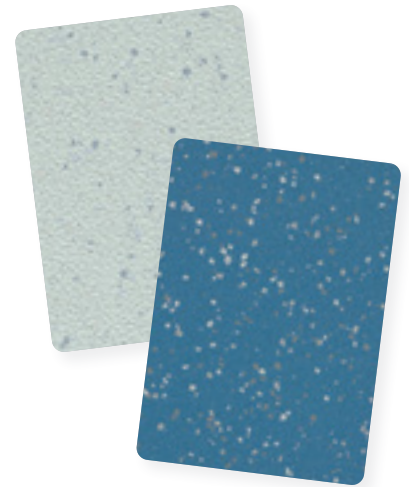

Commandez des échantillons 24 heures par jour sur altro.com et materialbank.com

Découvrez-en plus en ligne!



Guides d'entretien




Guides de nettoyage illustrés



Soumissions de garantie



Littérature



Formulaires LEED



Guides d'installation



Faits rapides sur l'installation

Encore plus de ressources intéressantes!

- Composants BIM
- Fiches de données de sécurité (FDS)
- Dessins de détail et CAO
- Téléchargements d'échantillons en haute résolution
- Galeries photos – www.altropics.com
- Solutions par type d'espace: blocs opératoires, laboratoires et salles blanches, cuisines, résidences pour aînés et autres!

Suivez-nous



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉ support@altro.com

🌐 www.altro.com

Le contenu était correct au moment de l'impression. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter www.altro.com ou votre représentant commercial local pour obtenir les dernières informations sur le produit.