



Fiche technique de l'Altro Wood™

Vinyle en feuilles de 2mm d'épaisseur pour usage commercial,
présentant un aspect bois très réaliste

Altro Wood

Avec une variété de designs, de largeurs de planche et d'options de couleur, y compris des lignes fines, des planches larges classiques et un aspect rustique, ce revêtement de sol effet bois attrayant et polyvalent de 2mm vous permet de créer l'ambiance idéale pour les espaces de vie et de travail.

Mais il ne s'agit pas seulement de style: Altro Wood est conçu pour faire face à la circulation modérée à intense que l'on rencontre généralement dans ce type d'environnements. Il s'accorde également à merveille avec une grande variété de teintes et de finitions murales, du revêtement mural aux revêtements en métal et en verre, ce qui facilite la conception.

Grâce à des options de motifs et de couleurs harmonisées entre cette gamme et deux autres gammes d'aspect bois, vous pouvez créer un style homogène dans différents espaces, tout en choisissant la gamme offrant les performances techniques adaptées à chaque espace.

Altro Wood s'associe également très bien avec Altro Wood Comfort, Altro Wood Acoustic, Altro Wood sans adhésif, Altro Operetta ou même Altro Symphonia.

Applications typiques

Soins de santé, résidences pour personnes âgées, éducation, commerce de détail, bureaux, salles de sport légères et espaces de loisirs

Caractéristiques et avantages

- Son aspect bois authentique crée une ambiance chaleureuse et accueillante
- Il offre une gamme impressionnante de motifs disponibles avec différentes lames et teintes
- Il résiste à une pression d'indentation pouvant atteindre 2500 psi
- Il permet une parfaite harmonisation avec les gammes Altro Wood Comfort, Altro Wood Acoustic et Altro Wood sans adhésif afin d'assurer une transition en douceur entre les zones nécessitant différents niveaux de résistance au glissement et d'absorption acoustique
- Il est certifié FloorScore, garantissant une faible teneur en COV

Mieux ensemble

Les revêtements de sol lisses d'Altro vous offrent ce que vous recherchez - un aspect économique et esthétique, facile à installer et à entretenir. Dans les zones commerciales où les déversements sont fréquents et où le maintien de l'hygiène et de la durabilité est crucial, notre sélection robuste de revêtements de sol de sécurité, antidérapants et revêtements muraux est le meilleur choix.

La salle à manger et les espaces publics doivent être équipés d'un sol lisse. De plus, la cuisine, le bar et les toilettes nécessitent un sol de sécurité et une protection murale. Vous aurez l'esprit tranquille en sachant que vos clients vivront une expérience exquise, tandis que les zones les plus dangereuses de votre établissement seront parfaitement équipées pour faire face aux aléas de la journée.

Nous recommandons vivement de procéder à une évaluation des risques dans toute zone où l'installation d'un revêtement de sol lisse est envisagée, en mettant l'accent sur le risque posé par les contaminants.

Technologie Altro Easyclean



Plutôt que d'utiliser une couche de surface superficielle, la technologie Altro Easyclean est intégrée dans le revêtement de sol lors de sa fabrication. Cette intégration permet aux revêtements de sol Altro de bénéficier d'un nettoyage et d'un entretien améliorés tout en mettant en valeur les propriétés antidérapantes de nos produits.

Un revêtement de sol lisse aura un niveau d'Altro Easyclean plus élevé qu'un revêtement antidérapant ou de sécurité.

- Facilité de nettoyage inégalée dans l'industrie
- Optimisation de l'entretien à long terme
- Réduction des coûts de nettoyage et d'entretien
- Résistance durable au glissement à long terme
- Durabilité exceptionnelle à long terme
- Faible prise de salissure
- Meilleure rétention des couleurs

2.0mm
Épaisseur

6'7"
Largeur

65'5"
Longueur

Format de
feuille





Honey Beech
WR462



Farmhouse Oak
WR338



Oak Traditions
WR353



Spring Maple
WR352



Honey Oak
WR352




Castle Oak
WR335



Rustic Oak
WR340



Bleached Oak
WR335

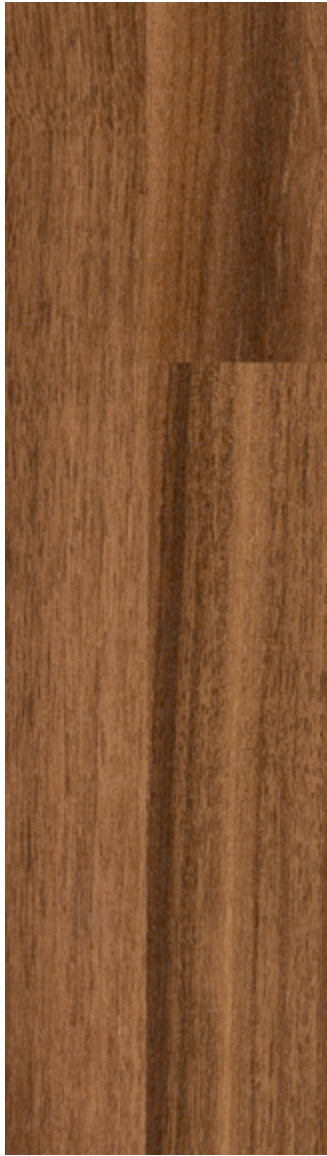

Antique Walnut
WR341

Planche de bois large

Validez toujours un échantillon avant de placer une commande. La qualité de l'image peut varier et les petits détails ne permettent pas toujours de voir le motif dans son intégralité.



Washed Oak
WR347

WSA2015
LRV 38



Vintage Cherry
WR336

WSA2002
LRV 22



Slate Oak
WR478

WSA2029
LRV 26



Manor Oak
WR348

WSA2016
LRV 7



Autumn Maple
WR339

WSA2005
LRV 24

Planche de bois large



Great Oak
WR339

WSA2022
LRV 22



Urban Cherry
WR337

WSA2003
LRV 17

Planche de bois large



Worn Oak
WR322

WSA2023
LRV 19



Sessile Oak
WR350

WSA2027
LRV 30



Bavarian Oak
WR514

WSA2026
LRV 21

Validez toujours un échantillon avant de placer une commande. La qualité de l'image peut varier et les petits détails ne permettent pas toujours de voir le motif dans son intégralité.



Répétition de film

Film	Longueur de la lame	Largeur de la lame	Répétition
Bleached Oak	2 x 500mm	100mm	1m
Rustic Oak			
Oak Traditions			
Washed Oak			
Manor Oak			
Farmhouse Oak			
Honey Oak			
Sessile Oak			
Autumn Maple	1 x 550mm, 1 x 450mm (en alternance)	100mm	1m
Vintage Cherry			
Urban Cherry			
Bavarian Oak			
Antique Walnut			
Spring Maple			
Slate Oak	3 x 333.3mm	62.5mm	1m
Honey Beech			
Castle Oak	1000mm	125mm	1m
Great Oak			
Worn Oak			

Caractéristiques techniques			
Type et classe		ASTM F1303	Revêtement de sol lisse de type I, grade 1, classe B
Épaisseur et couche d'usure		2.0mm .08" / .7mm / 28 mil couche d'usure, construction hétérogène	
Dimensions du rouleau		2m x 20m	
Poids		2.66 kg/m ² 106 kg par rouleau	
Garantie		10 ans	
Espérance de vie		15 ans	
Technologie de nettoyage		Altro Easyclean	
Coefficient de frottement statique		ASTM D2047	0,79 à sec, 0,94 à l'état humide
Coefficient de frottement dynamique		ANSI/NFSI B101.3	DCOF de 0.49 à l'état humide
Test de rampe		EN 16165	R10
Limite de charge statique		ASTM F970	2500 psi
Indentation résiduel		EN ISO 24343	≤ 0.10mm
Résistance à l'usure (abrasion)		EN 660-2	Groupe T
Abrasion par sièges à roulettes		EN 4918	Oui, Type W
Flexibilité		ASTM F137	Conforme
Solidité à la lumière		EN ISO 20105-B02	≥ 6
Isolation acoustique		ISO 10140	4dB
Comportements électriques		EN 1815	≤ 2kV antistatique
Température minimale de fonctionnement		-14°F (-10°C)	
Performance en cas d'incendie et de fumée		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Testée Classe I < 450
Résistance aux moisissures		ASTM D3273	Excellent - Note de 10
Résistance aux champignons		ASTM G21	Note de 0* *il n'y a aucune croissance après 28 jours
Résistance aux produits chimiques		ASTM F925	Testée
Concentration de particules		ISO 14644 - 9:12	Conforme aux exigences des salles blanches de classe ISO 4
Émissions de COV		CA 01350 FloorScore	Conforme Certifiées
Contenu biosourcé		Fabriqué à partir d'un contenu biosourcé rapidement renouvelable.	
Teneur en ortho-phtalates		Sans ortho-phtalates	
Composition	PVC hétérogène avec une armature en fibre de verre entre le film imprimé et le support. La technologie Altro Easyclean est intégrée dans la couche supérieure pour une facilité de nettoyage exceptionnelle.		
Endos	Support PVC compact.		
Souillure	Certains produits chimiques peuvent tacher les revêtements de sol en vinyle. Les taches de circulation peuvent être causées par l'asphalte et les produits en caoutchouc, comme les tapis en caoutchouc. Veuillez effectuer un test de tache avant l'installation.		

Altro, Altro Wood et Altro Easyclean sont tous des marques déposées d'Altro Limited. Le contenu était correct au moment de la création. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter votre représentant-commercial pour obtenir les dernières informations sur le produit. © Altro 2026. Tout droits réservés.

Faits LEED



LEED v5

Ce produit peut contribuer aux crédits suivant

Altro Wood

Quantifier et évaluer le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRp2

Réduire le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRc2

Matériaux à faibles émission

Matériaux et ressources, MRc3

Sélection et approvisionnement de produits de construction

Matériaux et ressources, MRc4

Découvrez davantage notre histoire et nos références en matière de développement durable sur altro.com



material
bank

Commandez des échantillons 24 heures par jour sur altro.com et materialbank.com

Découvrez-en plus en ligne!



Guides d'entretien




Guides de nettoyage illustrés



Soumissions de garantie



Littérature



Formulaires LEED



Guides d'installation



Faits rapides sur l'installation

Encore plus de ressources intéressantes!

- Composants BIM
- Fiches de données de sécurité (FDS)
- Dessins de détail et CAO
- Téléchargements d'échantillons en haute résolution
- Galeries photos – www.altropics.com
- Solutions par type d'espace: blocs opératoires, laboratoires et salles blanches, cuisines, résidences pour aînés et autres!

Suivez-nous



📞 **USA** 800 377 5597

📞 **CANADA** 800 565 4658

✉ support@altro.com

🌐 www.altro.com

Le contenu était correct au moment de l'impression. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter www.altro.com ou votre représentant commercial local pour obtenir les dernières informations sur le produit.