



Fiche technique de l'Altro Marine™ 20

Un revêtement de sol de sécurité pour les zones humides
où les personnes sont pieds nus

Altro Marine 20

Faites des vagues avec Altro Marine 20! Que ce soit au bord de la piscine ou en entrant dans la douche, profitez d'une tranquillité d'esprit en sachant que le risque de glissade est réduit grâce au revêtement de sol de sécurité Altro Marine 20 sous vos pieds.

Sa surface texturée à reliefs, conçue à dessein, assure une excellente résistance au glissement et un confort accru dans les zones fréquentées pieds nus, telles que les douches, les abords de piscines, les terrasses de spa et plus encore. Grâce à ses décennies de ventes, il est facile de prouver que sa construction robuste offre une sécurité et une durabilité à long terme.

Altro Marine 20 n'est recommandé que dans les environnements humides où les personnes sont pieds nus. Dans ces environnements à haut risque, des contaminants tels que l'eau, le shampoing ou même les produits chimiques de piscine sont probablement présents en permanence. Pour les zones présentant une combinaison de surfaces humides et sèches, et accueillant à la fois une circulation pieds nus et chaussée, Altro recommande l'utilisation d'Altro Aquarius.

Créez une solution intégrée et étanche pour les sols et les murs en combinant Altro Marine 20 avec Altro Whiterock, Altro Whiterock Matte, Altro Whiterock Chameleon, ou des motifs muraux Altro Whiterock.

Applications typiques

Environnements humides, douches, abords de piscine, terrasses de spa et vestiaires où les personnes sont pieds nus

Features + benefits

- Il offre une résistance optimale au glissement pour les pieds nus dans les zones humides
- Il maintient la sécurité même en présence de contaminants
- Il offre du confort sous les pieds
- Il présente une construction durable et dure à l'usure
- Il permet de créer une solution intégrée et étanche avec nos systèmes muraux
- Il est certifié FloorScore, garantissant une faible teneur en COV
- Le produit est certifié ICC-ES

Résistance au glissement



Il incombe aux concepteurs, aux prescripteurs et aux utilisateurs finaux de s'assurer que le revêtement de sol est adapté à l'usage auquel il est destiné, et cela fait partie de notre rôle chez Altro de faciliter ce processus. Nos revêtements de sol sont répartis en trois catégories : sécurité, antidérapante et lisse.

Altro Marine 20 est un revêtement de sol sécurisé. Ce revêtement est un choix idéal pour faire face aux déversements fréquents d'eau et d'autres contaminants. L'Altro Marine 20 offre une résistance au glissement inégalée, restant efficace à un taux de 1 sur un million même lorsqu'il est exposé à des contaminants courants comme l'huile végétale, l'eau grasse et la farine. C'est pourquoi Altro Marine 20 est souvent installé dans les cuisines commerciales.

Altro Easyclean



Plutôt que d'utiliser une couche de surface superficielle, la technologie Altro Easyclean est intégrée dans le revêtement de sol lors de sa fabrication. Cette intégration permet aux revêtements de sol Altro de bénéficier d'un nettoyage et d'un entretien améliorés tout en mettant en valeur les propriétés antidérapantes de nos produits.

Un revêtement de sol lisse aura un niveau d'Altro Easyclean plus élevé qu'un revêtement antidérapant ou de sécurité.

- Facilité de nettoyage inégalée dans l'industrie
- Optimisation de l'entretien à long terme
- Réduction des coûts de nettoyage et d'entretien
- Résistance durable au glissement à long terme
- Durabilité exceptionnelle à long terme
- Faible prise de salissure
- Meilleure rétention des couleurs

2.0mm
Épaisseur

6'7"
Largeur

65'5"
Longueur

Format de
feuille



Le revêtement de sol sécuritaire Altro a obtenu la certification de produit ICC-ES et est conforme aux normes suivantes du code de plomberie :

- ANSI/ICPA SS-1 2001, norme de performance pour les matériaux de surface solides
- IAPMO PS 106-2015e1, receveurs de douche et kits de douche à carreler

La conformité à ces normes signifie que le revêtement de sol de vinyle en feuille sécuritaire Altro est approuvé pour être utilisé dans les douches ou autres zones humides.




Pour plus d'informations,
veuillez numériser le code QR




Cascade
WR105

IPT20809
LRV 71




Steam
WR85

IPT20814
LRV 37



Shark
WR201

T20801
LRV 41

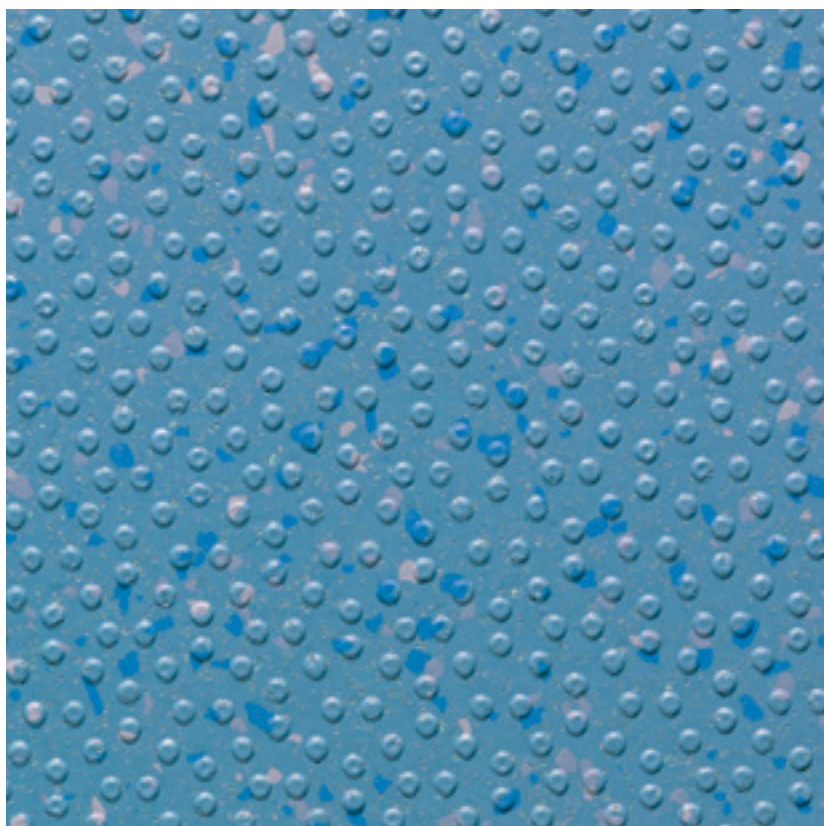

Tide
WR71

IPT20808
LRV 21



Light reflectance value / Valeur de réflexion lumineuse (LRV)

Veuillez tenir compte les valeurs de réflexion lumineuse (LRV) lorsque vous choisissez un revêtement pour les espaces dédiées à accueillir des patients atteints de démence ou de la maladie d'Alzheimer, des personnes âgées ou des personnes malvoyantes.



Les baguettes de soudure assortie par couleur (WR) et mastics sont disponibles. Vous trouverez les codes de produit pour chaque baguette de soudage par leur unité de stock. Pour trouver les mastics, il suffit de numériser ce code QR.







Caractéristiques techniques			
Type et classe		ASTM F1303	Revêtement de sol de sécurité de type I, grade 1, classe A
Épaisseur et couche d'usure		2.0mm .08", construction hétérogène	
Dimensions du rouleau		2m x 20m	
Poids		5.16 lbs./yd ² 2.8 kg/m ² 252 lbs. per roll	
Garantie		10 ans	
Espérance de vie		15 ans	
Technologie de nettoyage		Altro Easyclean	
Coefficient de frottement statique		ASTM D2047	0.88 à sec, 1.03 à l'état humide
Coefficient de frottement dynamique		ANSI/NFSI B101.3	DCOF de 0.55 à l'état humide
Test de rampe		EN 16165 Annex B / ASR A1.5	R10
Limite de charge statique		ASTM F970	500 psi
Indentation résiduel		EN ISO 24343	≤ 0.10mm
Résistance à l'usure (abrasion)		EN 13845 Annexe D	≤ 10% 50,000 cycles
Abrasion par sièges à roulettes		ISO 4918	Oui, type W
Flexibilité		EN ISO 24344	Pass
Solidité à la lumière		EN ISO 105-BO2	≥ 6
Isolation acoustique		ISO 140-8	ca. 13dB
Comportements électriques		EN 1815	≤ 2kV antistatique
Température minimale de fonctionnement		-4°F (-20°C)	
Performance en cas d'incendie et de fumée		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Testée Classe I < 450
Résistance aux moisissures		ASTM D3273	Testée
Résistance aux champignons		ASTM G21	Testée
Normes du code de plomberie		ANSI/MCPA SS-1 2001 IAPMO PS 106-2015e1	Certifiées
Émissions de COV		CA 01350 FloorScore	Conforme Certifiées
Contenu biosourcé		Fabriqué à partir d'un contenu biosourcé rapidement renouvelable.	
Teneur en ortho-phtalates		Sans ortho-phthalates	
Matières recyclées		Ce produit contient 10% de matières recyclées post-consommation.	
Composition	PVC homogène avec des grains de quartz colorés et des reliefs pour une meilleure adhérence aux pieds nus.		
Endos	Canevas de renfort en fibres de verre non tissées et en polyester/cellulose.		
Entretien	Il est essentiel d'entretenir correctement les revêtements de sol Altro. Veuillez consulter nos procédures de nettoyage disponibles sur altro.com. Une pose et/ou un entretien inadéquats pourraient entraîner l'annulation de la garantie. Pour éliminer les dépôts de calcaire autour des nœuds, vous pouvez utiliser un produit anticalcaire tel que CLR.		
Souillure	Certains produits chimiques peuvent tacher les revêtements de sol en vinyle. Les taches de circulation peuvent être causées par l'asphalte et les produits en caoutchouc, comme les tapis en caoutchouc. Veuillez effectuer un test de tache avant l'installation.		
Altro, Altro Marine 20 et Altro Easyclean sont tous des marques déposées d'Altro Limited. Le contenu était correct au moment de la création. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter votre représentant-commercial pour obtenir les dernières informations sur le produit. © Altro 2026. Tous droits réservés.			

Faits LEED

LEED v5

Altro Marine 20

Quantifier et évaluer le carbone intrinsèque
Matériaux et ressources, MRp2

Réduire le carbone intrinsèque
Matériaux et ressources, MRc2


Matériaux à faibles émission
Matériaux et ressources, MRc3

Sélection et approvisionnement de produits de construction
Matériaux et ressources, MRc4




Ce produit peut contribuer aux crédits suivant

Découvrez davantage notre histoire et nos références en matière de développement durable sur altro.com

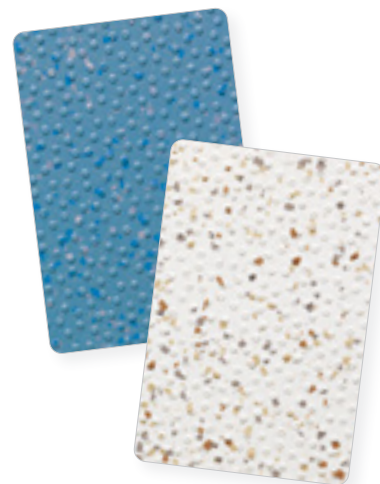

Commandez des échantillons 24 heures par jour sur altro.com et materialbank.com

Découvrez-en plus en ligne!



Guides d'entretien




Guides de nettoyage illustrés



Soumissions de garantie



Littérature



Formulaires LEED



Guides d'installation



Faits rapides sur l'installation

Encore plus de ressources intéressantes!

- Composants BIM
- Fiches de données de sécurité (FDS)
- Dessins de détail et CAO
- Téléchargements d'échantillons en haute résolution
- Galeries photos – www.altropics.com
- Solutions par type d'espace: blocs opératoires, laboratoires et salles blanches, cuisines, résidences pour aînés et autres!

Suivez-nous



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉️ support@altro.com

🌐 www.altro.com

Le contenu était correct au moment de l'impression. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter www.altro.com ou votre représentant commercial local pour obtenir les dernières informations sur le produit.