



Fiche technique de l'Altro Serenade™

Un revêtement de sol lisse de haute conception, avec support
acoustique, pour les applications commerciales

Altro Serenade

Le silence est d'or. Acoustic Altro Serenade est très efficace pour étouffer le bruit des pas et améliorer l'intimité, que ce soit à la maison ou dans un cadre professionnel. Grâce à son épaisseur de 3.9mm, son isolation acoustique de 19dB contre les bruits d'impact et son indice IIC de 52, il permet non seulement de réduire le bruit, mais aussi d'offrir un niveau élevé de confort sous les pieds, ce qui en fait une solution idéale pour les espaces très fréquentés.

Avec ses 14 options de couleurs et de motifs, il se marie et s'harmonise parfaitement avec Altro Orchestra et Altro Operetta.

Associez-le à notre vaste gamme de panneaux muraux Altro pour créer un système à la fois esthétique et durable pour le sol et les murs.

Altro Serenade s'associe également très bien avec Altro Wood, Altro Orchestra ou même Altro Operetta.

Applications typiques

Soins de santé, résidences pour personnes âgées, éducation, commerce de détail, bureaux, salles de sport légères et espaces de loisirs

Caractéristiques et avantages

- Sa surface lisse est facile à nettoyer et à entretenir
- Il procure un grand confort sous les pieds
- Il offre une excellente réduction du bruit et un indice IIC de 54
- Ses couleurs s'harmonisent parfaitement avec les gammes Altro Orchestra et Altro Operetta pour créer un ensemble cohérent
- Il est certifié FloorScore, garantissant une faible teneur en COV

Mieux ensemble

Les revêtements de sol lisses d'Altro vous offrent ce que vous recherchez - un aspect économique et esthétique, facile à installer et à entretenir. Dans les zones commerciales où les déversements sont fréquents et où le maintien de l'hygiène et de la durabilité est crucial, notre sélection robuste de revêtements de sol de sécurité, antidérapants et revêtements muraux est le meilleur choix.

La salle à manger et les espaces publics doivent être équipés d'un sol lisse. De plus, la cuisine, le bar et les toilettes nécessitent un sol de sécurité et une protection murale. Vous aurez l'esprit tranquille en sachant que vos clients vivront une expérience exquise, tandis que les zones les plus dangereuses de votre établissement seront parfaitement équipées pour faire face aux aléas de la journée.

Nous recommandons vivement de procéder à une évaluation des risques dans toute zone où l'installation d'un revêtement de sol lisse est envisagée, en mettant l'accent sur le risque posé par les contaminants.

Technologie Altro Easyclean



Plutôt que d'utiliser une couche de surface superficielle, la technologie Altro Easyclean est intégrée dans le revêtement de sol lors de sa fabrication. Cette intégration permet aux revêtements de sol Altro de bénéficier d'un nettoyage et d'un entretien améliorés tout en mettant en valeur les propriétés antidérapantes de nos produits.

Les revêtements de sol lisses présentent généralement une plus grande quantité d'Altro Easyclean que les revêtements de sol antidérapants ou de sécurité.

- Facilité de nettoyage inégalée dans l'industrie
- Facilité de nettoyage améliorée au fil du temps
- Réduction des coûts de nettoyage et d'entretien
- Résistance durable au glissement à long terme
- Durabilité exceptionnelle à long terme
- Faible prise de salissure
- Meilleure rétention des couleurs

3.9mm
Épaisseur


6'7"
Largeur

65'5"
Longueur


Format de
feuille









Bandola SE3945U
WR485 LRV 8




Romeo SE3952U
WR496 LRV 49




Bohemia SE3942U
WR483 LRV 44




Bolero SE3959U
WR502 LRV 23



Elgar SE3962U
WR494 LRV 23



Torch SE3974U
WR513 LRV 39



Encore SE3929U
WR450 LRV 24



March SE3925U
WR446 LRV 37




Metronome SE3914U
WR435 LRV 26




Octave SE3915U
WR436 LRV 17




Adagio SE3935U
WR456 LRV 34



Chord SE3934U
WR455 LRV 31



Anthem SE3933U
WR454 LRV 22

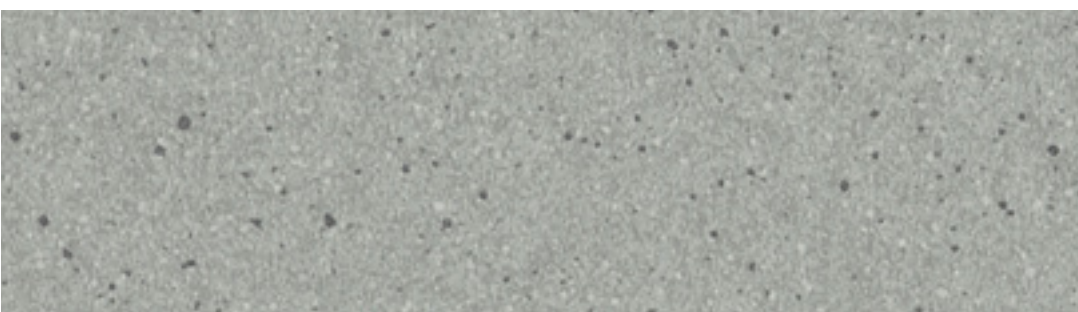

Caldara SE3939U
WR460 LRV 39



Les baguettes de soudure assortie par couleur (WR) et mastics sont disponibles. Vous trouverez les codes de produit pour chaque baguette de soudage par leur unité de stock. Pour trouver les mastics, il suffit de numériser ce code QR.





Caractéristiques techniques			
Type et classe		ASTM F1303	Revêtement de sol lisse de type I, grade 1, classe A
Épaisseur et couche d'usure		2.85mm .11" / .7mm couche d'usure, construction hétérogène	
Dimensions du rouleau		6'7" x 65'5" 2m x 20m	
Poids		2.6 kg/m ² 104 kg par rouleau	
Garantie		10 years	
Espérance de vie		15 years	
Technologie de nettoyage		Altro Easyclean	
Coefficient de frottement statique		ASTM D2047	0.7 à sec, 0.8 à l'état humide
Coefficient de frottement dynamique		ANSI/NFSI B101.3	DCOF de 0.49 à l'état humide
Test de rampe		EN 16165	R10
Limite de charge statique		ASTM F970	1000 psi
Charges roulantes dynamiques		ASTM F2753	Testées pour supporter 113 kg, 500 cycles
Indentation résiduel		EN ISO 24343	≤ 0.20mm
Résistance à l'usure (abrasion)		EN 660-2	Group T
Abrasion par sièges à roulettes		ISO 4918	Oui, Type W
Flexibilité		ASTM F137	Conforme
Solidité à la lumière		EN 105-B02	≥ 6
Isolation acoustique		ISO 10140	15dB
		ASTM E492 Test d'isolation aux chocs	Dalle en béton STC 52 / IIC 45 Plafond suspendu STC 60 / IIC 61
Comportements électriques		EN 1815	≤ 2kV antistatique
Température minimale de fonctionnement		-14°F (-10°C)	
Performance en cas d'incendie et de fumée		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Testée Classe I < 450
Résistance aux produits chimiques		ASTM F925	Testée
Résistance aux moisissures		ASTM D3273	Testée
Résistance aux champignons		ASTM G21	Testée
Émissions de COV		CA 01350 FloorScore	Conforme Certifiées
Contenu biosourcé		Fabriqué à partir d'un contenu biosourcé rapidement renouvelable.	
Teneur en ortho-phtalates		Sans ortho-phthalates	
Composition	PVC hétérogène avec une armature en fibre de verre entre le film imprimé et le support. La technologie Altro Easyclean est intégrée dans la couche supérieure pour une facilité de nettoyage exceptionnelle.		
Endos	PVC légèrement gonflé avec un support en polaire noir.		
Souillure	Certains produits chimiques peuvent tacher les revêtements de sol en vinyle. Les taches de circulation peuvent être causées par l'asphalte et les produits en caoutchouc, comme les tapis en caoutchouc. Veuillez effectuer un test de tache avant l'installation.		

Altro, Altro Orchestra et Altro Easyclean sont tous des marques déposées d'Altro Limited. Le contenu était correct au moment de la création. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter votre représentant-commercial pour obtenir les dernières informations sur le produit. © Altro 2026. Tout droits réservés.

Faits LEED



LEED v5

Ce produit peut contribuer aux crédits suivant

Altro Serenade

Quantifier et évaluer le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRp2

Réduire le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRc2


Matériaux à faibles émission

Matériaux et ressources, MRc3

Sélection et approvisionnement de produits de construction

Matériaux et ressources, MRc4

Découvrez davantage notre histoire et nos références en matière de développement durable sur altro.com

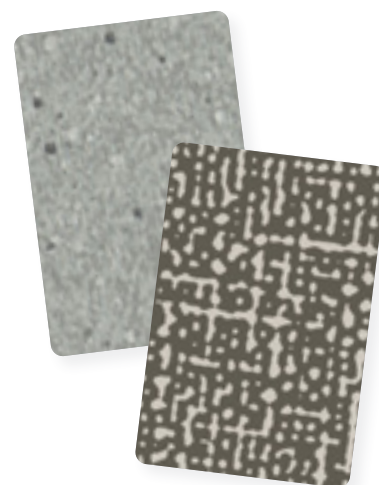

material
bank

Commandez des échantillons 24 heures par jour sur altro.com et materialbank.com

Découvrez-en plus en ligne!



Guides d'entretien




Guides de nettoyage illustrés



Soumissions de garantie



Littérature



Formulaires LEED



Guides d'installation



Faits rapides sur l'installation

Encore plus de ressources intéressantes!

- Composants BIM
- Fiches de données de sécurité (FDS)
- Dessins de détail et CAO
- Téléchargements d'échantillons en haute résolution
- Galeries photos – www.altropics.com
- Solutions par type d'espace: blocs opératoires, laboratoires et salles blanches, cuisines, résidences pour aînés et autres!

Suivez-nous



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉ support@altro.com

🌐 www.altro.com

Le contenu était correct au moment de l'impression. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter www.altro.com ou votre représentant commercial local pour obtenir les dernières informations sur le produit.