Altro Tegulis™

Wandelemente in Fliesenoptik



10 year product guarantee


altro.com

Altro Tegulis


Wandelemente in Fliesenoptik

White | W103
LRV 89

Hessian | 233
LRV 68

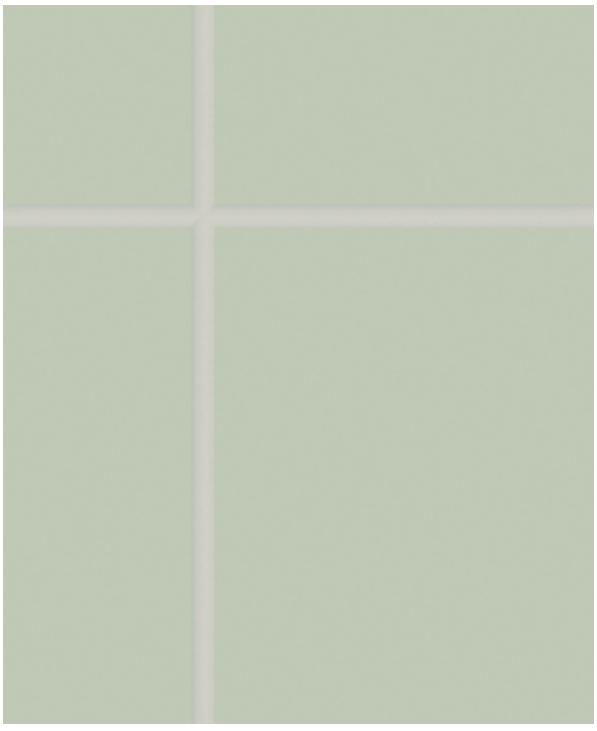


Serenity | 227
LRV 56

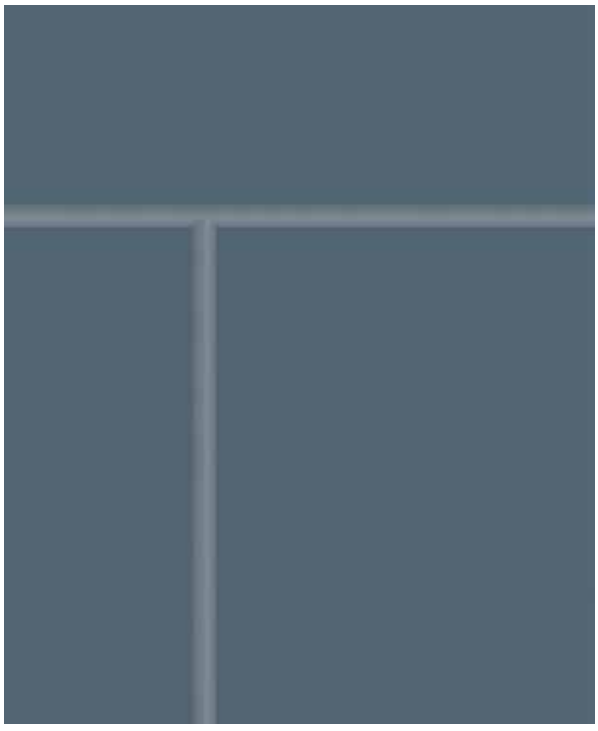

Twilight | 226
LRV 12

LRV = Lichtreflexionsgrad
Lichtreflexionsgrad (LRV) gemäß BS 8493: 2008.

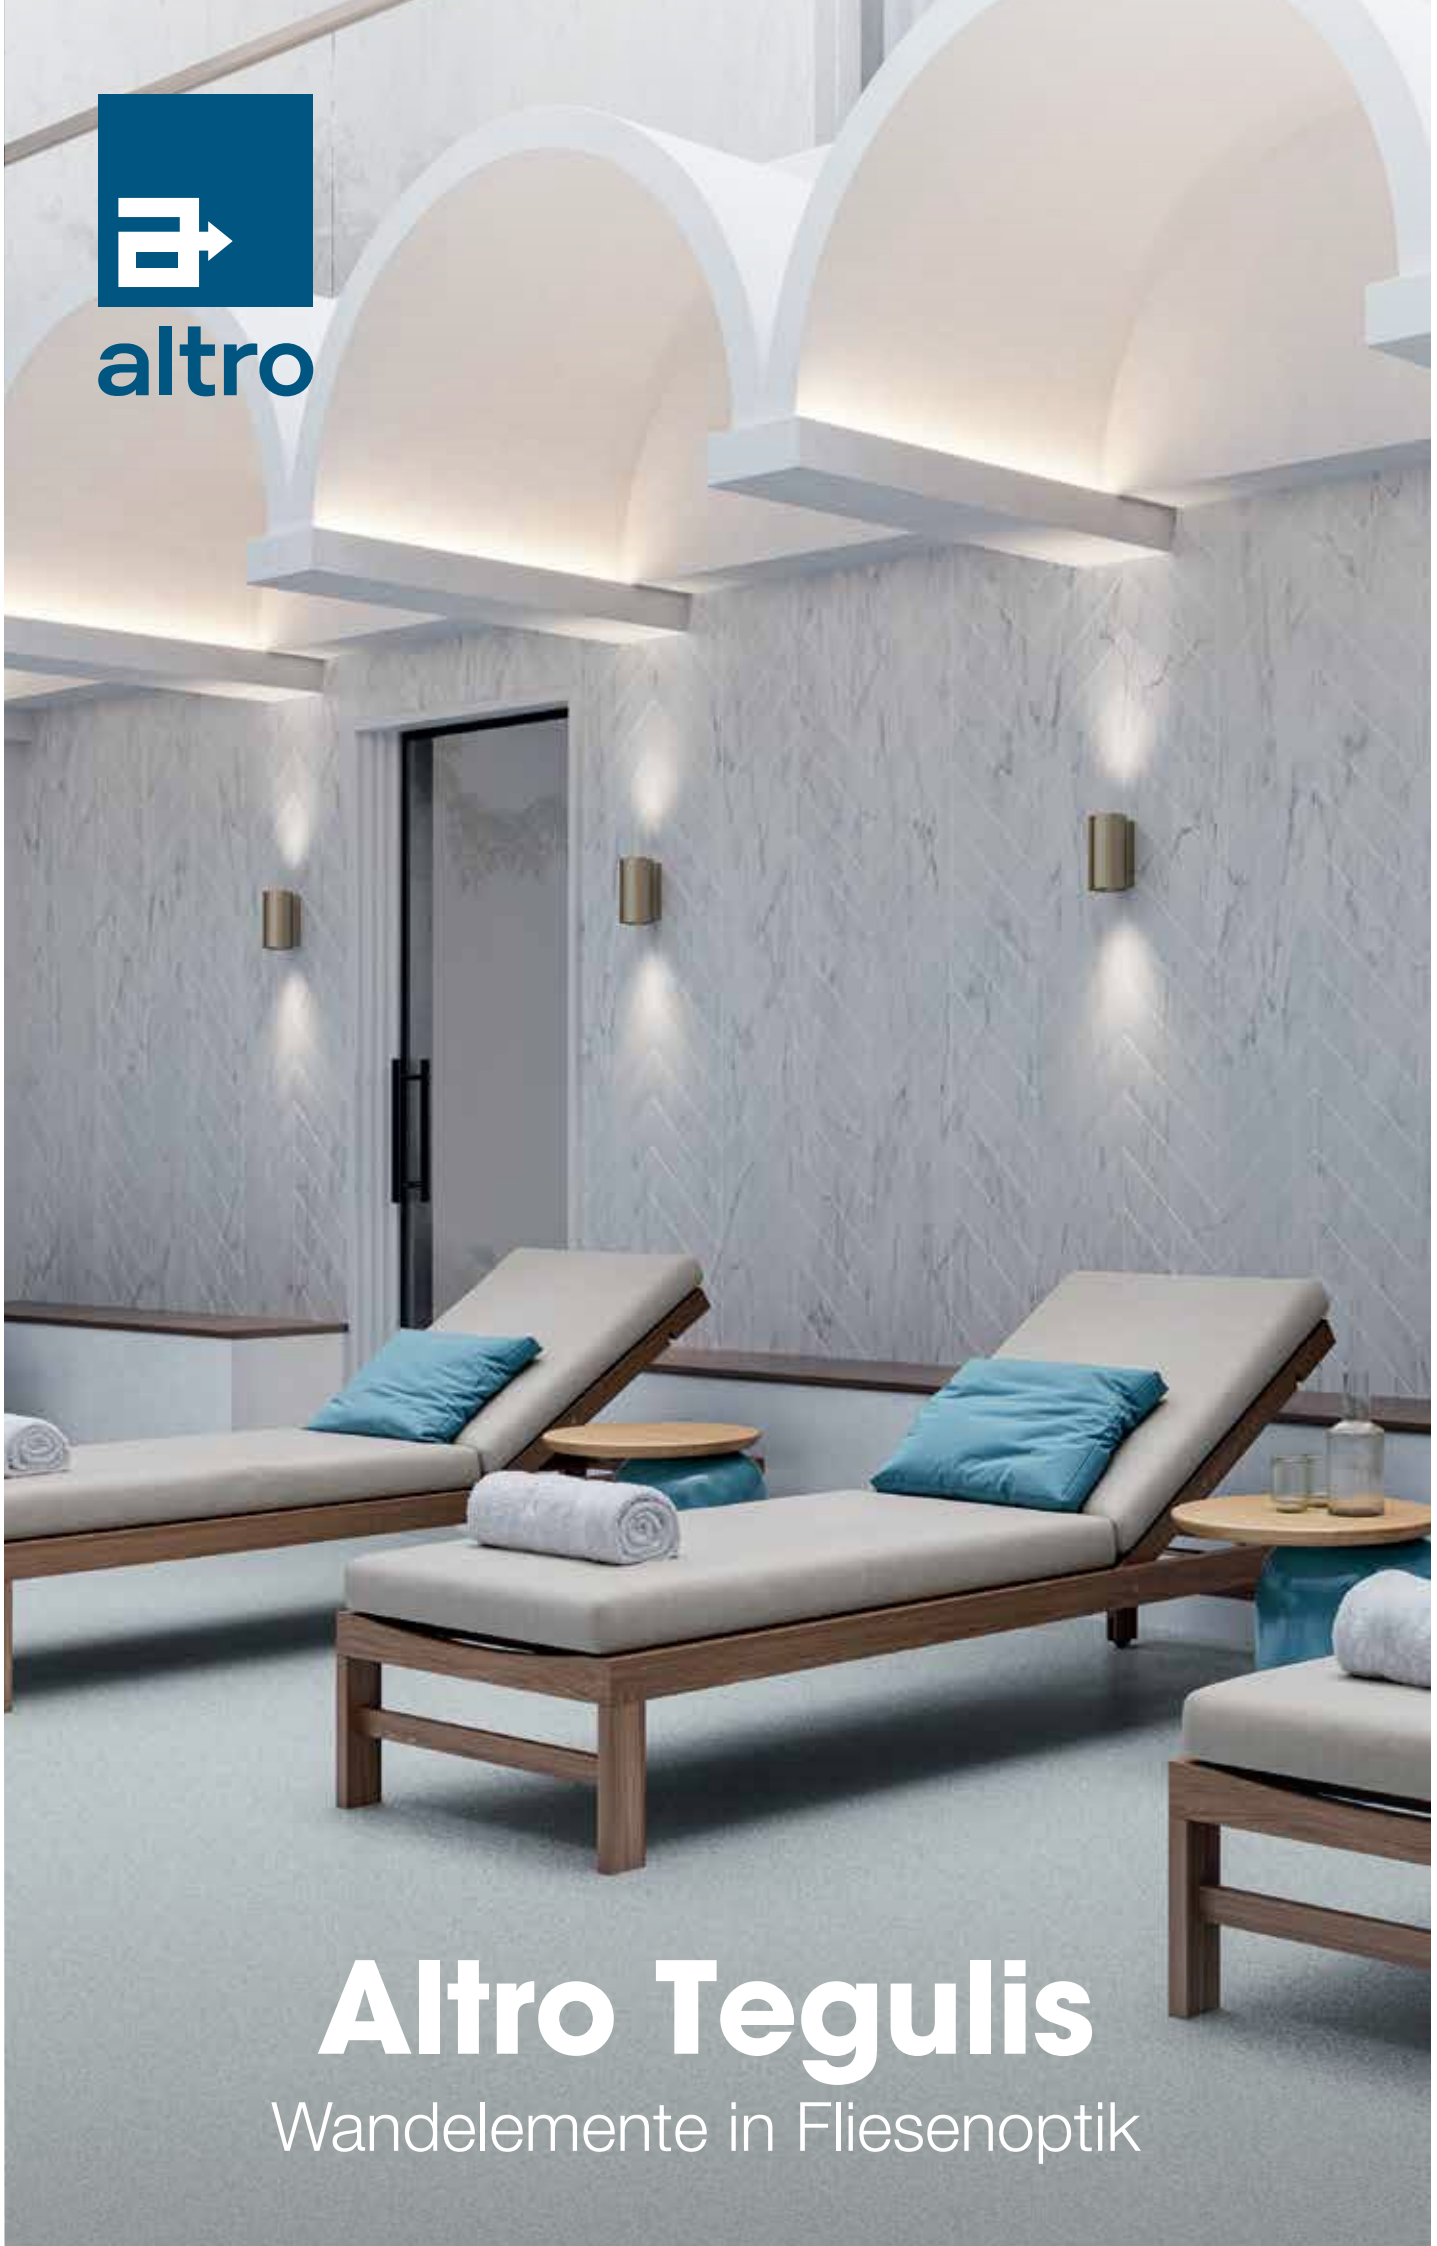

Altro Tegulis


Wandelemente in Fliesenoptik



Warm Elegance | 9917
LRV 61



White Elegance | 9919
LRV 80

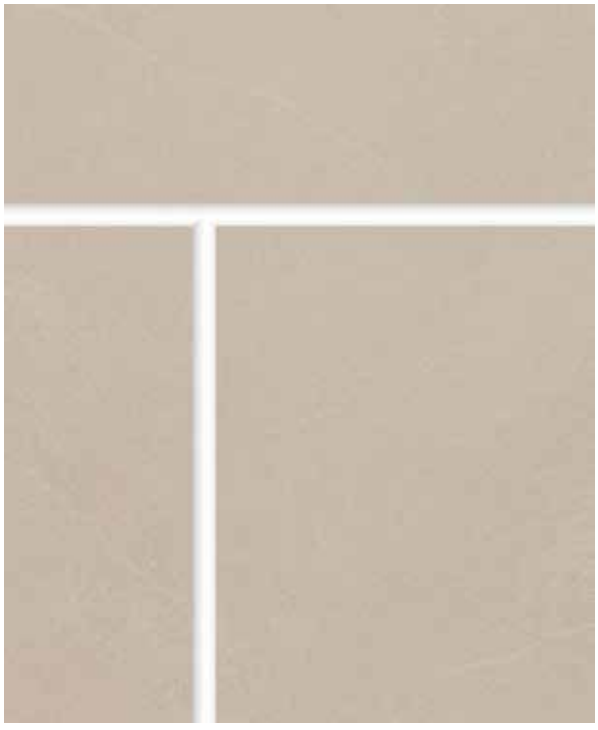

Soft Elegance | 9918
LRV 54



Warm Concrete | 9916
LRV 24

Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden.


White Woodgrain | 9915
LRV 79



Soft Woodgrain | 9901
LRV 52



White Mineral | 9905
LRV 61

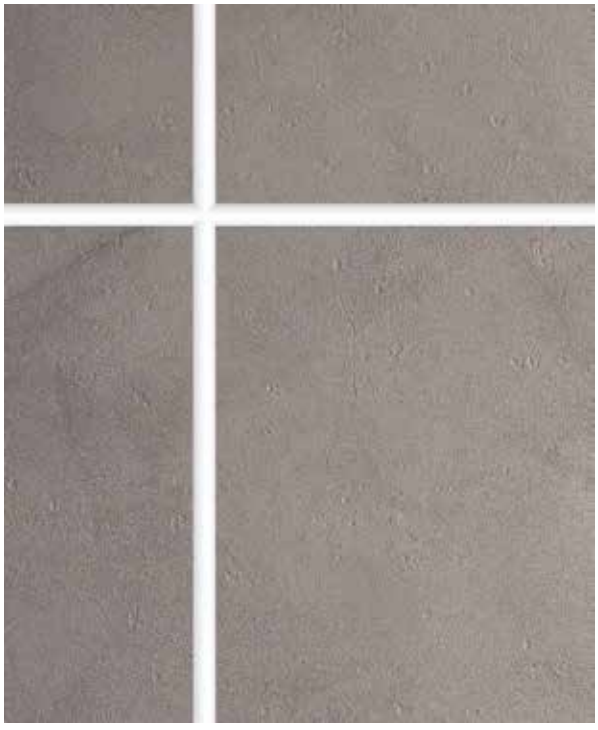

Urban Mineral | 9907
LRV 28

Altro Tegulis Verlegemöglichkeiten

Halbüberlappung – Empfohlen für den Einsatz in Nassbereichen. Die Kanten der halbüberlappenden Platten sind so bearbeitet, dass sie übereinander passen und eine glatte, wasserabweisende Fuge bilden. Verwenden Sie Altro Dichtmasse für sichere, wasserdichte Fugen.

Verzahnung – Für den Einsatz in trockenen Umgebungen bilden die Platten eine ineinandergreifende Verbindung, wodurch die Fuge praktisch unsichtbar wird.




ESPRESSO
AMERICANO
CAPPUCCINO
ESPRESSO MACCHIATO
LATTE
FLAT WHITE
MILCHKAFFEE
ESPRESSO



Altro Tegulis™

5362 issue date 05/26

Typische Anwendungsbereiche

Badezimmer. Küchenzeilen. Supermärkte. Bars, Cafés, Restaurants. Spa-Bereiche. Hotels.

Technische Informationen

Oberfläche		Satin
Gesamtdicke		2,5 mm
Plattengröße		Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice
Flächengewicht		3300 g/m² - 3600 g/m²
Max. Betriebstemperatur		60 °C
Bruchfestigkeit	ISO 527	2980 MPa
Kratz- und Kerbzähigkeit	ISO 179/1ea	9,5 KJ/m²
Biegefestigkeit	ISO 178	78 MPa
Zugfestigkeit	ISO 527	53 MPa
Shore D-Härte	ISO 868	76
Wärmeleitung	EN 12524	0,17 W/mK
Wasserabsorption	ISO 62	≤ 0,1 %
Wasserdampfdurchlässigkeitsrate (MVTR)	ASTM E96	≤ 0,12 g/m²/24 h
Brandverhalten	EN 13501-1	B- s3, d0

CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001

2812 EN 15102

1121 EN 15102

EN 15804 SD207 EPD No.: 000338

Montage und Pflege

Bitte beachten Sie unsere Montage- und Pflegeanleitung. Erfolgt die Montage und Pflege der Wandelemente nicht gemäß Anleitung, können sich die Eigenschaften ändern. Technische Informationen zur Montage und Pflege (z. B. Reinigung und Fleckenbehandlung) finden Sie unter www.altro.com

altro, Altro, Altro Tegulis sind eingetragene Marken von Altro Limited.

Deutschland **+49 (0) 340 6500 400** **anfrage@altro.de**

Änderungen vorbehalten.