



altro



Ficha técnica del producto

Altro XpressLay™

Piso antideslizante sin adhesivo

Altro XpressLay

El primer piso antideslizante sin adhesivo del mundo que le permite ahorrar dinero en materiales y tiempo en la instalación. Altro XpressLay es el siguiente paso en la evolución de los pisos antideslizantes. Se instala utilizando un sistema de cintas en lugar de adhesivo, por lo que puede colocarse sin necesidad de una membrana de protección contra la humedad (DPM) en la superficie. Esto significa que puede soldarse el mismo día de su instalación, lo que reduce considerablemente el tiempo de instalación. Se puede retirar fácilmente después de la instalación, reutilizar en otro lugar y luego reciclar al final de su vida útil.

Altro XpressLay incluye una gama de colores, algunos de los cuales están disponibles para envío rápido en Norteamérica, con diseños brillantes y sutiles, sin destellos, y opciones decorativas con efecto granulado. Sabemos lo importante que es que su piso mantenga un buen aspecto año tras año, por lo que hemos añadido Altro Easyclean para una resistencia superior a los productos químicos y las manchas.

La combinación de Altro XpressLay con Altro Walkway 20, Altro Aquarius o Altro Wood también es muy atractiva.

Aplicaciones típicas

Uso general, construcción rápida, reacondicionamientos, edificios educativos, temporales e históricos

Características y ventajas

- El primer piso antideslizante sin adhesivo del mundo
- Se instala mediante un sistema de cinta adhesiva, por lo que no requiere una membrana de protección contra la humedad (DPM) en la superficie
- Se retira fácilmente tras la instalación para su reutilización y reciclaje
- Se puede instalar en zonas con una humedad relativa de hasta el 98% (debe existir una barrera o retardante de vapor bajo la losa totalmente intacta y eficaz)
- Comparte colores con la popular línea Altro Walkway 20
- Se puede pisar a las 24 horas de su instalación
- Impresionante resistencia a los productos químicos y a las manchas
- Cumple con la clasificación de resistencia al deslizamiento R10 y un coeficiente de fricción (SCoF) de 0.78 en seco y 0.80 en zonas húmedas
- Certificado por FloorScore/Bajo COV

Resistencia al deslizamiento

.78D
.80W
SCoF

.66
DCoF

R₁₀

Pendulum test
PTV
≥36

Es responsabilidad de los diseñadores, especificadores y usuarios finales garantizar que el piso sea adecuado para su finalidad. Parte de nuestra función en Altro es ayudar a facilitar este proceso. Nuestros pisos se dividen en tres categorías: de seguridad, antideslizantes y lisos.

Altro XpressLay es un piso antideslizante. Es la opción perfecta para muchos espacios comerciales en los que el riesgo de resbalones no es tan alto como en una cocina industrial u otros entornos húmedos, pero donde sus clientes, pacientes, estudiantes y empleados merecen, no obstante, pisar con seguridad. Además de lucir muy bien, los pisos antideslizantes de Altro reducen el riesgo de resbalones, para su tranquilidad.

Altro Easyclean




En lugar de utilizar un revestimiento superficial, la tecnología Altro Easyclean se incorpora al piso durante su fabricación. Esto permite que los pisos Altro se beneficien de una limpieza y un mantenimiento mejorados, al tiempo que realzan las propiedades antideslizantes de nuestros productos.

Los pisos lisos tienen un nivel más alto de Altro Easyclean que los antideslizantes o de seguridad.

- Facilidad de limpieza líder en el sector
- Mayor capacidad de limpieza a largo plazo
- Ahorro en los costes de limpieza y mantenimiento
- Resistencia al deslizamiento sostenida a largo plazo
- Excelente durabilidad a largo plazo
- Baja acumulación de suciedad
- Mejor retención del color









Swan
WR291

XLI2212P
LRV 75




Minster
WR289

XL2218P
LRV 40

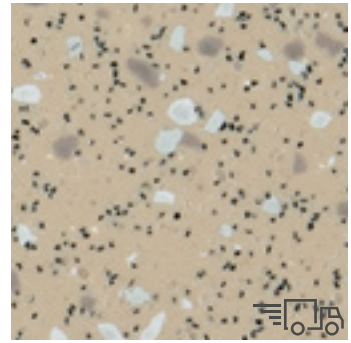


Sand
WR20

XLI2251
LRV 40




Bone
WR20

XL22215
LRV 37




Biscuit
146

XL22907
LRV 30

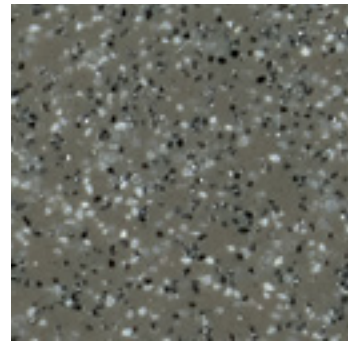


Tundra
WR153

XL22910
LRV 17




Tango
WR42

XL2231
LRV 14




Streetlight
WR287

XLI2205P
LRV 40

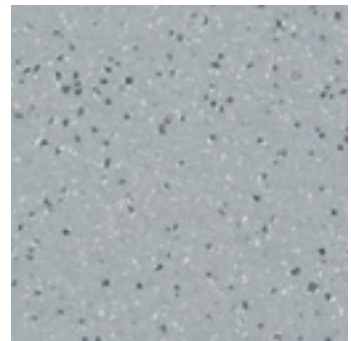


Temple
WR261

XL2209P
LRV 27




Blizzard
WR79

XLI2255
LRV 44




Fog
WR81

XL22153
LRV 27

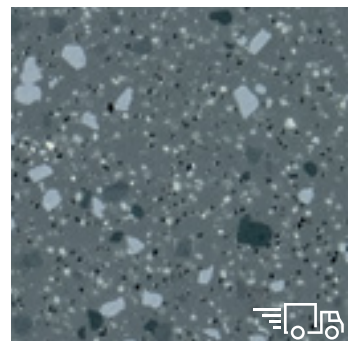


Whale
WR86

XLI2254
LRV 20




Dolphin
WR86

XL2210
LRV 21




Pavement
WR83

XL2207P
LRV 14




Black
WR100

XL22892
LRV 6




Coal
WR100

XL2258
LRV 6



River
WR71

XL2257
LRV 22



Savannah
WR153

XL2250
LRV 19



Light reflectance value / Valores de reflectancia de la luz (LRV)

Por favor, tenga en cuenta los LRV al seleccionar revestimientos de paredes para áreas con pacientes con demencia y Alzheimer, personas mayores o individuos con visión deficiente.



Están disponibles cordón de soldadura (WR), masillas y selladores sanitarios con colores a juego. Podrá encontrar los códigos de producto de los cordones de soldadura en los SKU de los productos. Las masillas se pueden localizar escaneando este código QR.



Estos selectos colores de envío rápido, están bien abastecidos y disponibles en nuestros almacenes Norteamericanos.



Especificaciones			
Tipo + clase		ASTM F1303	Tipo II, Grado 1, Clase A, piso de seguridad
Espesor y capa de desgaste		2.2mm .087" / .8mm capa de desgaste, construcción homogénea	
Dimensiones del rollo		6'7" x 65'5" 2m x 20m	
Peso		4.79 lbs./yd ² 2.6 kg/m ²	
Garantía		10 años	
Ciclo de vida esperado		15 años	
Tecnología de limpieza		Altro Easyclean	
Coefficiente estático de fricción		ASTM D2047	.78 en seco, .80 en zonas húmedas
Coefficiente dinámico de fricción		ANSI/NFSI B101.3	.66 DCOF en zonas húmedas
Prueba de rampa		EN 16165	R10
Prueba de péndulo TRRL		BS 7976 ASTM E303	36+
Límite de carga estática		ASTM F970	2000 psi
Indentación residual		EN ISO 24343	≤ 0.10mm
Resistencia al desgaste (abrasión)		EN 13845 Annex D	≤ 10% 50,000 ciclos
Abrasión de sillas con ruedas		ISO 4918	Sí, tipo W
Flexibilidad		ASTM F137	Aprobado
Resistencia a la luz		EN ISO 105-BO2	≥ 6
Aislamiento acústico		ISO 10140-3	7dB
Comportamiento eléctrico		EN 1815	≤ 2kV antiestáticas
Temperatura mínima de funcionamiento		32°F (0°C)	
Comportamiento frente al fuego y al humo		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Probado Clase I < 450
Normas del código de plomería		ASTM F925	Probado
Emisiones de COV		CA 01350 FloorScore	Aprobado Certificado
Contenido de origen biológico		Fabricado con contenido de origen biológico rápidamente renovable.	
Contenido de ortoftalatos		Sin ortoftalatos	
Contenido reciclado		Contenido reciclado 5% de contenido reciclado posconsumo.	
Composition	Trióxido de aluminio y agregado de cuarzo coloreado en todo el espesor del PVC. El carburo de silicio también está presente en los tonos tradicionales "brillantes." Altro Easyclean incorporado para una limpieza excepcional.		
Backing	Malla de refuerzo de poliéster no tejido/fibra de vidrio de celulosa. Altro XpressLay tiene un respaldo de PVC grabado.		
Manchas	Ciertos productos químicos pueden causar manchas en los pisos de vinilo. Las manchas por tránsito pueden ser causadas por productos con asfalto y caucho, como los tapetes de caucho. Realice una prueba de manchas antes de la instalación.		

Altro, Altro XpressLay, Altro Adhesive-free y Altro Easyclean son marcas comerciales de Altro Limited. El contenido era correcto en el momento de su creación. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte a su representante de ventas para obtener la información más reciente sobre los productos. © Derechos de autor Altro USA 2026

Datos LEED



LEED v5

Este producto puede contribuir a los siguientes créditos

Altro Walkway 20

Altro XpressLay

Cuantificar y evaluar el carbono incorporado

Materiales y recursos, MRp2

Reducir el carbono incorporado

Materiales y recursos, MRc2


Materiales de bajas emisiones

Materiales y recursos, MRc3

Selección y adquisición de productos de construcción

Materiales de bajas emisiones, MRc4

Descubra más sobre nuestra historia de sostenibilidad y nuestras credenciales en altro.com

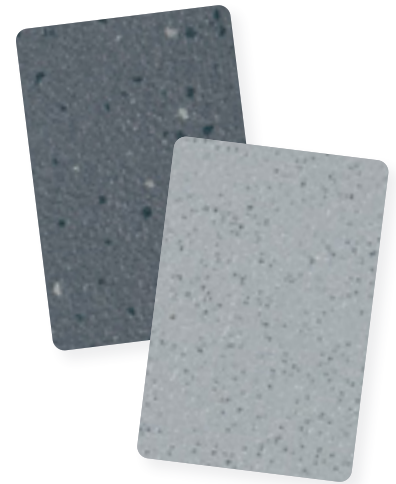


material
bank

Solicite muestras las 24 horas del día en altro.com y materialbank.com



Estos selectos colores de envío rápido, están bien abastecidos y disponibles en nuestros almacenes Norteamericanos.

¡Descubre más en línea!



Guías de mantenimiento




Guías de limpieza ilustradas



Presentación de garantías



Documentación



Formularios LEED



Guías de instalación



Datos básicos de instalación

¡Aún más recursos excelentes!

- Componentes BIM
- Fichas de datos de seguridad (FDS)
- Planos detallados y CAD
- Descargas de muestras en alta resolución
- Galerías de fotos: www.altropics.com
- Soluciones por tipo de área: quirófanos, laboratorios y salas limpias, cocinas, residencias para mayores ¡y más!

Síganos



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉️ support@altro.com

🌐 www.altro.com

El contenido era correcto en el momento de la impresión. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte www.altro.com o a su representante de ventas local para obtener la información más reciente sobre los productos.