



altro

Fiche technique de l'Altro Promenade™

Un revêtement de sol antidérapant en feuilles pour les espaces extérieurs

découvrez altro.com

Altro Promenade

Conçu pour une utilisation en extérieur, le revêtement de sol en vinyle en feuilles Altro Promenade offre une résistance au glissement essentielle dans les zones exposées toute l'année à des conditions météorologiques changeantes. Cette gamme est idéale pour les applications en intérieur ainsi que pour les patios, les terrasses et les abords de piscine qui privilégient à la fois la sécurité et l'esthétique.

La surface imperméable d'Altro Promenade empêche l'accumulation d'eau de pluie et d'humidité excessive qui peut endommager les sous-planchers au fil du temps. Il résiste aux rayons du soleil intenses et aux variations de température sans se fissurer, se décolorer ou se désagréger, ce qui en fait une solution pratique pour les espaces extérieurs.

Outre sa durabilité impressionnante, Altro Promenade présente un gaufrage en relief peu profond qui assure un confort optimal sous les pieds et une meilleure propreté, sans pour autant compromettre la résistance au glissement.

Caractéristiques et avantages

- Il résiste aux aléas extérieurs
- Il est durable
- Il est antidérapant
- Il assure une meilleure propreté
- Il présente un gaufrage peu profond
- Il offre un effet coussiné, idéal pour les résidences pour personnes âgées
- Ses couleurs texturées et gaufrées sont idéales pour les abords de piscine – repérez l'icône représentant une piscine pour trouver les numéros de référence compatibles
- Il est certifié FloorScore, garantissant une faible teneur en COV

Applications typiques

Patios, terrasses, abords de piscine, spas, balcons, espaces extérieurs

Résistance au glissement



Il incombe aux concepteurs, aux prescripteurs et aux utilisateurs finaux de s'assurer que le revêtement de sol est adapté à l'usage auquel il est destiné, et cela fait partie de notre rôle chez Altro de faciliter ce processus. Nos revêtements de sol sont répartis en trois catégories: sécurité, antidérapante et lisse.

Altro Promenade est un revêtement de sol antidérapant. C'est le choix idéal pour les espaces extérieurs susceptibles d'être exposés à la pluie ou à l'eau des piscines.



Quatre couleurs, indiquées par l'icône « natation », sont recommandées pour les abords de piscine où l'on prévoit une circulation à pieds nus.


2.5mm
Épaisseur

5'11"
Largeur

32'9"
Longueur

Format en
rouleau



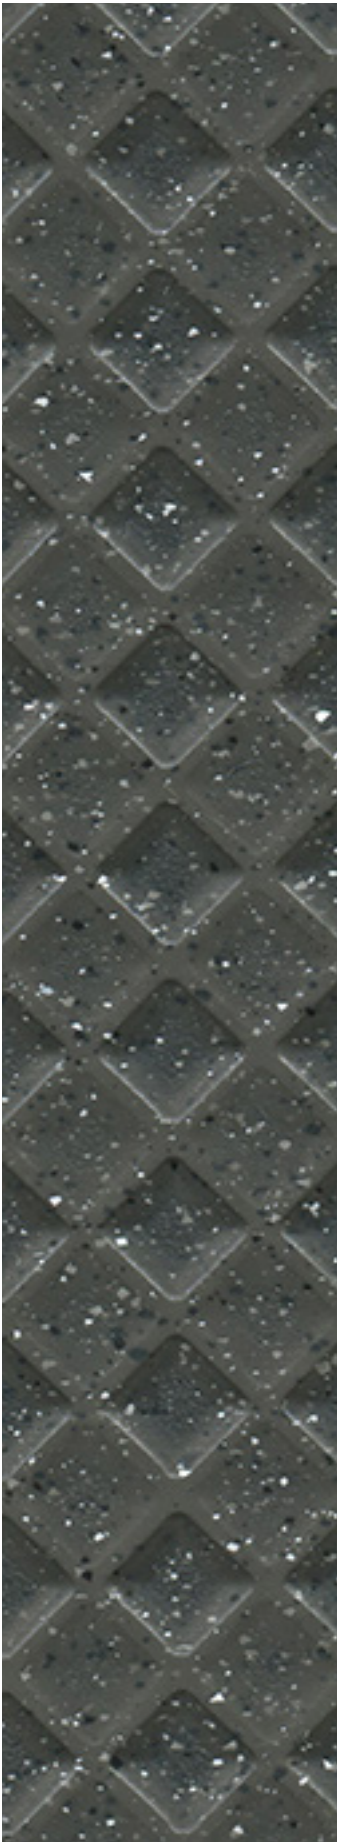

Antigua
P404

WRP404
LRV 11



Nevis
P402

WRP402
LRV 16




Kitts
P401

WRP401
LRV 30



Turks
P643

WRP643
LRV 17

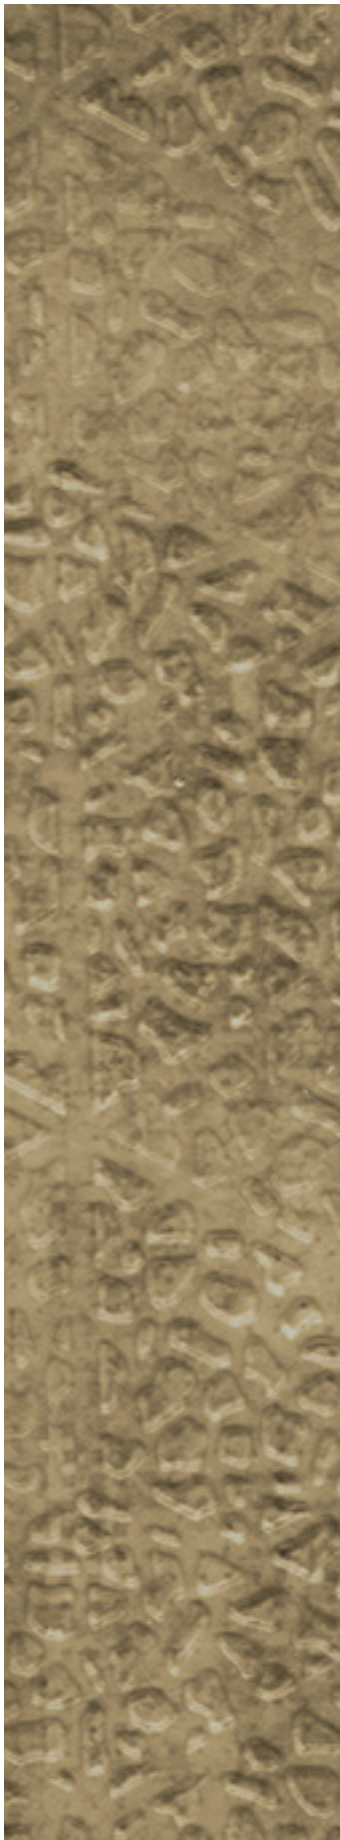

Barbuda
P640




Grenada
P642



Trinidad
P807

WRP807
LRV 51

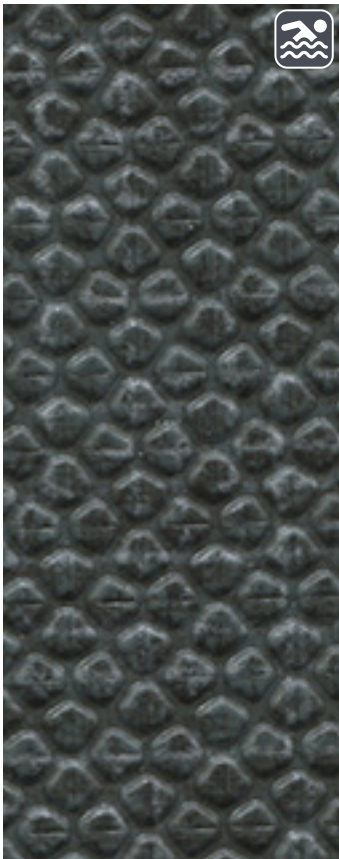


Tobago
P603

WRP603
LRV 7



Martinique
P801

WRP801
LRV 35

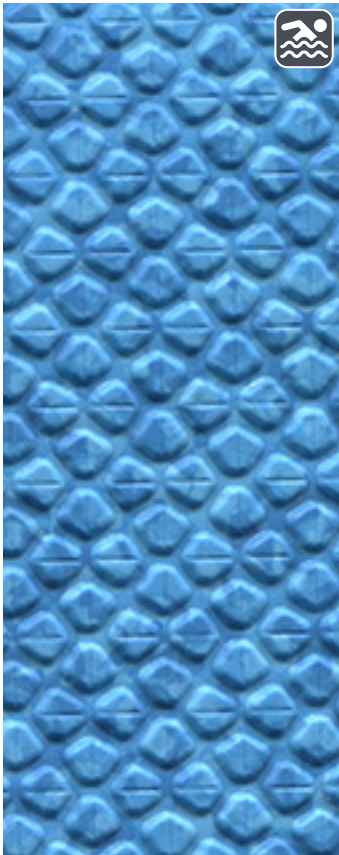

Curacao
P802

WRP802
LRV 25



Caractéristiques techniques			
Type et classe		ASTM F1303	Revêtement de sol antidérapant de type II, grade 1, classe C
Épaisseur et couche d'usure		2.5mm .10", .7mm couche d'usure, construction hétérogène	
Dimensions du rouleau		1.82m x 10m	
Poids		54.4 kg	
Garantie		10 ans	
Espérance de vie		12 ans	
Coefficient de frottement statique		ASTM D2047	0.7 à sec, 0.8 à l'état humide
Coefficient de frottement dynamique		ANSI/NFSI B101.3	DCOF de 0.32 à l'état humide
Test du pendule TRRL		BS 7976 ASTM E303	45+
Limite de charge statique		ASTM F970	1000 psi
Altération et exposition aux rayons UV		ASTM G155 ASTM D2565	Testée jusqu'à 2500 hours
Température minimale de fonctionnement		-22°F (-30°C)	
Performance en cas d'incendie et de fumée		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Testée Classe I < 450
Résistance aux produits chimiques		ASTM F925	Testée
Résistance aux moisissures		ASTM D3273	Testée
Résistance aux champignons		ASTM G21	Testée
Émissions de COV		CA 01350 FloorScore	Conforme Certifiées
Composition	Couche d'usure en PVC avec un support en mousse compressée		
Souillure	Certains produits chimiques peuvent tacher les revêtements de sol en vinyle. Les taches de circulation peuvent être causées par l'asphalte et les produits en caoutchouc, comme les tapis en caoutchouc. Veuillez effectuer un test de tache avant l'installation.		
Altro et Altro Promenade sont tous des marques déposées d'Altro Limited. Le contenu était correct au moment de la création. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter votre représentant commercial pour obtenir les dernières informations sur le produit. © Altro 2026. Tous droits réservés.			

REMARQUE : Le revêtement de sol en vinyle Altro Promenade est conçu et destiné à servir exclusivement de revêtement de surface piétonne posé sur un système de membrane d'étanchéité ou de toiture correctement mis en œuvre et conforme aux normes. Il ne fait pas office de barrière contre les intempéries ni de couverture principale de la toiture au sein de l'ensemble de toiture. La membrane sous-jacente reste entièrement responsable de l'étanchéité, de la résistance aux intempéries, de la classification au feu et de toutes les autres exigences de performance de la couverture de toiture. La couche de revêtement Altro Promenade se limite à fournir une surface de circulation durable, antidérapante et décorative et ne modifie ni ne remplace les caractéristiques de performance du système de toiture sous-jacent.

Faits LEED

LEED v5

Altro Promenade

Matériaux à faibles émission
Matériaux et ressources, MRc3

Sélection et approvisionnement de produits de construction
Matériaux et ressources, MRc4




Ce produit peut contribuer aux crédits suivant

Découvrez davantage notre histoire et nos références en matière de développement durable sur altro.com



Commandez des échantillons 24 heures par jour sur altro.com et materialbank.com

Découvrez-en plus en ligne!



Guides d'entretien




Guides de nettoyage illustrés



Soumissions de garantie



Littérature



Formulaires LEED



Guides d'installation



Faits rapides sur l'installation

Encore plus de ressources intéressantes!

- Composants BIM
- Fiches de données de sécurité (FDS)
- Dessins de détail et CAO
- Téléchargements d'échantillons en haute résolution
- Galeries photos – www.altropics.com
- Solutions par type d'espace: blocs opératoires, laboratoires et salles blanches, cuisines, résidences pour aînés et autres!

Suivez-nous



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉ support@altro.com

🌐 www.altro.com

Le contenu était correct au moment de l'impression. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter www.altro.com ou votre représentant commercial local pour obtenir les dernières informations sur le produit.